

TECHNOLOGIE DES VÉHICULES DE HAUTE QUALITÉ

POUR CAMPING-CARS, FOURGONS & CARAVANES



- ✓ Technologie et accessoires actuels
- ✓ La haute qualité garantit la fiabilité et la durabilité
- ✓ Produits testés par des professionnels
- ✓ Bon rapport qualité /prix
- ✓ 3 ans de garantie sur tous les produits Carbest

CARBEST

QUALITÉ ET FIABILITÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

Depuis 2000, Carbest est synonyme de produits de haute qualité pour les camping-cars et fourgons aménagés. Tout a commencé avec des convertisseurs et des accessoires de cabine. Et aujourd'hui, Carbest est actuellement une marque mondiale proposant une vaste gamme de produits.

Les chargeurs pour camping-cars, les lampes LED, les batteries au lithium et les satellites de camping de la marque Carbest sont désormais utilisés dans les véhicules de loisirs.

Afin de proposer la gamme Carbest à un meilleur rapport qualité/prix, les produits sont fabriqués directement dans des usines spécialisées et approvisionnées sans autre intermédiaire. Cela permet d'obtenir un produit de haute qualité au meilleur prix.

Les produits Carbest sont de haute qualité et sont spécialement développés dans le but d'être utilisés dans les camping-cars, fourgons aménagés ou caravanes. Par exemple, les chargeurs 12 V Carbest sont équipés de régulateur de température, car personne n'aime dormir près d'un ventilateur bruyant. Avec les chargeurs du secteur automobile ou des ateliers, en revanche, le volume du ventilateur n'est généralement pas un facteur. C'est pourquoi il est possible d'économiser sur cette fonction importante en camping.

Des tests approfondis effectués dans le département de développement en Allemagne par des ingénieurs, des techniciens et des professionnels du camping expérimentés garantissent que la qualité des produits Carbest et leur fonctionnement sont parfaitement

adaptées à une utilisation dans le domaine du camping.

Plus de 40 ans d'expérience dans le développement et la fabrication des fourgons aménagés. Une attention particulière est accordée à la qualité et au fonctionnement de tous les produits afin qu'ils soient non seulement agréables à utiliser sur les aires de camping, mais qu'ils répondent également aux exigences élevées des composants utilisés dans la production de camping-cars.

Les téléviseurs Carbest de 12V pour camping, par exemple, sont équipés de cartes spéciales qui sont renforcées contre les vibrations pendant la conduite.

Les téléviseurs domestiques conventionnels équipés d'une prise 12 V seraient beaucoup moins chers à fabriquer, mais la durée de vie est moins longue que les téléviseurs de camping.

Les convertisseurs sinusoïdaux Carbest sont spécialement conçus pour alimenter les climatiseurs et les cafetières à capsules dans les camping-cars. Et parce que nous savons que non seulement le produit mais aussi l'installation sont déterminants pour l'utilisation, les onduleurs Carbest sont livrés avec des câbles électriques, Batterie 12V, bien sûr avec des câbles professionnelles de 2 m de long.

Garantie :

La garantie est de 36 mois. Reimo se réserve le droit de rectifier les éventuels défauts. La garantie est exclue pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation inadéquate. Limitations de la responsabilité : En aucun cas, Reimo n'est responsable des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, des coûts, des dépenses, de la perte d'utilisation ou de la perte de profits. Le prix de vente déclaré du produit représente le montant approprié de la limitation de responsabilité de Reimo.

Copyright by Reimo GmbH Egelsbach :

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont sans garantie. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Les illustrations montrent en partie des extras et des décorations qui ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.

La réimpression et l'utilisation dans les médias électroniques, y compris les extraits, ne sont possibles qu'avec l'autorisation expresse de Reimo GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach.

Depuis : février 2021.

www.carbest.de



SOMMAIRE

Panneaux solaires flexibles	4		
Kits complets de panneaux solaires flexibles	5		
Panneaux solaires rigides	7		
Kits complets de panneaux solaires rigides	8 - 9		
Panneaux solaires pliables + Accessoires solaires	10 - 11		
Batteries au lithium (LiFePO4)	12 - 13		
Station d'énergie/Chargeurs de batterie	14 - 15		
Convertisseur	15 - 17		
Téléviseur grand écran + Smart TV	18 - 19		
Supports muraux pour TV	20		
Satellites	21 - 29		
Caméras de recul + moniteurs	31 - 35		
Glacières à compression	36 - 39		
Glacières à absorption	39		
Réfrigérateurs à compresseur intégré	40 - 41		
Ventilateurs / Chauffage 230 V	44		
Baies coulissantes/ Baies latérales en verre	44 - 50		
Cadre intérieur pour baie RW	51		
Lanterneaux	52 - 53		
Réglettes LED 12V	54		
Lampes LED 12V Montage/ Lampes pour auvents	55		
		Lampes LED 12V avec veilleuse	56
		Lampes flexibles et spots LED 12V	57
		Ampoules 12V SMD et COB	58
		Lampes d'extérieur avec batterie	58
		Lampes LED/COB multifonctionnelles	59
		Profils en aluminium pour les bandes flexibles LED	60
		Ruban LED 12V flexible	61
		Détecteurs de gaz + détecteurs de fumée + Coffre-fort	62
		Prise CEE, câbles, enrouleur de câbles	63 - 64
		Accessoires Schuko pour 230 V	65
		Électricité remorque	66
		Déplace caravane Cara-Move + Supports de levage automatiques	67
		Cales + Marchepied	68 - 69
		Échelles multifonctionnelles	70
		Accessoires pratiques pour véhicule et ménage	68 - 72
		X-Trem Isolation véhicules	73
		Volets roulants + pompes à eau	74
		Capot d'échappement + protection du véhicule	75



PANNEAU SOLAIRE DE 80 À 160 W ULTRA FLEXIBLE ET DE HAUTE PERFORMANCE

- Cellules Sunpower : Augmentation significative de la puissance de sortie, même lorsque l'angle par rapport au soleil n'est pas optimal
- Seulement 3 mm d'épaisseur !
- Environ 5 x plus léger que les modules conventionnels
- On peut marcher dessus lorsqu'il est collé sur une grande surface
- Connexion compacte avec câble préinstallé de 8 m (2 x 2,5 mm²)
- Surface ETFE de haute qualité
- Également idéal pour une utilisation maritime

Les panneaux solaires fournissent plus d'énergie que les panneaux photovoltaïques classiques de même taille. Grâce à la surface ETFE de haute qualité avec une structure en nid d'abeille, il y a une nette augmentation des performances dans des conditions crépusculaires et nuageuses. La technologie spéciale de contact arrière des cellules solaires permet des rayons de courbure allant jusqu'à 20°

En particulier à haute température, les performances sont nettement supérieures à celles des panneaux comparables. Cela signifie une efficacité maximale sans baisse de performance. Le câble solaire pré-assemblé raccourcit le temps d'installation et, avec ses 8 m de long, il est également suffisant pour les grands véhicules. La capacité de flexion supérieure à la moyenne rend également les modules Carbest idéaux pour les applications maritimes.

Couche de couverture du matériau :

ETFE : matériau très dur et fin (environ 0,025 mm) avec une transmission lumineuse élevée d'environ 95 %. Résistant à la chaleur jusqu'à environ 150°C. Très grande résistance aux intempéries, convient également à l'eau salée.

Plaque porte-matériaux :

TPT : Matériau à haute capacité de flexion. Plus flexible que la fibre de verre.

Fibre de verre : matériau très solide et dur pour la meilleure protection possible des cellules solaires


Instructions de montage :

Tous les modules Flex doivent être collés sur toute la surface (sans poches d'air). Ensuite, tous les bords du module doivent être complètement scellés jusqu'à la couche de couverture supérieure.




Idéal pour les fourgons et les camping-cars. Assure une performance de conduite constante.

Dimension du panneau plus courte en raison de l'arrière Boîtier de raccordement



Total
7 modules
à choisir parmi

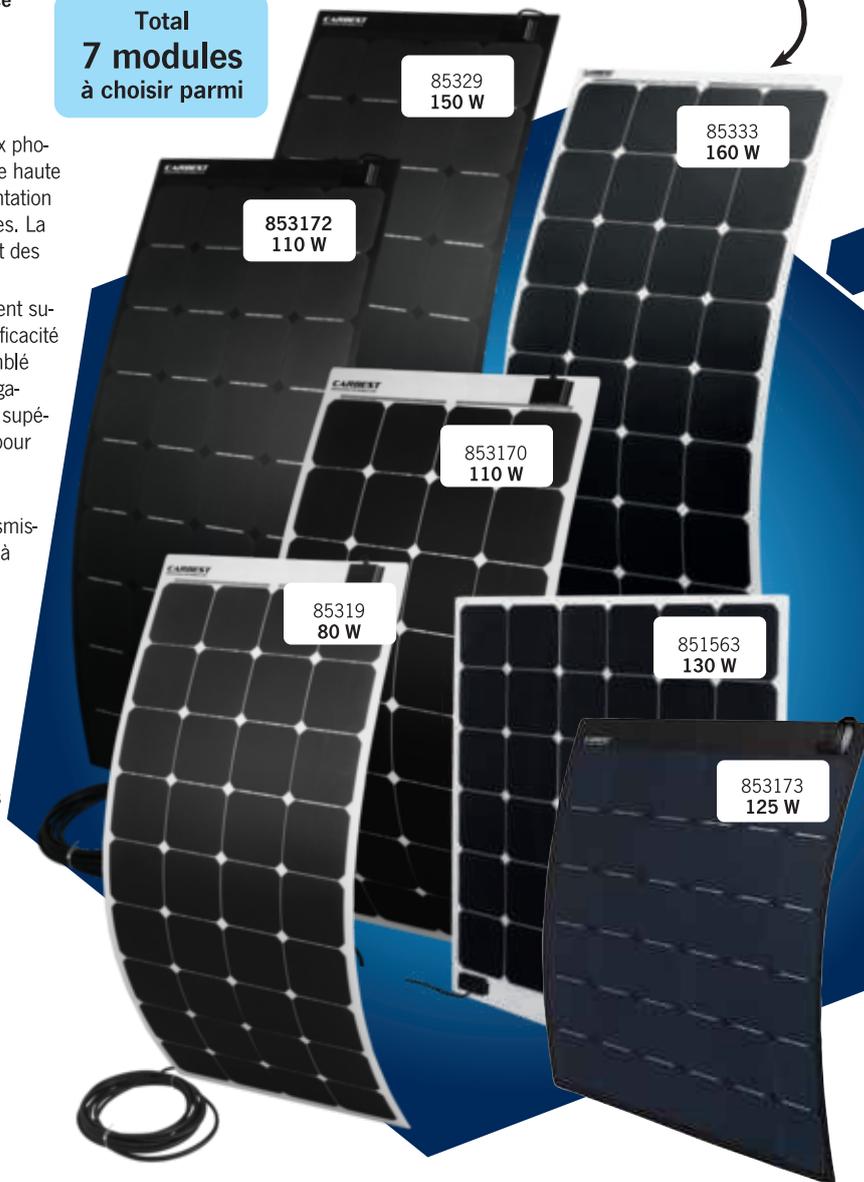

<	Power Panel Flex 80 blanc*	Power Panel Flex 110 Pro noir	Power Panel Flex 110 blanc	Power Panel Flex 125 Square noir	Power Panel Flex 130 Carré blanc*	Power Panel Flex 150 Pro noir*	Power Panel Flex 160 blanc* boîte de jonction arrière
Puissance / Nombre de cellules	80 W/56 cellules	110 W/32 cellules	110 W/32 cellules	125 W/36 cellules	130 W/36 cellules	150 W/44 cellules	160 W/44 cellules
Couche supérieure du matériau	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE
Plaque porte-matériaux	TPT	Fibre de verre	TPT	Fibre de verre	TPT	Fibre de verre	TPT
Efficacité	20,8 %	22,5 %	22,6 %	22,5 %	23,7 %	22,6 %	23,7 %
Courant de court-circuit (Isc)	2,8 A	6,88 A	6,32 A	6,94 A	6,37 A	6,32A	6,18 A
Tension en circuit ouvert Voc)	36.5 Volt	20.77 Volt	21.9 Volt	23.36 Volt	25.42 Volt	30.1 Volt	32.2 Volt
Tension nominale (Vmp)	30.8 Volt	17.6 Volt	18.6 Volt	19.8 Volt	21.6 Volt	25.5 Volt	27.3 Volt
Courant nominal (Imp)	2,6 A	6,25 A	5,97 A	6,31 A	6,01 A	5,97 A	5,83 A
Dimensions mm LxLxH (Boîte H)	980 x 550 x 3 (22)	1100 x 540 x 2,5 (22)	1095x540x3 (22)	840x800x2,5 (22)	860 x 800 x 3 (22)	1475 x 540 x 3 (22)	1460 x 540 x 3 (22)
Câble (2 x 2,5 mm ²)	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Poids avec câble	environ 2,1 kg	environ 4,0 kg	environ 3,2 kg	environ 4,3 kg	environ 3,9 kg	environ 5,6 kg	environ 4,8 kg
Numéro d'article	85319	853172	853170	853173	851563	85329	85333
Prix	229,-	309,-	289,-	349,-	337,-	469,-	459,-

*Nous recommandons un contrôleur de charge MPPT (par exemple, 851005 ou 851006)

KITS SOLAIRES COMPLETS AVEC PANNEAUX SOLAIRES DE HAUTE PERFORMANCE ULTRA-FLEXIBLES DE 80 À 160 WATTS



Total
7 jeux
à choisir parmi

- L'ensemble est constitué d'un panneau solaire avec un câble de 8 m préinstallé,
- un régulateur de charge MPPT de haute qualité,
- un passe-toit,
- puissance de 80 à 160 W

Kit complet Power Panel Flex 80 blanc Optimal pour les appareils silencieux et pour les faibles besoins en énergie. Par exemple, pour le chargement des téléphones portables et d'autres appareils USB tels que les batteries ou les appareils photo, la lumière et la pompe à eau, l'entretien des batteries et la compensation des consommateurs silencieux.



Ensemble complet Power Panel Flex 110-130 blanc ou noir Ensemble avec le panneau solaire Carbest 130 W. Par exemple pour l'éclairage, la pompe à eau, le refroidisseur du compresseur, le chauffage occasionnel

Ensemble complet Power Panel Flex 150/160 blanc ou noir Ensemble avec le panneau solaire Carbest 150/160 W. Par ex. Par exemple, pour l'éclairage, la pompe, la TV/Sat, le chauffage et le réfrigérateur à compression
Tous les jeux inclus pour les batteries gel, AGM, acide ou LiFePO4 (type de batterie réglable).

Avis de montage :

Tous les panneaux flexibles doivent être entièrement collés (sans poches d'air). Ensuite, tous les bords du panneau doivent être complètement scellés jusqu'à la couche de couverture supérieure.

Structure panneaux solaires ultra flexibles Carbest

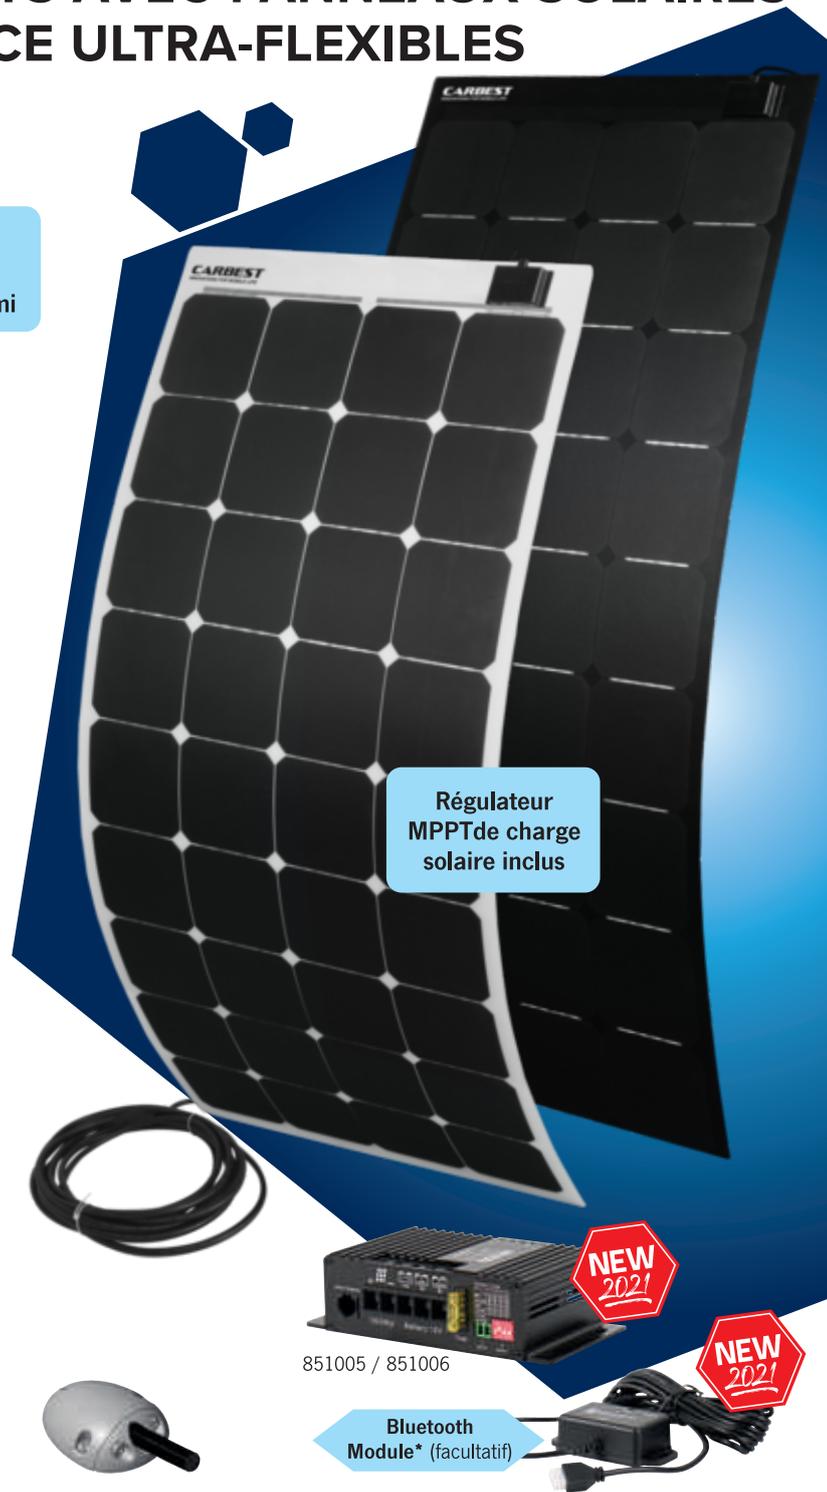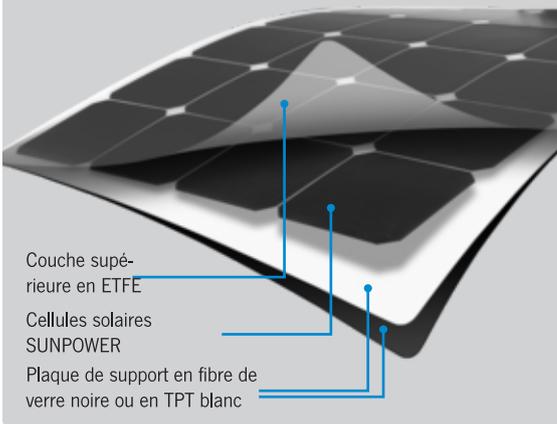

	Ensemble complet Power Panel Flex 80 blanc	Ensemble complet Power Panel Flex 110 Pro noir	Ensemble complet Power Panel Flex 110 blanc	Ensemble complet Power Panel Flex 125 Carré noir	Ensemble complet Power Panel Flex 130 Carré blanc	Ensemble complet Power Panel Flex 150 Pro noir	Ensemble complet Power Panel Flex 160 blanc (boîte de connexion arrière)
Puissance panneaux solaires	80 W	110 W	110 W	125 W	130 W	150 W	160 W
Panneau solaire	1 x 85319	1 x 853172	1 x 853170	1 x 853173	1 x 851563	1x 85329	1x 85333
Câble (2 x 2,5 mm ²)	8 m préinstallés	8 m préinstallés	8 m préinstallés	8 m préinstallés	8 m préinstallés	8m préinstallés	8m préinstallés
Contrôleur MPPT de charge solaire	851005**	851005**	851005**	851005**	851005**	851005**	851006**
Alimentation du contrôleur	165 W	165 W	165 W	165 W	165 W	165 W	350 W
Passe-toit	85201	85201	85201	85201	85201	85201	85201
Réf.	85270	85271	85272	85273	85274	85275	85276
Prix	299,-	379,-	369,-	439,-	419,-	549,-	529,-

*Module Bluetooth pour contrôleur de charge solaire MPPT 851005/851006

Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone via Bluetooth. Longueur du câble : 3 m

851007

34,90

PROFITEZ DU SOLEIL.

ENERGIE FUEL

PANNEAUX SOLAIRES
CARBEST DE
HAUTE PERFORMANCE



PANNEAUX SOLAIRES DE HAUT RENDEMENT AVEC CADRE EN ALUMINIUM DE 100 À 140 WATTS

- Cadre en aluminium massif (série CB : argent)
(Série noire complète : noir enduit)
- Cellules monocristallines
- Verre trempé
- Connexion protégée avec 1m de câble (2x 2.5 mm²)
- Puissance : 100 à 140 W
- 25 ans de garantie de puissance
(Après 25 ans, plus de 80% de rendement)

Total
7 modules
à choisir parmi

CB-100 Slim
avec mince
Design


	CB-100	CB-100 Slim (minceur Conception)	100W Full-Black	CB-120	120W Full-Black	CB-140	140W Full-Black
Puissance / Nombre de cellules	100 W/36 cellules	100 W/36 cellules	100 W/36 cellules	120 W/36 cellules	120 W/36 cellules	140 W/36 cellules	140 W/36 cellules
Efficacité	20,2%	18,5%	20,7%	20,2%	20,7%	20,2%	20,7%
Courant de court-circuit (Isc)	5,83 A	5,66 A	5,85 A	6,6 A	6,63 A	7,75 A	7,77 A
Tension en circuit ouvert (Voc)	22.82 Volt	22.74 Volt	22.8 Volt	23.51 Volt	23.47 Volt	23.3 Volt	23.28 Volt
Tension nominale (Vmp)	18.35 Volt	18.94 Volt	18.32 Volt	19.43 Volt	19.39 Volt	19.26 Volt	19,21 Volt
Courant nominal (Imp)	5,45 A	5,28 A	5,46 A	6,18 A	6,19 A	7,27 A	7,29 A
Dimensions en mm LxLxH	1200x545x35	1580x410x35	1200x545x35	1400x545x35	1400x545x35	1640x545x35	1640x545x35
Poids	environ 7,5 kg	environ 7,5 kg	environ 7,5 kg	environ 9,0 kg	environ 9,0 kg	environ 10,5 kg	environ 10,5 kg
Réf..	85226	85285	85229	85227	85239	85250	85240
Prix	179,-	189,-	199,-	219,-	229,-	239,-	259,-

KITS COMPLETS PANNEAUX SOLAIRES DE 100 À 240 W

- Les ensembles comprennent le(s) module(s) solaire(s) avec le support de montage, le passe-toit, régulateur de charge solaire MPPT et câble solaire de 10 m
(Tous les ensembles avec le régulateur de charge solaire MPPT sauf l'ensemble de démarrage)
- Cellules monocristallines. Cadre en aluminium massif, de couleur argentée
- Verre trempé
- Avec câble de connexion préinstallé de 1 m (2x 2,5 mm²)
- Garantie de rendement de 25 ans
(Après 25 ans, toujours 80% de puissance)

Tous les kits comprennent un support, régulateur de charge, passe-toit avec câble de 10 m

Régulateur MPPT de charge solaire

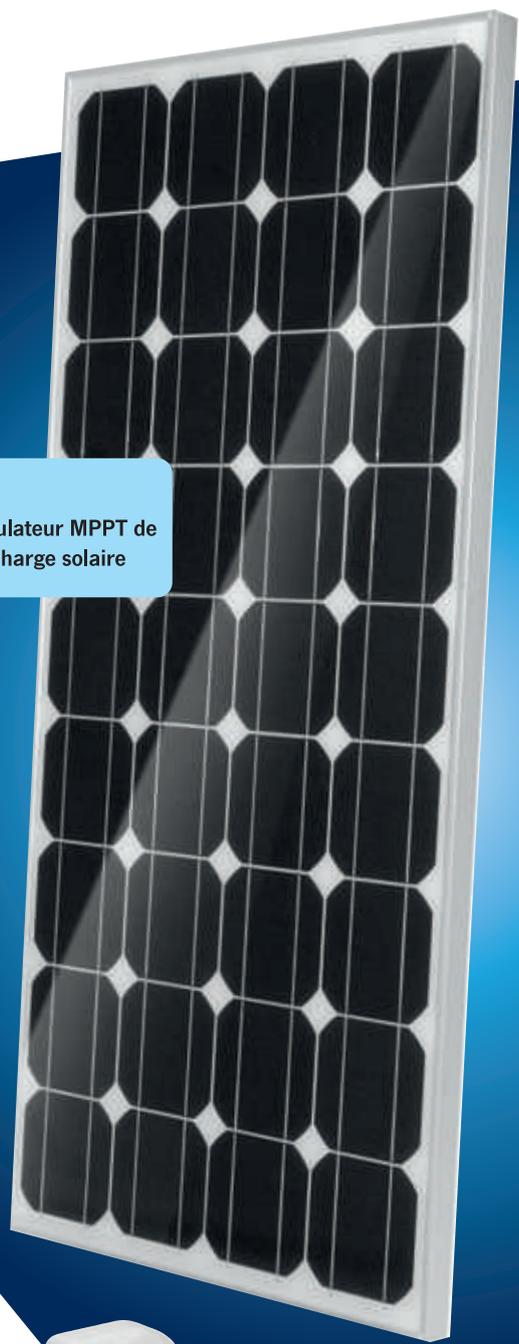

	Ensemble complet de démarrage CB-100B (sans contrôleur de charge solaire MPPT)	Ensemble complet CB-100	Ensemble complet CB-100 Slim	Ensemble complet CB-120	Ensemble complet CB-140	Ensemble complet CB-200	Ensemble complet CB-240
Puissance panneaux solaires	1x 100 W	1x 100 W	1x 100 W	1x 120 W	1x 140 W	2x 100 W	2x 120 W
Panneau solaire	1x 85226	1x 85226	1x 85285	1x 85227	1x 85250	2x 85226	2x 85227
Régulateur de charge	85135	851005	851005	851005	851005	851006	851006
Alimentation du contrôleur	180 W	165 W	165 W	165 W	165 W	350 W	350 W
Câble (2x 2,5mm ²)	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Passe-toit (blanc)	85049	85049	85049	85049	85049	850491	850491
Spoiler de montage (blanc)	850906	850906	850900	850906	850906	2x 850906	2x 850906
Réf..	851061	851071	851072	851073	851074	851075	851076
Prix	239,-	259,-	289,-	289,-	319,-	459,-	519,-

*Module Bluetooth pour contrôleur de charge solaire MPPT 851005/851006

Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone via Bluetooth.

Longueur du câble : 3 m

851007

34,90

FULL-BLACK KITS COMPLETS SOLAIRES DE 100 À 140 W

- Les ensembles comprennent un panneau solaire avec support, un passe-toit, un régulateur de charge solaire MPPT et un câble solaire de 10 mètres
- Cellules monocristallines, cadre en aluminium revêtu de noir
- Avec câble de connexion préinstallé de 1 m (2x 2,5 mm²)
- Puissance : 100 à 140 watts
- Garantie de performance de 25 ans (après 25 ans, 80% de performance)

Régulateur MPPT
de charge solaire
inclus

Tous les ensembles
comprennent un support,
Contrôleur de charge, passe-
toit avec câble de 10 m

NEW
2021

Module Bluetooth*
(en option)

NEW
2021

	Ensemble complet 100W Full-Black	Ensemble complet 120W Full-Black	Ensemble complet 140W Full-Black
Puissance des panneaux solaires	1x 100 W	1x 120 W	1x 140 W
Panneau solaire	1x 85229	1x 85239	1x 85240
Régulateur de charge solaire MPPT	851005	851005	851005
Alimentation du contrôleur	165 W	165 W	165 W
Câble (2x 2,5mm ²)	10 m	10 m	10 m
Passe-toit (noir)	850493	850493	850493
Spoiler de montage (noir)	850909	850909	850909
Réf.	840313	840314	840315
Prix	279,-	329,-	339,-

*Module Bluetooth pour contrôleur de charge solaire MPPT 851005/851006

Affichage des données solaires pertinentes sur le smartphone via Bluetooth.

Longueur du câble : 3 m


851007

34,90

PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES PUISSANTS, PLIABLES

①

120 W



① Panneau solaire pliable de 120 W avec régulateur de charge

- 36 cellules Sunpower puissantes
- Régulateur de charge intégré avec sortie USB supplémentaire
- Câble de connexion de 4 m avec 3 adaptateurs pour différentes options de connexion
- Pliable

Avec une sortie de charge USB 5 V/1,2 A dans le contrôleur de charge. Comprend 3 adaptateurs de connexion avec pinces crocodiles, une fiche pour allume-cigare et une fiche d'alimentation 12 V (par exemple pour EFOY GO). Les câbles peuvent être rangés dans la pochette jointe. Dimensions en position ouverte : 1462 x 560 x 4 mm. Dimensions pliées : 440 x 560 x 20 mm. Poids : environ 2,3 kg. Panneau de 120 W, tension nominale 20,88 V/courant nominal 5,97 A
82506 329,-

② **Câble de raccordement 50 cm** Pour le raccordement direct du panneau pliable Carbest à la station d'énergie Carbest 813740 (page 14). Longueur de câble 50 cm, 1x connecteur solaire (uniquement adapté au panneau pliable Carbest 82506 ou à la valise solaire 825030), 1x connecteur de batterie à courant élevé 50 A
850921 29,90

③

120 W



③ Panneau solaire 120 Watt

- Chargement mobile de votre batterie 12 V
- Cellules monocristallines
- Régulateur de charge 10 A intégré
- 3 câbles adaptateurs de 1 m de long chacun
- Contrôleur de charge avec connexion USB (pour charger les téléphones portables et autres)
- Pieds repliables
- Comprend un étui rigide robuste



Tension nominale/courant nominal	19,1 V/6,28 A	Bornes de la batterie
Rendement	20,4%	Fiche d'alimentation
Port USB	5 V/1,2 A	Allume-cigare
Câble de connexion	4 + 1 m	Adaptateur 1 m
Dimensions ouvertes en mm	1010x690x30	du panneau 4 m
Dimensions fermées en mm	505x690x60	
Poids	12 kg	
Réf.	825030	
Prix	269,-	



④ **Câble de raccordement 50 cm** Pour le raccordement direct du panneau pliable Carbest à la station d'énergie Carbest 813740 (page 14). Longueur de câble 50 cm, 1x connecteur solaire (uniquement adapté au panneau pliable Carbest 82506 ou à la valise solaire 825030), 1x connecteur de batterie à courant élevé 50 A
850921 29,90

⑤ 50 W



⑤ Panneau solaire pliable d'une puissance de 50 W

Facile et petit à ranger, il peut être utilisé partout. Avec 9 cellules solaires. Comprend des œillets aux coins pour une fixation rapide. Sac intégré. Poids : environ 2,5 kg. Dimensions : 960 x 680 x 8 mm. Plié : 220 x 320 x 60 mm
82501 169,-
Câble de connexion pour relier jusqu'à 3 panneaux **82504 11,50**

RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE, PASSE-TOIT ET KIT SPOILER



Passe-toit

Pour un acheminement sûr des câbles à travers les toits ou les murs. Petit, compact, étanche. A coller avec Sikaflex, y compris le presse-étoupe PG 13.5 pour câbles Ø 6-12 mm.

① Blanc, 1 pli (L12,0 x I6,5 x H3,8 cm)	85049	10,90
② Noir, 1 pli (L12,0 x I6,5 x H3,8 cm)	850493	10,90
③ Blanc, 2 plis (L12,4 x I9,3 x H3,8 cm)	850491	12,90
④ Noir, 2 plis (L12,4 x I9,3 x H3,8 cm)	850494	12,90

Kit spoiler en aluminium robuste

En 2 parties, peut être raccourci selon les besoins, fixation par collage et/ou vissage. Convient aux panneaux solaires Carbest. Contenu de la livraison : profilé extrudé, capuchons en plastique, instructions de montage

Barres profilées en aluminium 550 mm 2 pièces (adaptées aux modules Carbest 85226, 85227, 85229, 85239, 85240, 85250)

Couleur blanche	850906	49,90
Couleur noire	850909	49,90

Tiges de profilés en aluminium 410 mm 2 pièces (adaptées au module Carbest 85285)

Couleur blanche	850900	44,90
-----------------	--------	-------

Régulateur de charge MPPT compatible Bluetooth, affichage des données via une application ou un moniteur séparé

- Version améliorée : désormais, le fusible est accessible de l'extérieur
- Fonction Bluetooth uniquement en association avec le module Bluetooth 851007 (application gratuite pour Android et iOS)
- Type de batterie réglable : batteries GEL, plomb-acide, AGM, LiFePO4
- Deux sorties de batterie
- Max. La tension d'entrée est de 50V

⑥ Contrôleur de charge 12V/12A/max. 165W	851005	69,90
⑥ Régulateur de charge 12V/25A/max. 350W	851006	99,90
⑦ Module Bluetooth avec câble de 3 m	851007	34,90
⑧ Moniteur solaire séparé, composé d'un cadre de montage et un câble de 5m avec connecteur.	851003	59,90
Sonde de température avec câble de 3m (sans photo)	851004	6,90



⑨ Régulateur solaire 12V/24V, 15 A, 360W

Affichage de la capacité optique. Régulateur de charge fiable et peu coûteux pour les systèmes solaires jusqu'à 360 watts de capacité de charge.

85135	34,90
-------	-------

⑩ Régulateur de charge MPPT 12V, 16A, 270W, 40V

12 V/270 W. Tension d'entrée 40V. Type de batterie réglable. Pour les batteries gel, AGM, acide, LiFePO4. Possibilité de connecter 2 panneaux solaires, courbe de charge à 4 niveaux, désulfateur intégré. Sorties pour 2 batteries, avec témoins de charge à LED. Dimensions : LxlxH 103x86x50 mm.

851320	79,90
--------	-------

⑪ Régulateur solaire Carbest SR 243 Duo Digital 12V - Chargement efficace de la batterie même avec peu d'ensoleillement

2. Sortie pour la batterie de démarrage, programmes de charge pour tous les types de batterie (également LiFePO4), affichage alimentation LED, sonde de température connectable, tous les régulateurs connectables à l'ordinateur solaire. Puissance du panneau solaire min./max. 30-243 Wp, Tension/courant max. du panneau solaire Tension/courant du module solaire : 28 V/15 A, courant de charge max. (Batt.1/2) : 14,7 A/ 0,8 A, connexion à l'EBL en option avec 851304, dimensions (L x P x H) 131x77x40 mm, poids environ 155 g.

85138	82,99
-------	-------

⑫ Jeu de connecteurs de batterie à courant élevé 50 A

Connecteur à 2 pôles qui peut être utilisé à la fois comme fiche et comme prise. Courant max. 50A, 4 réceptacles pour des sections de câble de 8 mm² à 16 mm² inclus. Dimensions : LxlxH 48x35x15,9 mm Contenu de la livraison : 2 x connecteurs (jeu), 4 x contacts à sertir.

850920	5,95
--------	------

⑬ Jeu de connecteurs solaires MC4

Jeu de fiches spéciales pour les câbles unipolaires de 2,5 à 6 mm². Avec verrouillage par encliquetage. Ensemble composé de 1 x fiche et 1 x prise. Indice de protection : non branché IP2X, branché IP67. Plage de température -40° à 90° C. Tension jusqu'à max. 1000 V. Courant jusqu'à 30 A maximum.

84052	4,95
-------	------

BATTERIE AU LITHIUM POUR CAMPING-CAR



Batterie de
60 Ah à 200 Ah.
Fiable et puissante



Batterie LiFePO4 100Ah avec Bluetooth

- L'état de la de batteries peut être consulté à tout moment via un smartphone
- Application gratuite pour smartphone et tablette disponible en ligne
- Chargement possible avec des chargeurs au lithium ou AGM
- Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie
- Durée de vie 5 à 10 fois plus longue
- Chargement 3 à 10 fois plus rapide
- Seulement environ 1/3 du poids d'une batterie au plomb conventionnelle
- Batterie avec raccord fileté M8

Type	Volt (V)	Ah*	Longueur mm	Largueur mm	Hauteur mm	Poids kg	Réf.	Prix
100	12	100	305	170	210	13,5	81410	999,-

*Puissance disponible à 90%

La batterie ne peut pas être connectée en parallèle ou en série!

Batteries au lithium-phosphate de fer (LiFePO4) avec gestion de batterie intégrée

- Batterie fiable et puissante, pour une utilisation continue
- Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie
- Jusqu'à 90% de consommation de courant (à court terme)
- 3 fois moins de poids - donc plus de charge utile possible
- Durée de vie 5 à 10 fois plus longue (environ 2000 à 5000 cycles)
- Chargement 3 à 10 fois plus rapide
- Déjà utilisé en série par les constructeurs automobiles !
- Installation horizontale possible, par exemple sur les fourgons aménagés VW T5/T6 et Ducato
- Toutes les batteries avec une connexion M8

Type	Volt (V)	Ah*	Longueur mm	Largueur mm	Hauteur mm	Poids kg	Réf.	Prix
60	12	60	195	165	180	7,2	81208	549,-
100	12	100	305	170	210	13,5	81209	949,-
150	12	150	485	170	240	18	81238	1499,-
200	12	200	495	269	218	24	81239	1999,-

*Puissance disponible à 90%

Les batteries ne peuvent pas être connectées en parallèle ou en série!

BATTERIE LITHIUM 100 AH Li100BT AVEC BLUETOOTH

L'état de la batterie et de la charge peut être contrôlé via un smartphone ou une tablette



- L'état de charge peut être visualisé via l'écran intégré
- Possibilité de connexion en série : jusqu'à 4 batteries
- Possibilité de connexion en parallèle : jusqu'à 2 batteries
- Protection de la batterie grâce à la gestion intégrée de la batterie
- Durée de vie 5 à 10 fois plus longue
- Chargement 3 à 10 fois plus rapide
- Seulement environ 1/3 du poids d'une batterie au plomb conventionnelle
- Raccordement fileté M8

Technologie au lithium fiable et puissante pour un fonctionnement continu. Le BMS (système de gestion de la batterie) intégré surveille la batterie en interne pour une protection optimale

L'état de charge et la capacité de la batterie sont toujours sous contrôle via le smartphone et l'application gratuite. Il est possible de connecter jusqu'à 4 batteries en série ou 2 batteries en parallèle. Un écran encastré dans le boîtier indique l'état de charge de la batterie par simple pression sur un bouton. Le courant de décharge maximal est de 100 A.

Type	Volt (V)	Ah	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Réf..	Prix
100	12	100	330	170	195	12	81413	1199,-

Disponible à partir d'avril 2021.

Téléchargez maintenant

L'application Carbest Li100BT Battery pour Smartphone et Tablette

Disponible à partir d'avril 2021




100 Ah



Danger



Connexion en série & connexion en série possible !

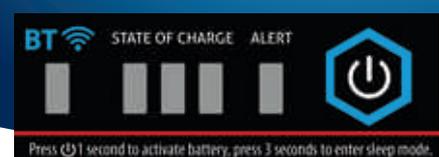

Press 1 second to activate battery, press 3 seconds to enter sleep mode.

Afficher

BATTERIES AGM À CYCLE PROFOND



- Installation dans l'espace de vie possible selon les réglementations CE
- Absolument sans entretien et respectant l'environnement
- Installation indépendante de la position
- Grande stabilité de cycle, également idéal pour les systèmes solaires
- Expédition possible, car pas de marchandises dangereuses



Danger

Les batteries AGM Carbest ont été spécialement conçues comme batteries pour les véhicules de loisirs. La batterie est idéale pour les déplacements mobiles et les bateaux. La 100 T5 se loge idéalement sous le siège passager des Volkswagen T 5/6. La très bonne stabilité de cycle* et la faible autodécharge sont parfaites pour le secteur des loisirs

Grâce à leurs dimensions compactes, ils s'intègrent dans les supports de batterie et les compartiments de stockage courants. Les batteries AGM résistent au gel jusqu'à -40°C. Ils peuvent être installés dans n'importe quelle position, par exemple couché sur le côté ou debout. (Ne pas installer à l'envers, avec les pôles de la batterie vers le bas). Pas de marchandises dangereuses, donc expédition possible !

Type	Volt (V)	Ah* (100 h)	Ah** (20 h)	Dimensions LxLxH (mm)	Pôle batterie Fil conducteur	Poids (kg)	Réf.	Prix
① 80 PL	12	90	80	350x167x179 °	M6	22,5	850529	199,-
② 100 T5	12	110	100	353x175x190	M8	26,3	850530	239,-
③ 100 PL	12	110	100	330x171x220 °	M8	29,0	850531	229,-

*C100 (valeur à la décharge de 100 heures) **C20 (valeur à la décharge de 20 heures)

° plus hauteur des bornes de la batterie



STATION D'ÉNERGIE

Transforme une batterie standard
une centrale électrique multifonctionnelle

- Voltmètre numérique pour la surveillance de la batterie
- 2x USB (2,4A), 2x prise 12V, 2x connecteurs de batterie à courant élevé 50 A
- Pour les batteries jusqu'à une taille de LxHxH 320x180x220 mm

① **Le boîtier de batterie indépendant** est en plastique robuste et offre beaucoup de possibilités de connexion. Sont intégrés dans le boîtier : Bornes externes (+/-), 1x double prise USB (2x 2,4A), 2x prises 12V, 1x voltmètre de batterie, 2x connecteurs de batterie à courant élevé pour connecter des panneaux solaires et autres accessoires. Les fusibles sont préinstallés. La livraison comprend une sangle de tension pour fixer le couvercle et des œillets de sangle de tension.

813740 89,90

② **Câble adaptateur solaire, longueur 50 cm** Pour le raccordement direct du panneau pliable Carbest 82506 (p. 930) ou de la valise solaire 825030 (p. 928) à la Carbest Energy Station afin de charger la batterie. Longueur du câble 50 cm, 1x connecteur solaire, 1x connecteur de batterie à courant élevé 50 A

850921 29,90

③ **Câble adaptateur universel, longueur 3 m** Pour le raccordement pour le chargement de la batterie ou pour le raccordement de divers appareils. Longueur du câble 3m, section du câble rouge/noir 10mm², 1x extrémités du câble ouvertes, 1xconnecteur debatterie 50 A à courant élevé

850922 34,90



①
Y compris
Sangle d'arrimage

NEW
2021

NEW
2021



CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT 12V AVEC LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE CHARGE À 7 NIVEAUX



- Pour charger les batteries GEL / AGM / plomb-acide (capacité de batterie recommandée : 15-100 Ah)
- 2 sorties de charge 12V
- L'algorithme de charge automatique en 7 étapes assure une charge complète, plus rapide et plus efficace, sans chute de tension
- Ce chargeur de batterie intelligent peut être utilisé comme une alimentation en courant constant pour les accessoires qui nécessitent une tension continue stable et propre
- Panneau de contrôle / moniteur LCD intégré

Produit	Dimensions mm	Poids approx.	Recommandé Capacité de la batterie	Réf.	Prix
10 A	176x175x95	1,3 kg	50-100 Ah	80283	119,-
15 A	176x175x95	1,3 kg	50-150 Ah	80284	179,-
20 A	176x175x95	1,3 kg	100-200 Ah	80285	199,-



CHARGEURS DE BATTERIE 10 A OU 20 A

Charge en 3 étapes, sélection du type de batterie, convient aux batteries au gel, AGM, plomb et lithium. Tension d'entrée : 180-240 V AC, tension de sortie : Max. 14,6 V DC. Câble de connexion et pinces de batterie inclus.

Chargeur 10 A , poids environ 1,4kg, dimensions : 130 x 150 x 50 mm	80280	79,90
Chargeur 20 A , poids environ 2,0 kg, dimensions : 160 x 150 x 70 mm	80281	99,90



CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT 4 A

- Affichage LCD
- Fonction de diagnostic
- Pour toutes les batteries 6/12V (AGM, gel, humides)
- Programme de charge en 5 étapes
- Charge contrôlée par un microprocesseur

Chargeur de batterie contrôlé par microprocesseur avec une puissance de charge de 4,0 A. Caractéristiques techniques : Classe de protection IP65, capacité de la batterie : max. 120 Ah. Tension d'entrée : 220-240 V AC/50 Hz, max. 70 W. Tension de sortie : max. 14,7 V DC/4,0 A. Dimensions : (LxlxH) 18 x 8 x 5 cm. Poids : 0,5 kg

819010 35,99

FAIRE FONCTIONNER DES APPAREILS 230 VOLT SUR 12 VOLT AVEC UNE TENSION SINUSOÏDALE

- Utilisation de nombreux appareils ménagers courants
- Connexion USB 5 V ~ 2,1 A
- Protection de la batterie par arrêt en cas de sous-tension et de surtension
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection intégrée contre les surcharges
- Arrêt pour surchauffe (> 75° C)



Figure	① Power Inverter 200 W	② Power Inverter 400 W	③ Power Inverter 600 W	④ Power Inverter 1000 W
Tension d'entrée DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Plage de tension d'entrée	10,5 V-16V	10,5 V-16V	10,5 V-16V	10,5 V-16V
Puissance nominale / puissance de crête de courte durée(2S)	200 W / 400 W	400 W / 800 W	600 W / 1200 W	1000 W / 2000 W
Tension de sortie (±5%)	220 - 240 V			
Seuil de déconnexion / sous-tension	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Courant de repos	<0,17A	<0,21A	<0,3A	<0,33A
Rendement	>90%	>90%	>90%	>90%
Refroidissement	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur
Fusible	oui	oui	oui	oui
Connexion pour la télécommande	pas de	pas de	pas de	pas de
USB 5 V ~ 2.1 A	oui	oui	oui	oui
Prise de courant	1	1	1	1
Dimensions (L x H x D) en mm	120 x 100 x 50	120 x 100 x 50	150 x 100 x 50	210 x 150 x 70
Poids	environ 0,6 kg	environ 0,7 kg	environ 1 kg	environ 2 kg
Réf..	82291	82292	82293	82294
Prix	39,99	44,90	74,90	119,-

Approuvé pour l'installation dans les véhicules (certifié Emark et CE).

CONVERTISSEURS DE TENSION SINUSOÏDALE PURE POUR LES APPAREILS 230V



Regarder la vidéo

① 300 WATT

② 700 WATT

③ 1000 WATT


④ 1500 WATT

⑤ 2000 WATT

⑥ 3000 WATT



Regarder la vidéo




12V

230V

INCL. CONNEXION-CABLE



Câble de connexion inclus dans la livraison inclus (2x 2m + 1x 0,4m)

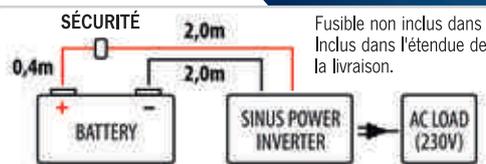

Fusible non inclus dans l'inclus dans l'étendue de la livraison.

Télécommandes à câble adaptées

Pour ① avec câble de 4,5 m **81949** 24,90
 Pour ② ③ ④ ⑤ avec câble de 5 m **81947** 24,90



- Courant de démarrage extrêmement élevé, jusqu'à 3 fois la puissance de sortie
- Convertir le courant de la batterie de 12 volts en 230 volts
- Aucune restriction de fonctionnement, convient pour mesurer un ordinateur ou un four à micro-ondes
- Technologie Switch-mode : presque sans bruit - Léger et compact
- Protection de la batterie par arrêt en cas de sous-tension
- Arrêt pour surchauffe (environ 60° C)
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection intégrée contre les surcharges

Détection automatique de la charge - L'onduleur passe en mode d'économie d'énergie si aucune puissance n'est consommée pendant une minute. Ventilateur - Lorsque la température est trop élevée, le ventilateur intégré à température contrôlée se met automatiquement en marche pour refroidir. Boîtier en aluminium - Convient pour un montage au sol ou mural.


N.B : Fusible requis

Pour l'installation des convertisseurs sur cette page nous recommandons un fusible de 12V.
 300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A.


Figure	①	②	③	④	⑤	⑥
Type	PS300U	PS700U	PS1000U	PS1500U	PS2000U	PS3000U
Tension d'entrée DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Tension de sortie (±5%)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Sortie continue	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Puissance nominale	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Shortz de puissance de pointe.	600 W	2.100 W	3.000 W	4.500 W	6.000 W	9.000 W
Seuil d'arrêt / sous-tension.	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Courant de repos	≤0,6 A	≤0,3 A	≤0,4 A	≤0,5 A	≤0,6 A	≤0,8 A
Rendement	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
Connexion de la télécommande	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Port USB/ampère	oui/2,1A	oui/2,1 A				
Douilles	1	1	1	2 (1x Schuko, 1x Universel)*		
3 câbles de connexion inclus	2x 2m & 1x 0,4m (4mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (16mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (25mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm ²)
Dimension (LxH) mm	260x150x60	255x186x90	317x186x90	320x152x105	320x152x105	475x250x110
Poids	1,6 kg	2,4 kg	3,0 kg	4,7 kg	4,8 kg	6,5 kg
Réf..	82281	82285	82282	82286	82283	82284
Prix	119,-	209,-	349,-	529,-	649,-	839,-

Approuvé pour l'installation dans les véhicules (certifié Emark et CE). *Non conçu pour un fonctionnement simultané !

CONVERTISSEURS DE TENSION SINUSOÏDALE AVEC PRIORITÉ DU SECTEUR

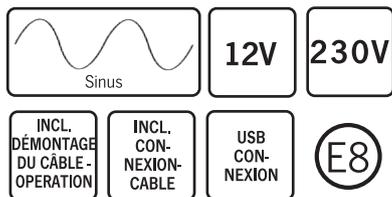

Câble de connexion inclus & Télécommande par câble

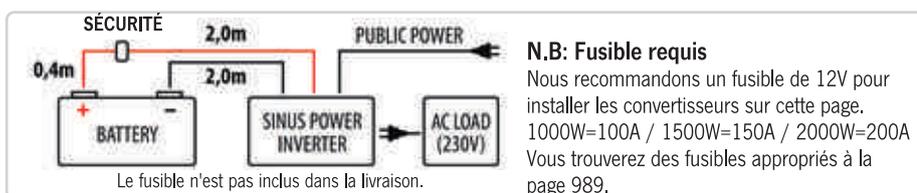

Regarder la vidéo



Figure	①	②	③
Type	Convertisseur sinusoïdal 1000 W	Onduleur sinusoïdal 1500 W	Onduleur sinusoïdal 2000 W
Tension d'entrée DC	12 V	12 V	12 V
Tension de sortie (±5%)	230 V	230 V	230 V
Sortie continue	1000 W	1500 W	2000 W
Puissance nominale	1000 W	1500 W	2000 W
Shortz de puissance de pointe.	2000 W	3000 W	4000 W
Seuil d'arrêt / sous-tension.	10,5±0,5 V	DC 10,5±0,5 V	DC 10,5±0,5 V
Courant de repos	≤0,45 A	≤0,75 A	≤0,75 A
Rendement	>90%	>90%	>90%
Temps de commutation 230 V à 12 V (approx.)	≤ 8 ms	≤ 10 ms	≤ 10 ms
Douilles	1x Schuko, 1x Universal*	1x Schuko, 1x Universal*	1x Schuko, 1x Universal*
3 câbles de connexion inclus	2x 2m & 1x 0,4m (25mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm ²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm ²)
Chargeur de batterie (Gel/AGM)	10 A	15 A	15 A
Dimension LxLxH en mm (approx.)	330 x 230 x 110 mm	400 x 230 x 110 mm	400 x 230 x 110 mm
Poids	environ 3,6 kg	environ 5,3 kg	environ 5,7 kg
Réf.	82277	82278	82279
Prix	389,-	569,-	675,-

• **Circuit intégré de priorité au secteur de 230 volts :**

Dès que le courant de quai de 230 volts (par exemple, aire de camping) est détecté, le fonctionnement de l'onduleur est automatiquement interrompu. Le fonctionnement est immédiatement repris dès qu'il n'y a plus d'alimentation externe.

- Conversion d'une tension sinusoïdale de 12 V en 230 V
- Courant de démarrage très élevé possible
- Chargeur de batterie à 3 étages pour les batteries gel et AGM
- Protection de la batterie par coupure en cas de sous-tension
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection intégrée contre les surcharges
- Ventilateur à température contrôlée
- Boîtier en aluminium, léger mais robuste
- Avec connexion USB
- Comportant le câble de connexion et la télécommande par câble

Câble de recharge/extension

Pré-assemblé avec 2 anneaux de fixation.
 ± 25 mm2, 2 x 200 cm 81940 46,90
 ± 50 mm2, 2 x 200 cm 81941 76,90

Télécommande par câble (comme pièce de rechange)
 81946 24,90

Approuvé pour l'installation dans les véhicules (certifié Emark et CE). *Non conçu pour un fonctionnement simultané !

TÉLÉVISEUR GRAND ÉCRAN AVEC TRIPLE TUNER DVB-T2/-S2/-C

- Grand écran
- Format écran large 16:9
- Antenne intérieure DVB-T incluse
- Interrupteur marche/arrêt supplémentaire sur l'appareil

12~30 VOLT	100~240 VOLT	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C	H.265 DVB-T2
HDMI	USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4
DVD JOUEUR	PÉRITEL VGA	VIDÉO TEXTE	HEVC 10 bits



* jusqu'au 28.2.2021/** à partir du 1.3.2021
Le nouveau label énergétique de l'UE sera introduit conformément au règlement (UE) 2019/2016, qui est basé sur une nouvelle procédure de test avec une nouvelle formule de calcul.



Contenu de la livraison

Type de dispositif	18.5" HD READY	21.5" FULL HD	23.6" FULL HD
Format de l'écran	Format écran large 16:9		
Angle de vue	170° H / 160° V	170° H / 160° V	176° H / 176° V
Tension de fonctionnement	12 V D.C. / 24 V D.C. / 230 V AC		
Connexions TV IN	2x RF, 1x PériTel, 1x HDMI, 1x VGA, 1x PC Audio, 1x AV, 1x Ypbpr, 1x CI+ Slot, 1x USB 2.0		
Connexions TV OUT	1x coaxial, 1x écouteur		
Consommation électrique en fonctionnement / veille	36W / <0.5W	36W / <0.5W	36W / <0.5W
Résolution (pixels)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Contraste	1000:1	4000:1	3000:1
Luminosité (cd/m2)	200	200	220
Dimensions (mm) : Sans/Avec pied	LxHxD 435x310x45/180	LxHxD 500x345x45/180	LxHxD 545x375x45/180
Classe d'efficacité énergétique*	A		
Poids	2,6 kg	2,9 kg	3,4 kg
Étendue de la livraison	LED-TV, alimentation 100-240V, adaptateur voiture 12-30V avec prise allume-cigare, antenne tige DVB-T intérieure mobile, mini câble AV, mini câble ypbpr, télécommande, mode d'emploi		
N° d'article / Prix	49880 279,-	49882 319,-	49884 359,-

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations ou des modifications techniques, ainsi que de fournir un produit qualitativement comparable provenant d'un autre fabricant ou fournisseur ou fournisseur. Les illustrations sont similaires aux produits livrés. Dimensions sans garantie.

SMART TV - SATELLITE TV & INTERNET





- Pour une expérience multimédia complète
- WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Câble), DVB-T2 avec HD (Terrestre)
- Grand écran
- Boîtier extra-plat
- Système Android

12~30 VOLT	100~240 VOLT	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C	H.265 DVB-T2
HDMI	USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4
WLAN	PÉRITEL VGA	VIDÉO TEXTE	HEVC 10 bits



Type de dispositif	23,6" FULL HD	27,5" FULL HD	32" FULL HD
Format de l'écran		Format écran large 16:9	
Angle		170° H / 160° V	
Tension de fonctionnement		12V D.C. / 24V D.C. / 230 V.C.A	
Connexions TV IN		1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC audio, 1x CI+ slot, 1x AV, 1x RJ45	
Connexions TV OUT		1x coaxial, 1x écouteur	
Consommation électrique en fonctionnement / veille	36 W / <0,5 W	36 W / <0,5 W	36 W / <0,5 W
Résolution (pixels)	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080
Contraste	3000:1	3000:1	3000:1
Luminosité (cd/m2)	200	220	220
Dimensions (mm) : Sans base, LxHxP	551 x 43 x 327	638 x 45 x 379	731 x 94 x 431
Dimensions (mm) : Avec pied, LxHxP	551 x 171 x 338	638 x 187 x 415	731 x 182 x 483
Classe énergétique*	F	E	F
Poids	3,3 kg	4,0 kg	5,0 kg
Contenu de la livraison	LED-TV, support, alimentation 100-240V, adaptateur voiture 12-30V avec prise allume-cigare, télécommande, manuel d'utilisation		
Réf. / Prix	49892 399,-	49891 479,-	49890 569,-

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations ou des modifications techniques, ainsi que de fournir un produit qualitativement comparable provenant d'un autre fabricant ou fournisseur. Les illustrations sont similaires aux produits livrés. Dimensions sans garantie.

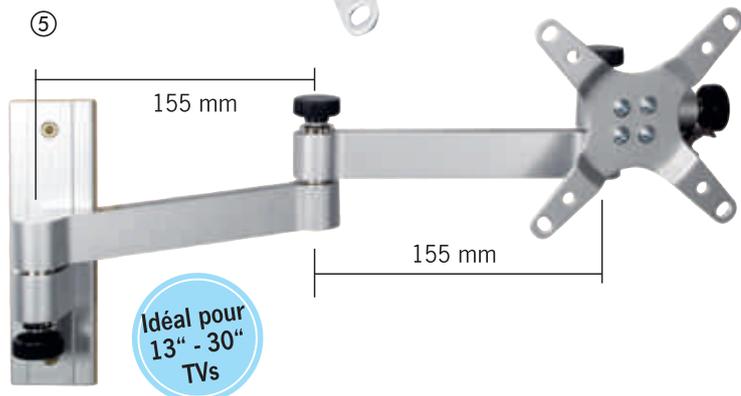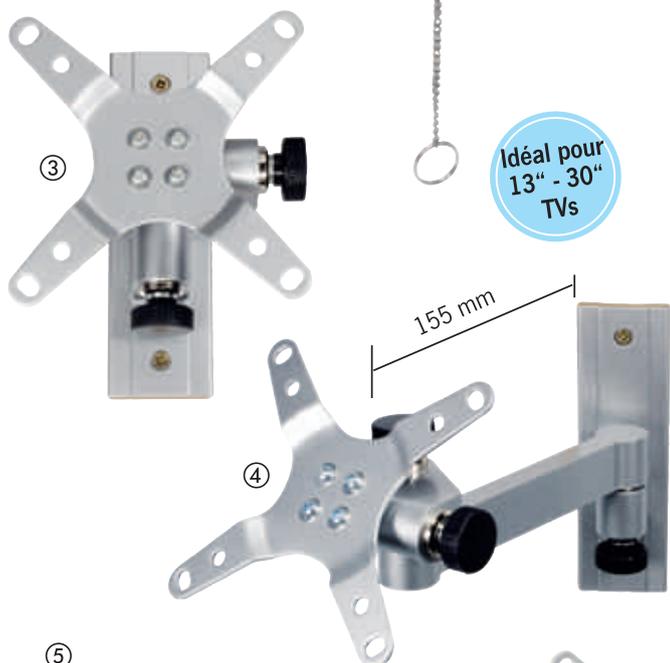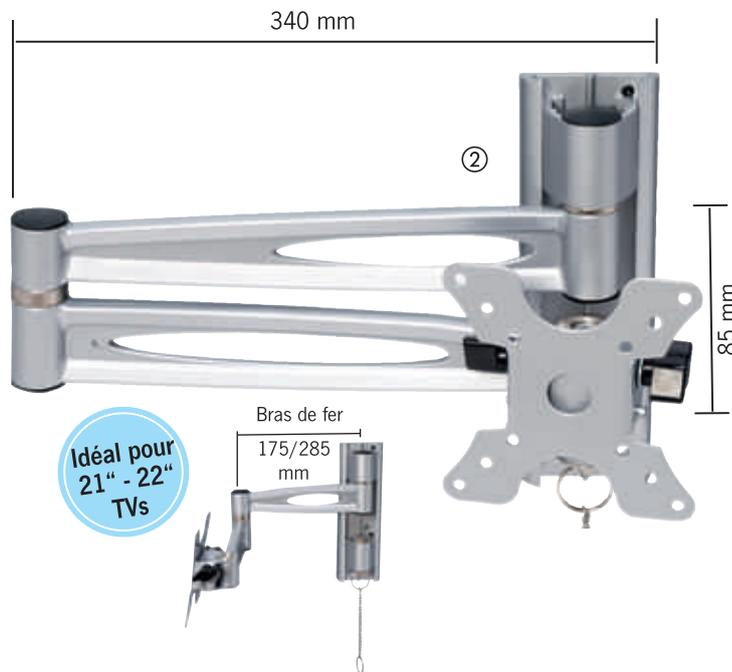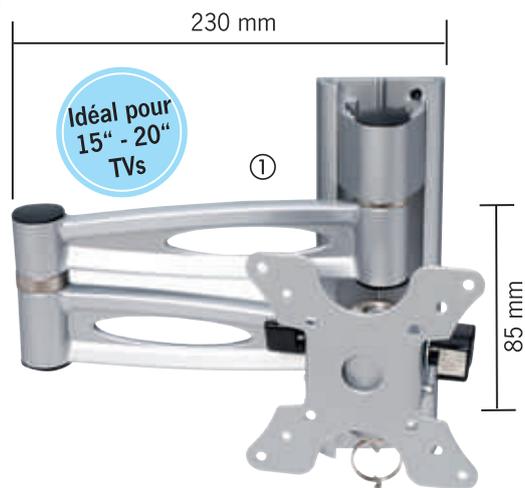

SUPPORT MURAL POUR CARBEST TV

Support mural pour TV avec verrouillage

- Support mural pour TFT en 2 versions
- Pour les écrans de 15" à 23"
- Anneau de trous 50, 75 et 100 mm (VESA)

① **Carbest TV Holder Simon Luxury**
Verrouillage sécurisé pendant la conduite. Longueur des bras 175 mm chacun. Longueur dépliée 430 mm. Capacité de charge jusqu'à 10 kg. Poids d'environ 1 kg. Aluminium argenté.

493960 69,99

② **Support TV Carbest Simon Luxus XL**
Comme le support TV Simon Luxus, mais la longueur des bras est de 285 mm chacun. Longueur dépliée 650 mm. Capacité de charge jusqu'à 10 kg. Poids d'environ 1,4 kg. Aluminium argenté.

493970 79,99

Support mural pour TV avec vis de serrage

- TV murale Support en 3 versions
- Pour les écrans de 13" à 30"
- Anneau de trous 75 et 100 mm (VESA)

③ **Support mural pour TV S**
La qualité a été améliorée avec de nouvelles vis moletées. Dimensions : 114 x 114 x 98 mm. Capacité de charge jusqu'à 10 kg. Poids 0,6 kg. Aluminium argenté. **493962 29,99**

④ **Support mural pour TV M**
Dimensions : 116 x 152 x 81 - 235 mm Capacité de charge jusqu'à 10 kg. Poids 0,8 kg. Aluminium argenté. **493961 47,99**

⑤ **Support mural pour TV XL, aluminium**
Dimensions : 116 x 152 x 81 - 390 mm Capacité de charge jusqu'à 10 kg. Poids 1 kg. Aluminium argenté. **49396 49,90**

ANTENNES COMPACTES DVB-T2 POUR L'EXTÉRIEUR, POUR VOITURE OU CAMPING-CAR

Eric - Antenne numérique DVB-T2

DVB-T2 $\frac{12V}{24V}$ 230V

- Pour la réception de signaux numériques terrestres
- Avec une technologie d'amplification et de circuit de haute qualité
- Protégé contre les rayons UV et les éclaboussures d'eau
- Ventouse incluse pour une installation sur des surfaces lisses
- Fonctionnement 12/24 volts avec connexion à l'allume-cigare
- Adaptateur électrique 230 volts inclus
- Pour les téléviseurs avec une alimentation de 5 V via la sortie d'antenne
- Pour les téléviseurs sans alimentation 5 V, la tension d'alimentation 5 V peut être bouclée via 12V et 230 V

Données techniques: DC 12/24 volts, UHF 470~870 MHz, VHF 47~230 MHz, Niveau de gain : 20 +- 3dB technologie d'amplification à faible perte. Dimensions : H 200 x L 105 x P 80 mm (sans la base).

Contenu de la livraison: Antenne, support de montage flexible, kit de montage sur mât, composant 5 V pour la tension d'alimentation, câble coaxial, adaptateur secteur 12 V et 230 V, pièce de montage flexible avec ventouse Ø 70 mm, câble allume-cigare, mode d'emploi

494101

49,90

Installation fixe ou possibilité de montage mobile

Prouvé depuis 4 ans en service

Étendue de la livraison



L'antenne active DVB-T2 omnidirectionnelle pour montage sur toit avec réception TOP

DVB-T2 $\frac{12V}{24V}$

- Accueil des programmes numériques régionaux
- Amplificateur intégré
- Acheminement dissimulé des câbles (à travers la base de l'antenne)

Antenne dotée de la dernière technologie SMD. Excellente réception de la télévision numérique terrestre (DVB-T) et des programmes radio (DAB Radio). Réception des signaux radio FM locaux/régionaux. Avec amplificateur intégré. Gamme de fréquences extrêmement large. Design résistant aux intempéries et à la rouille, avec une base en aluminium.

Données techniques :

Gammes de fréquences : FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz. Angle d'ouverture : vertical 90°/horizontal 360°. Niveau de sortie : max. 108 dB, gain : 35 dB, tension d'entrée : DC 12/24 V, tension de fonctionnement : 5 V DC, connexion : fiche F. Dimensions : Ø base : 13 cm, Ø antenne : 30 cm, hauteur totale : 20 cm

49410

109,90

Passage des câbles dans la base en aluminium

Experts Conseil

TRAVELSAT

68 II ET 80 II

SATELLITES PREMIUM
AVEC COMMANDE BLUETOOTH
PRATIQUE VIA SMARTPHONE



Contrôle complet du satellite possible via l'application ou via panneau de contrôle optionnel

Mises à jour des logiciels de l'usine vous-même via l'application. Plus besoin de prendre rendez-vous dans un atelier de service !



Travelsat de haute qualité avec la technologie Bluetooth !

- Toutes les antennes avec la technologie Bluetooth
- Utilisation pratique via le smartphone
- La mise à jour du logiciel peut être facilement effectuée via l'application
- Avec des LNB puissants pour une excellente réception de la télévision partout
- Mécanisme de rotation puissant et robuste Et des composants en aluminium pour une durée de vie longue et fonctionnement silencieux

Technologie : La série Travelsat II avec les dernières technologies et logicielles. Facile à mettre à jour: HD et DVB-T2

Unité de contrôle : Le système est compatible avec tous les décodeurs (également Sky HD). Connexion logicielle reprogrammable sans ouvrir la boîte

Positionnement : recherche rapide de la position du satellite Grâce au GPS, le temps de recherche est d'environ 30-60 secondes, 5-10 secondes en cas de changement de satellite. Alignement automatique des satellites par simple pression sur un bouton. 1, 7 ou 15 satellites préenregistrés. Mémoire de la dernière position enregistrée. Un signal acoustique avertit au démarrage du véhicule, si l'antenne est ouverte (Plus)

Détails : Plaque de montage en aluminium pour une fixation sûre et facile au Véhicule Engrenages en acier et en bronze de haute précision longue durée de vie avec un entretien minimal.

Données techniques :

12 volts/27 watts (48 watts maximum lors de la rétraction et de l'extension), -15°C à +50°C. Avec emplacement CI (Common Interface), OSD.

Contenu de la livraison

Antenne extérieure, unité de commande sans récepteur, câble, douille de toit, matériel de montage, plaque de montage et manuel d'installation

Travelsat II Ø 68 cm avec Bluetooth Contrôle. Les mises à jour logicielles peuvent désormais être effectuées de manière pratique via l'appli.

Travelsat II Ø 68 cm, système ASTRA simple (pour 1 récepteur)
Tous les autres satellites peuvent être sélectionnés via
l'application ou le panneau de commande.

NOUVEAU ! Couleur anthracite 496380 1399,-
Couleur blanche 49638 1399,-

Travelsat II Ø 68 cm, système ASTRA Twin
(pour 2 récepteurs)
Tous les autres satellites peuvent être sélectionnés
via l'application ou le panneau de commande.

Couleur blanche 49639 1519,-



● HOT BIRD ● ASTRA 1 ● ASTRA2 EU BEAM
● ATLANTIC BIRD 3 ● ASTRA3 ● HISPSAT iC

Travelsat II 80 avec Bluetooth

Système ASTRA avec Bluetooth. Tous les autres satellites
Les satellites peuvent être sélectionnés via l'application
ou le panneau de contrôle

Satellite Single (pour 1 récepteur) avec Bluetooth
49640 1569,-


Satellite Single (pour 1 récepteur) avec Bluetooth + Skew
49641 1999,-

SatelliteTwin (pour 2 récepteurs) avec Bluetooth
49642 1699,-

Satellite Twin (pour 2 récepteurs) avec Bluetooth + Skew
49643 2199,-



● HOT BIRD ● ASTRA 1 ● ASTRA2 EU BEAM
● ATLANTIC BIRD 3 ● ASTRA3 ● HISPSAT iC

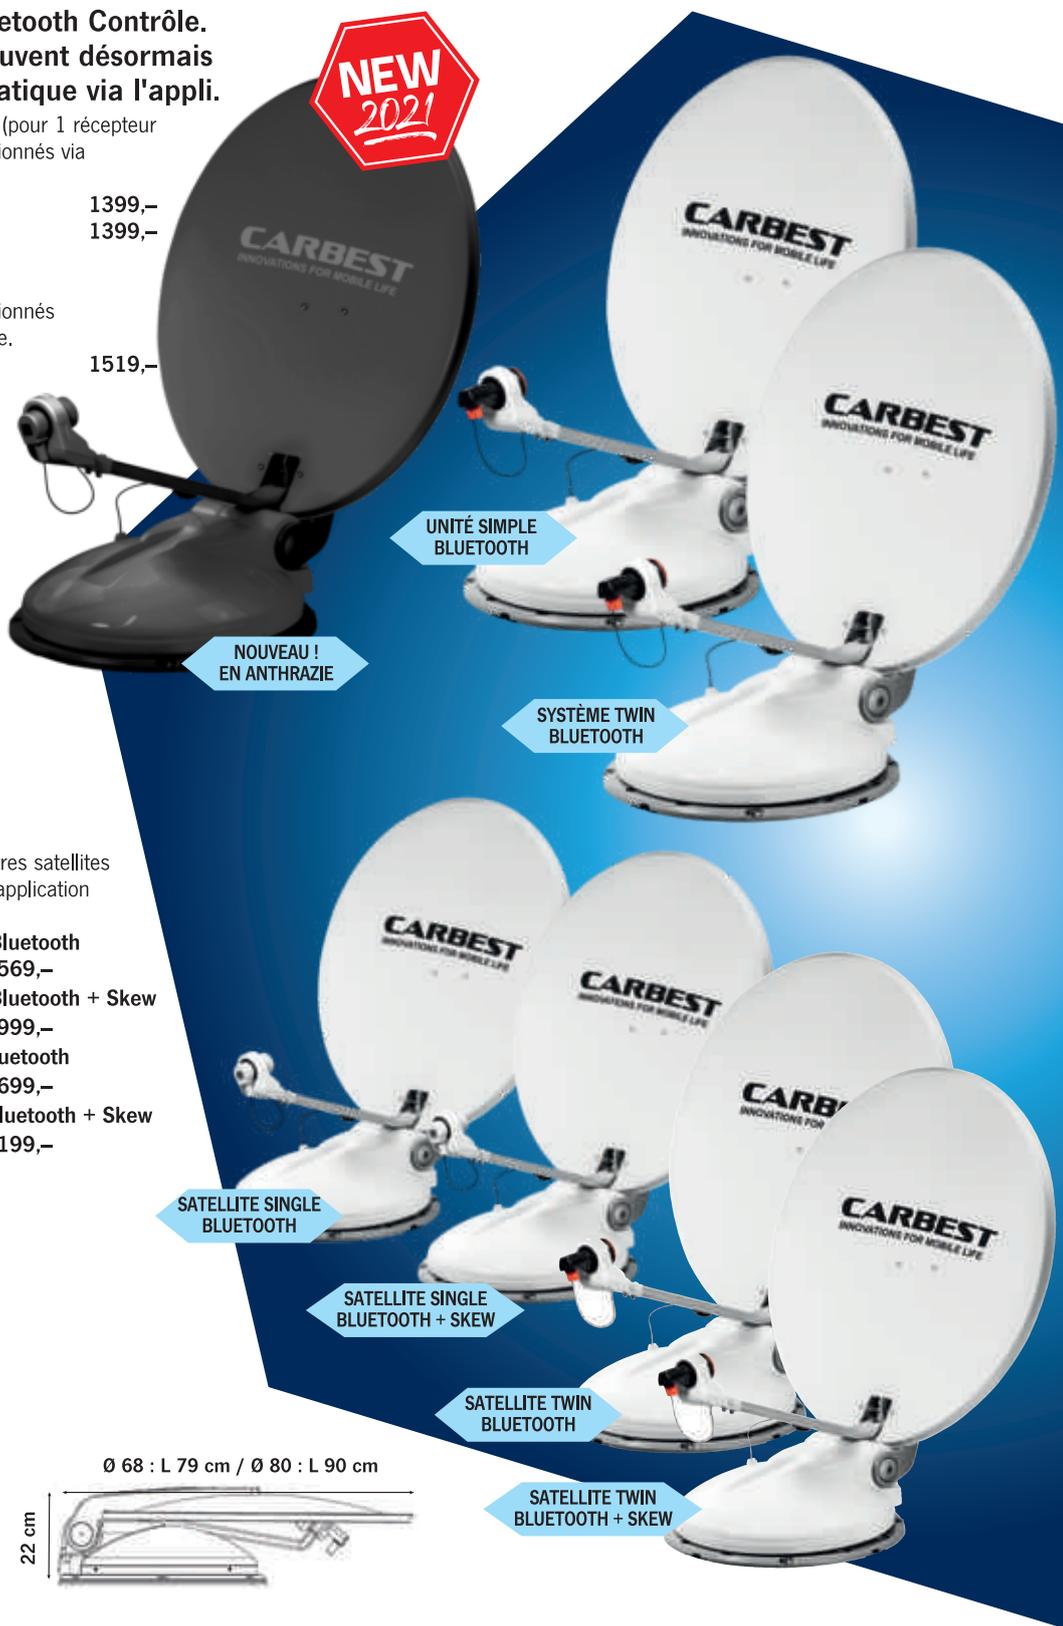

Système TWIN : Le système Twin dispose d'une deuxième connexion SAT pour un autre récepteur numérique ou HD, par exemple pour un téléviseur dans la chambre à coucher. Cela permet une sélection indépendante des programmes aux deux (récepteur non inclus).

Service : Le réseau de service complet de SR-Mecatronic assure une réparation ou un remplacement rapide en cas de panne. Ainsi, le Travelsat est rapidement prêt à être réutilisé

Panneaux de commande en option : En alternative à la commande Bluetooth, 2 panneaux de commande sont disponibles : Le panneau de commande LED avec 7 satellites préprogrammés et le panneau de commande LCD Comfort "Plus" avec 15 satellites préprogrammés.



Panneau de commande à LED 7 satellites préprogrammés :
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28.
49724 149,-



Panneau de commande LCD Comfort "Plus". 15 satellites préprogrammés et des fonctions supplémentaires :
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E
49725 179,-



MULTISAT

X65 / X85 SIMPLE ET X85 TWIN + SKEW

HAUTE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX !

- Se plie automatiquement lors du démarrage du moteur
- Entraînement métallique extrêmement robuste et sans entretien
- Fonctionnement super facile, réception par simple pression d'un bouton
- Le satellite souhaité en appuyant sur un bouton


Données techniques : 10 satellites pré-installés, fréquence d'entrée : 10,7 ~ 12,75 GHz, fréquence de sortie : 950 ~ 2 150 MHz, polarisation : verticale et horizontale, élévation : 0° ~ 145°, azimut : 390°, alimentation électrique : DC 12 Volt, température de fonctionnement : -20° C à +60° C. Contenu de la livraison : Antenne Multi-Sat, contrôleur, passe-toit, plaque de montage LNB, film de protection, câble de raccordement, vis, manuel d'utilisation.

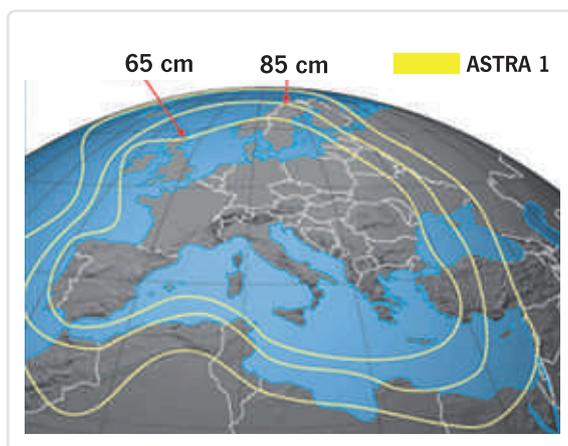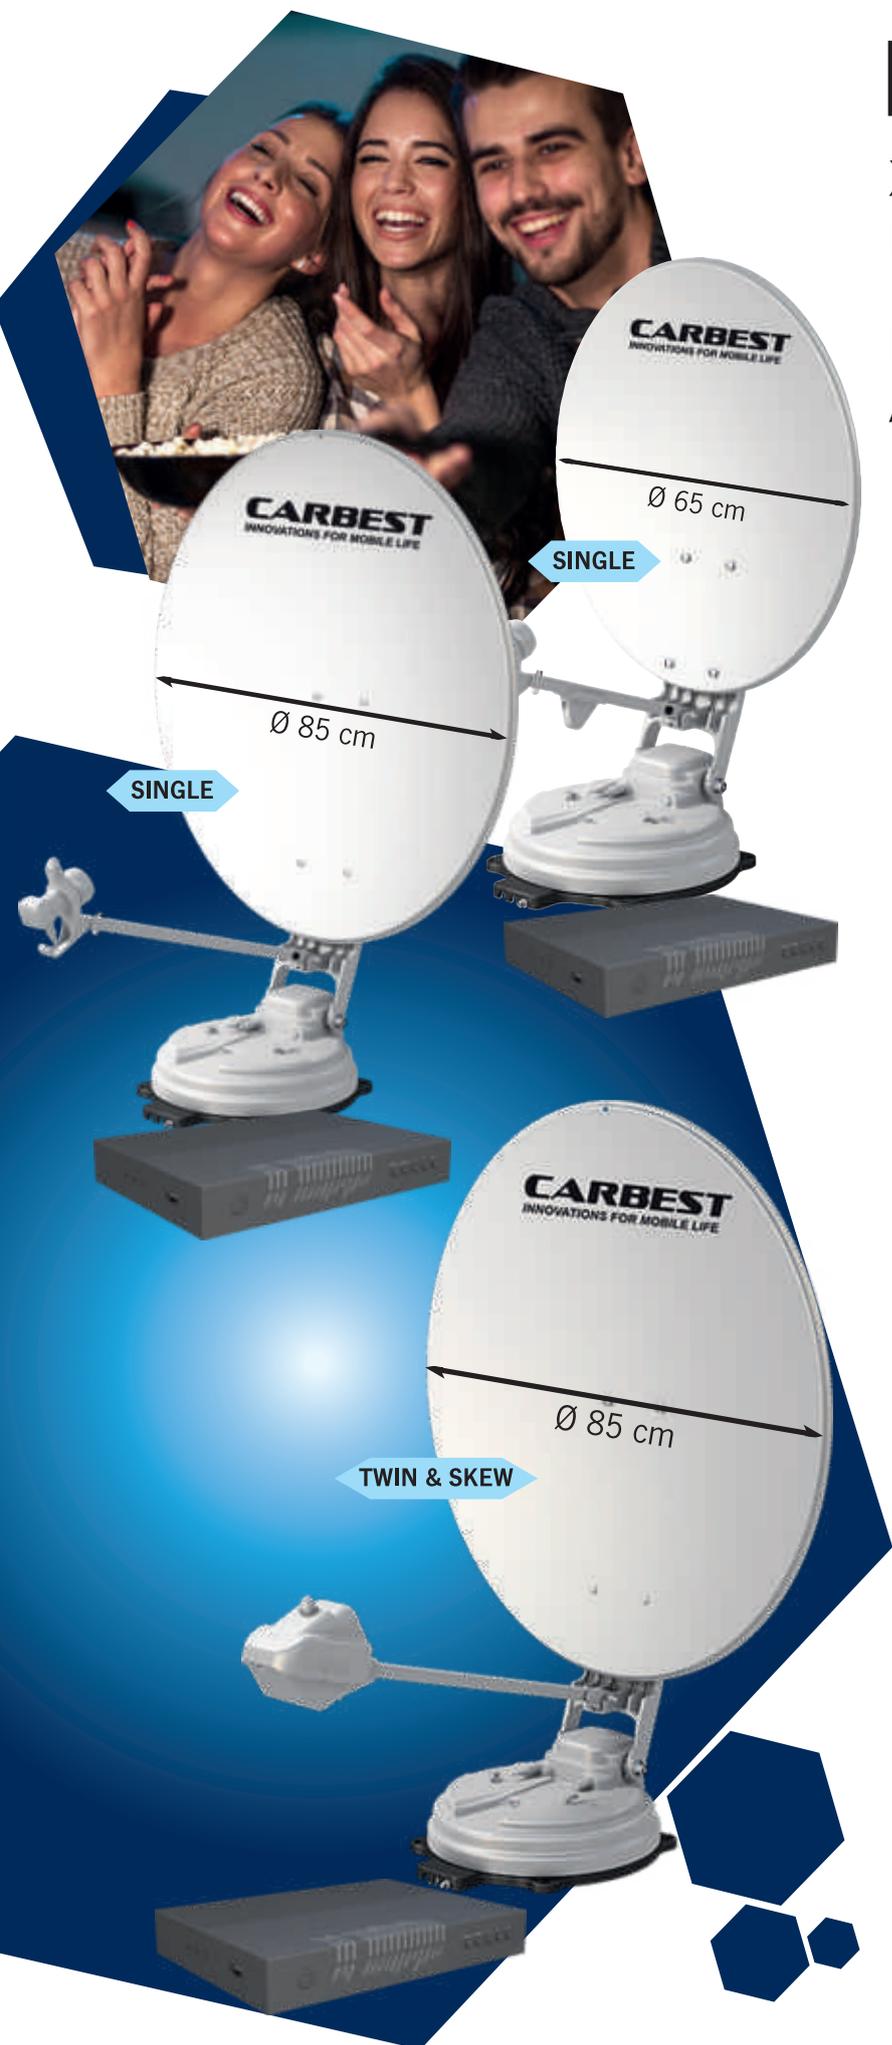

Antenne satellite Multi-Sat X65 Single 10 satellites préprogrammés

SAT Multisat 65 cm Single LNB, satellites préinstallés : **Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat**, compact et pourtant d'une grande puissance de réception, temps de recherche de satellite max. 180 secondes, mise à jour du logiciel via USB ,dimensions rétractées : 88,5 x 66 x 18,4 cm, poids : environ 12 kg **49631 999,-**


12 V Ø 65 cm SINGLE LNB 10x SAT DiSEqC 1.0/1.1

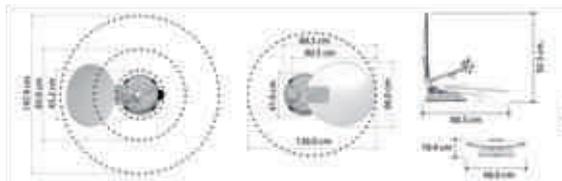

Antenne satellite Multi-Sat X85 Single 10 satellites pré-programmés

SAT Multisat 85 cm Single LNB, satellites préinstallés : **Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat**, compact et pourtant d'une grande puissance de réception, temps de recherche des satellites de 180 secondes maximum, mise à jour du logiciel par USB ,dimensions rétractées : 110,5 x 86 x 18,4 cm, poids : 14 kg environ **49632 1199,-**



12 V Ø 85 cm SINGLE LNB 10x SAT DiSEqC 1.0/1.1

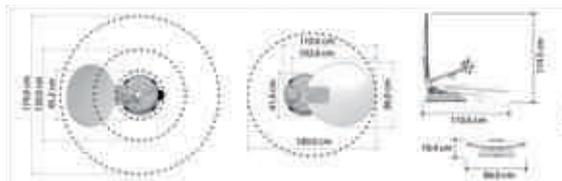

Antenne satellite Multi-Sat X85 Twin + Skew 10 satellites pré-programmés

SAT Multisat 85 cm Twin LNB + AUTO SKEW, satellites préinstallés : **Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat**, compact et pourtant d'une grande puissance de réception, temps de recherche des satellites de 180 secondes maximum, mise à jour du logiciel par USB ,dimensions rétractées : 110,5 x 86 x 18,4 cm, poids : 14 kg environ **49633 1499,-**

12 V Ø 85 cm TWIN LNB AUTO SKEW GPS 10x SAT DiSEqC 1.0/1.1

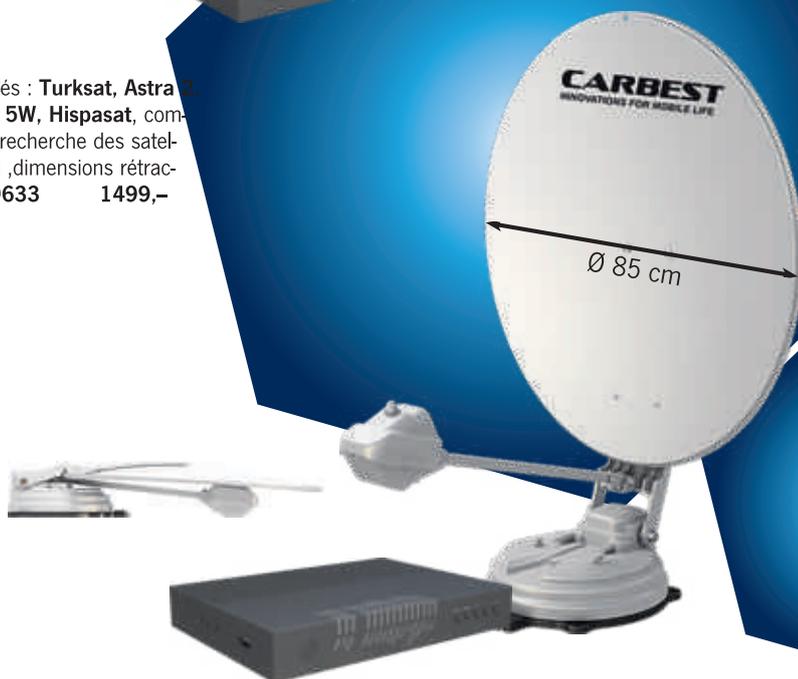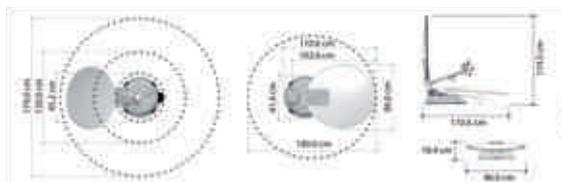

SNIPE PRO ET PRO MAX

POINTS FORTS DE SNIPE PRO

- Récepteur GPS actif pour des temps de recherche courts
- Fonction SKEW automatique
- Boîtier en aluminium extrêmement plat et robuste (seulement 22,2 cm de haut)
- 10 satellites préprogrammés, sélectionnables sur l'unité de commande externe
- Amplification supplémentaire pour les charges de vent élevées

POINTS FORTS DU SNIPE PRO MAX:

- Identique à SNIPE PRO, mais avec une puissance de réception (47 dBW) et une portée extrêmement élevées

Snipe PRO et Snipe PRO MAX :

Fonction Auto-Skew, compense automatiquement les décalages de polarisation en faisant tourner l'antenne de réception. Cela garantit la meilleure réception possible sur tous les sites européens. En outre, un récepteur GPS actif est intégré, qui est maintenu en veille par des batteries de secours intégrées en l'absence d'alimentation du véhicule. Le temps de recherche jusqu'au satellite n'est que de 1 à 2 minutes. Grand angle pour la réception en Europe du Sud et du Nord (5 - 90°). Rétraction automatique au démarrage du véhicule. La mise à jour automatique des données du satellite permet au Snipe d'être toujours à jour. Avec DVB-S2, il convient également à la télévision HD. Modifications techniques réservées

Données techniques pour SNIPE PRO et SNIPE PRO MAX :

LNB universel pour 1 appareil Fréquences : 10,7 - 12,75 GHz, bande de fréquences : bande Ku, polarisation : linéaire (horizontale/verticale), puissance reçue : 50 dBW, gain d'antenne : 33,7 dBi (Snipe Pro) u. 36,1 dBi (Snipe Pro Max), portées angulaires : Azimut : 360°, élévation : 5° - 90°, inclinaison : -60°/+60°. Plage de température : -20 à +60°C. Plage de tension de 12 à 24 volts. Consommation électrique : 75 W maximum (processus de recherche)

10 satellites préprogrammés :

Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Eutelsat 5 West A, Türksat, Hispasat, Eutelsat 9A.

Étendue de la livraison :

Antenne, unité de commande, support pour l'unité de commande, câble de raccordement 12 V, câble coaxial de 12 m pour le récepteur et l'unité de commande, traversée de toit, plaque de montage et instructions d'utilisation.

Snipe PRO : portée maximale de l'antenne : environ 640 mm, (LxlxH) : 49,1 x 51,1 x 22,2 cm, Antenne fermée : H : 22,2 cm, poids : 13,5 kg

48295 1299,-

Snipe PRO MAX : portée maximale de l'antenne : environ 640 mm, (LxlxH) : 51,1 x 63,8 x 24,6 cm, antenne fermée : H : 24,6 cm. Poids : 16,5 kg

48296 1599,-

Livraison avec les dernières Logiciel


HD

12V
24V


H : 22,2/24,6 cm

Utilisation avec n'importe quel récepteur satellite à utiliser.

Zones d'éclairage Snipe PRO

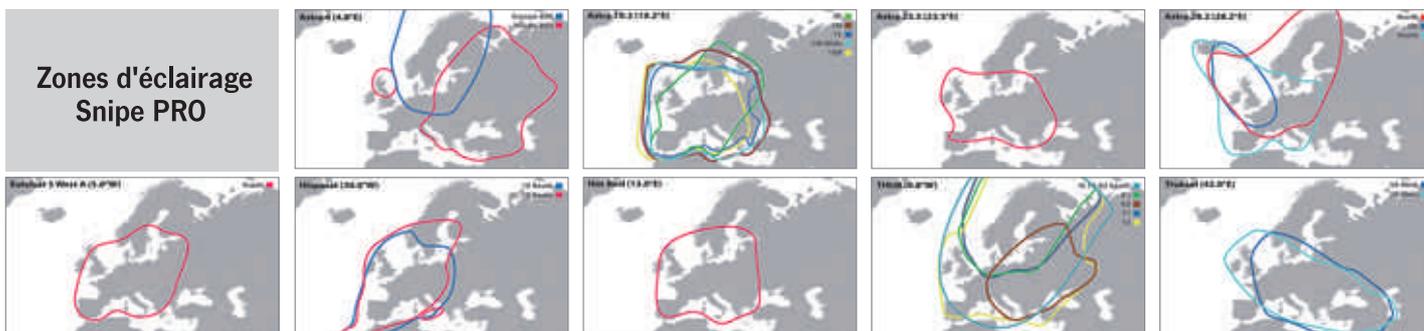

Zones d'éclairage Snipe PRO MAX

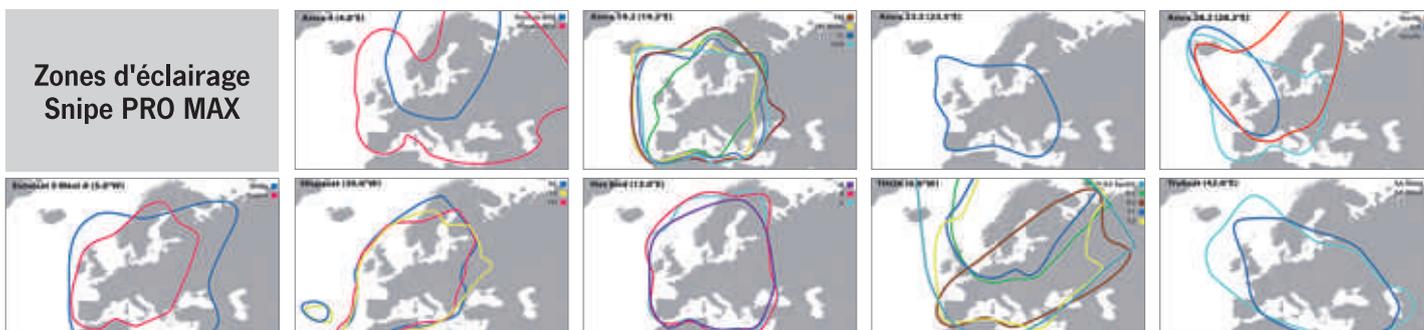

SNIPE III

AVEC LA FONCTION AUTO-SKEW ET10 SATELLITES PRÉPROGRAMMÉS

- Multi-réception, 10 satellites pré-programmés
- Réception optimale grâce à l'auto-screw
- Installation permanente sur le camping-car/la caravane, kit de montage inclus
- Dimensions compactes, donc adaptées à de nombreux véhicules
- Durée de recherche du satellite : 120 secondes maximum
- Un boîtier extrêmement robuste protège de manière fiable le mécanisme de rotation


Spécifications :

Fréquence d'entrée : 10.7~12.75 GHz, Fréquence de sortie : 950~2,150 MHz. Gain de signal : 33,7 dBi/12,7 GHz, polarisation : verticale/horizontale, plage d'angle 15°~90°. Azimut : 360°, Température de fonctionnement : -30°C~+60°C, Tension 12 Volt. Consommation électrique : 30 watts pendant la recherche par satellite. Mise à jour du logiciel via USB sur le panneau de commande 10 satellites préprogrammés : (ASTRA 1/2/3/4, HotBird, Türksat, Thor, AB3, Eutelsat, Hispasat)
Dimensions : environ 515 x 355 x 210 mm.
Poids : environ 10,3 kg.


Contenu de la livraison : Unité de moteur avec télécommande, plaque de montage, passe-toit, sac de transport et jeu de câbles. Antenne plate pré-montée sur l'unité extérieure. Avec unité de commande, câble de connexion 12 V et instructions d'utilisation. Couleur blanche.

482943 999,-

SKEW
Fonction



Zones d'illumination (Eutelsat 9A sans fig.) :

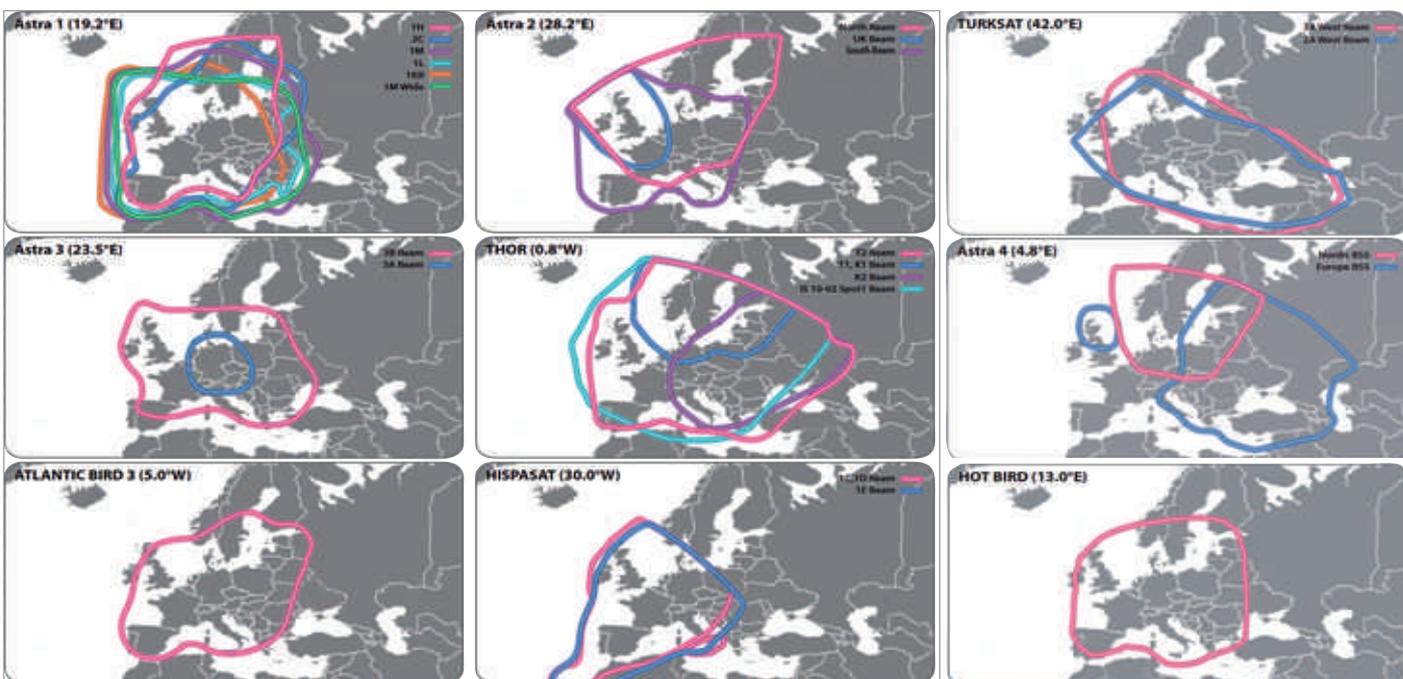

Récepteur GPS intégré

DiSEqC 1.0 / 1.1

Avec façade de boîtier renforcée



HD

Streaming TV
aux appareils mobiles



Les différents programmes peuvent être visualisés sur un maximum de 8 appareils mobiles.



SNIPE DOME

ANTENNE DÔME AÉRODYNAMIQUE

Snipe Dome WiFi-TV pour la télévision en direct

- Identique au Snipe Dome, mais avec une transmission TV vers des appareils portables tels que smartphone ou tablette PC

Avec le Snipe Dome WiFi-TV, les signaux TV peuvent être transmis directement aux smartphones, tablettes et ordinateurs portables via le WiFi intégré. Les différents programmes peuvent être regardés sur un maximum de 8 appareils mobiles. (Distance maximale de 80 m en champ libre). Veuillez noter : La transmission sans interférence des signaux SAT>IP vers les appareils mobiles n'est garantie qu'avec la bande 5 GHz. Veuillez vérifier si vos appareils mobiles prennent en charge la bande 5 GHz.

Dôme

- 8 satellites préprogrammés
- Récepteur GPS pour une recherche plus rapide des satellites
- Recherche automatique du SAT par simple pression sur un bouton
- Compact et aérodynamique

Conception aérodynamique et compacte. Le positionneur fonctionne de manière autonome et peut être utilisé avec n'importe quel récepteur satellite. Le récepteur GPS réduit le temps de recherche des satellites à une ou deux minutes seulement.

Nom du modèle	Snipe Dome	Snipe Dome WiFi TV
Nombre de LNB	1	1
Amplification du signal	33,7 dBi	33,7 dBi
Émission sonore	50 dBW	50 dBW
GPS/Skew	x/-	x/-
Alimentation électrique	12/24 V	12/24 V
WiFi	-	x (8 participants)
Plage de température	-30 °C - +60 °C	-30 °C - +60 °C
Angle de recherche	15° - 75°/390°	15° - 75°/390°
Satellites pré-installés.	8	8
Dimension Ø x H environ	660 x 315 mm	660 x 315 mm
Poids approx.	10 kg	10 kg
Réf.	48298	48299
Prix	999,-	1699,-



SNIPE HANDY

SATELLITE PORTABLE

- Petit, léger, portable, aucune installation fixe n'est nécessaire
- Parfait pour une utilisation mobile : l'antenne peut être placée n'importe où avec une vue claire sur le satellite
- LNB unique, 4 satellites préprogrammés (Astra1, Astra2, Hotbird, Eutelsat 5W)
- Protection antivols intégrée (optique et acoustique)

Le capot en plastique robuste offre la meilleure protection possible contre les intempéries. La poignée de transport facilite le transport. 1-câble de connexion : connexion de l'antenne avec le contrôleur, y compris la transmission de puissance par câble coaxial. Télécommande radio incluse. Durée de recherche du satellite : environ 180 secondes, consommation électrique : 30W. Amplification du signal : 31 dBi, puissance de réception : 51 dBW, angle de recherche 15° - 90°/360°, œillet métallique pour fixer un câble en acier contre le vol. En outre, un signal d'avertissement acoustique si le câble coaxial n'est pas retiré. Dimensions approximatives : Ø 450 mm, H 390 mm. (Livraison sans câble d'acier)



49796

779,-




Schéma de connexion : **Solution à un seul câble : avec un seul câble, le Snipe Handy est connecté au contrôleur. Celui-ci transmet le signal du satellite et alimente simultanément l'antenne en énergie.**





HAUTE TECHNOLOGIE DES
VEHICULES
DE CAMPING &
LOISIR



CAMÉRA DE REcul SANS FIL 12V - CAMÉRA ET MONITEUR EN UN

- Insensible aux interférences, portée : environ 32 m
- Vidéo à 2 canaux, vue partagée, audio
- Protection contre la poussière et l'eau
- Résistant aux vibrations
- Certifié selon E8

Données techniques Moniteur LCD 7"

2,4 GHz, résolution : 800 x 480, contraste : 500:1, angle de vision : V:110°, H:140°, tension d'entrée : 10-16 V, système vidéo : PAL et NTSC, image : 4:3/16:9, luminosité : 450 cd/m², support universel réglable, température de fonctionnement : -30°+70°, tension de fonctionnement : 10-36 V

Caractéristiques techniques de la caméra : capteur de couleur, étanche selon IP69K, vidéo : NTSC 720x480, PAL 756x504, résolution : 600 lignes TV, luminosité minimale : 0 Lux (LED, 12 IR), vitesse d'obturation : 1/100 000(s), résistant aux vibrations, angle de vue : 120°, tension de fonctionnement : DC10-36V

47348 369,-

Caméra de remplacement pour système de rétrovision radio 47348

473481 129,-

- Transmission radio sans fil, cryptée, à 2,4 GHz
- Idéal pour les voitures, les camping-cars et caravanes
- Angle de vue de 110°, lignes de guidage de la distance jusqu'à l'obstacle
- Connexion du moniteur via le câble 12 V de l'allume-cigare
- Caméra pour montage sur la plaque d'immatriculation
- Certifié E24

Lorsque le moniteur couleur est allumé, l'image de la caméra est renvoyée au moniteur par un signal radio. La transmission d'images est également possible dans l'obscurité grâce à la technologie de vision nocturne intégrée

Données techniques : Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C, portée de transmission : max. 10 m

Moniteur : diagonale d'écran : 3,5"/8,9 cm, résolution : 320 x 240, dimensions : environ 100 x 75 x 22 mm, technologie : LCD-écran couleur, alimentation : 12 V, fusible : 1 A

Caméra : résolution : 640 x 480, vision nocturne : 7 LED infrarouges, angle de vue : 110°, capteur de couleurs : ¼" couleur CMOS, correction de l'exposition/balance des blancs : automatique, caméra-angle d'inclinaison : réglable jusqu'à environ 30°, Alimentation : 12 V, Classe IP : IP65
Émetteur : Transmission : 2,4 GHz, Portée : max. 10 m, Alimentation par câble allume-cigare

Contenu de la livraison : moniteur, support de moniteur, émetteur, caméra et matériel de montage

47349 119,-



CONNEXION AVEC RADIO NUMÉRIQUE ,TRANSMISSION SANS FIL DE SIGNAUX VIDÉOS

L'image de la caméra de recul peut être transmise sans fil à un moniteur via le système radio.

L'installation s'effectue sans pose de câbles et réduit ainsi le temps d'installation. Fonctionnement possible via 12 V ou 24 V. La gamme de radios convient également aux grands camping-cars et aux caravanes. Transmission radio numérique de 2,4 GHz Contenu de la livraison : 1 récepteur, 1 récepteur, y compris l'adaptateur.

47439 119,-



PROFVIEW

CAMÉRA DE RÉCUL AVANT ARRIÈRE AVEC OBJECTIF ET "MONITEUR 7"

Approuvé pour l'exploitation
et l'utilisation dans les véhicules sur
toutes les routes européennes !



- Écran TFT de 7pouces à haute résolution pour usage professionnel
- Caméra avec chauffage, volet et essuie-glace électriques
- 2 objectifs pour une vue rapprochée ou éloignée
- Avec des LEDs infrarouges pour une visibilité optimale dans l'obscurité
- Moniteur à faible réflexion avec haut-parleur et pare-soleil
- Luminosité du moniteur contrôlée par un capteur
- Mise en marche automatique (lorsque la marche arrière est engagée)
- Support de moniteur à coller ou à visser
- 1 x entrée AV supplémentaire

Contenu de la livraison: moniteur couleur LCD -TFT de 7 pouces avec haut-parleur intégré, support articulé et écran antireflet. Caméra couleur CCD dans un boîtier en aluminium avec microphone, chauffage et essuie-glace intégrés. Câble de connexion au moniteur, câble de connexion de 20 m entre la caméra et le moniteur.

47188

599,-

Données techniques du moniteur

Écran	Écran LCD TFT de 7 pouces
Résolution	480 x 234 (RGB)
Système de télévision	PAL/NTSC
Température de fonctionnement	-10°C à + 50°C
Tension de fonctionnement	12 Volt DC
Max. Consommation électrique	12 W
Entrée caméra	1
Sortie AV (Cinch)	1
Dimensions en mm (LxHxP)	sans support : 190x125x28
Poids	environ 480 g

Caractéristiques techniques de la caméra

Pixels	320.000 Pixel (PAL)
Angle de vue Kam 1	Diagonale de 150°, 120° H, 90° V
Angle de vue Kam 2	Diagonale de 53°, 43° H, 32° V
LED de vision nocturne infrarouge	oui
Sensibilité	0 Lux
Microphone dans la caméra	non
Chauffage dans la caméra	oui
Tension de fonctionnement	12 Volt DC / 5 W
Plage de température	-30° à + 80°C
Logement	Aluminium
Classe de protection	IP 68
Poids	environ 650 g
Dimensions en mm (LxHxP)	118x57x59

ÉCRAN D'INVERSION, SI NÉCESSAIRE COMBINÉ AVEC L'APPAREIL PHOTO

Vue de dessus écran arrière de 7 pouces

"Moniteur TFT de 7 pouces avec une résolution de 800x480 pixels. **Peut être combiné avec les 3 caméras 47801, 47802, 47803 ci-dessous.** Avec fonction miroir et haut-parleurs intégrés. Puissance de 9 watts, 2 connexions de caméra. Plage de température -10°C - +65°C. Contenu de la livraison : câble de connexion, support, manuel et télécommande.

Câble adaptateur, pour connecter une caméra aux systèmes de navigation. Convient à tous les appareils photo de cette page. **47808 6,90**



Caméra de recul infra rouge Van View pour les fourgons avec porte arrière divisée

Idéal pour le bord du toit du véhicule, par exemple pour les fourgons et les véhicules avec porte arrière divisée. Résolution : 500x582 pixels, 0 Lux, 9 LED de vision nocturne, angle de vision de 120°, tension : 12 volts, plage de température : -20 à 70°C. Contenu de la livraison : caméra, 20 m connexion-câble, instructions et matériel de montage. **47803 169,-**



Vision nocturne Easy Eye Caméra infra rouge compacte

Caméra compacte à vision nocturne avec chauffage. Résolution : 500x582 pixels, 0 Lux, 18 LED de vision nocturne, angle de vue de 120°, tension : 12 volts, plage de température : -20 à 70° C. Contenu de la livraison : caméra, câble de connexion de 20 m, instructions et matériel de fixation. **47802 149,-**



Full Eye Double caméra de recul

à double objectif avec Microphone et chauffage. Résolution : 500x582 pixels, 0 Lux, 15 LED de vision nocturne, angle de vue 120°/45°, tension : 12 Volt, plage de température : -20 à 70° C. Contenu de la livraison : caméra, câble de connexion de 20 m, instructions et matériel de montage. **47801 189,-**

CAMÉRAS DE RECVL PROFI-VIEW

- S'allume automatiquement lorsque la marche arrière est engagée
- Adaptateur cinch AV pour la connexion à tous les appareils avec entrée cinch
- Câble de caméra de 20 m

Approuvé pour l'exploitation et l'utilisation dans les véhicules sur toutes les routes européennes !



Caméra d'inversion avec couvercle motorisé (caméra à obturateur)

Le couvercle de l'appareil photo se ferme motilement et protège l'objectif de l'appareil de la neige, de l'eau et de la saleté. Avec un câble de 20 m. **471894 229,-**

Adaptateur de connexion pour caméra
Pour la connexion à des moniteurs/navigateurs existants. Convient à la caméra Carbest 471894 **471882 24,90**



Appareil photo à double objectif avec 2 objectifs

Idéalement adapté aux opérations de remorquage et de manœuvre. Avec essuie-glace intégré pour une vision claire et un câble de connexion de 20 m. **471888 349,-**

Adaptateur de connexion pour caméra

Pour la connexion à des moniteurs/navigateurs existants. Convient à la caméra Carbest 471888. **471990 42,90**

Essuie-glace de remplacement

Essuie-glace de remplacement pour la caméra à double objectif 471888. **471880 14,49**

RÉTROVISEUR AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ

Pour un stationnement sûr et les manœuvres.



Pour tous les Caméras sur le côté droit



Y compris Câble de connexion



Clips de retenue universels

Y compris Câble de connexion

12 VOLT

TOUCH ÉCRAN

4,3" LCD

DVB-T2

480x272 PIXEL

2x VIDÉO INPUT

PAL/NTSC

E13

E50

Rétroviseur avec écran intégré de 4,3" adapté à la base du rétroviseur Fiat Ducato

Rétroviseur avec écran intégré de 4,3 pouces adapté à la base du rétroviseur de Fiat Ducato, activation automatique avec la marche arrière, lignes auxiliaires réglables, 2 x entrée vidéo, résolution : 480 x 272, commande par écran tactile, télécommande, système vidéo : PAL/AUTO/NTSC, certifié Emark, dimensions: environ 27 x 7,5 cm

47820

149,-

Rétroviseur avec écran 4,3" intégré, support universel à clipser

Rétroviseur universel avec écran intégré de 4,3 pouces, version à clipser, activation automatique en cas de marche arrière, lignes auxiliaires réglables, 2 x entrée vidéo, résolution : 480 x 272, commande par écran tactile, télécommande, système vidéo : PAL/AUTO/NTSC, certifié Emark. Dimensions: environ 27 x 7,5cm

47821

149,-


CAMÉRA DE RECUL AVEC FEU STOP DE HAUTE QUALITÉ

- Caméras haute résolution
- Installation Plug & Play
- Mode nuit avec LEDs IR de vision nocturne (sauf 47811 + 47813)
- Câble de connexion de 10 m inclus
- Tous les radars de feux stop certifiés E9

E9



Câble de connexion inclus avec toutes les caméras de feux stop

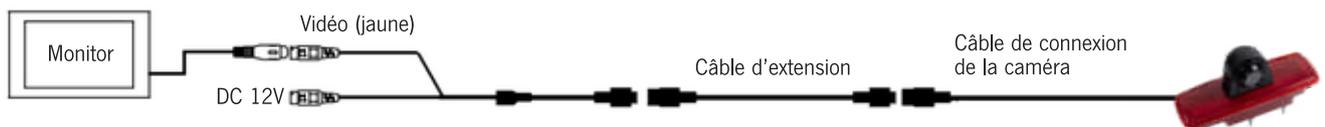

Modèle	① Fiat Ducato 2006-2015 3ème génération/Maxi/Peugeot Boxer/Citroen Jumper etc.	② VW Caddy	③ VW Crafter à partir de l'année de fabrication 2017	④ VW T6 à partir de l'année modèle 2016 avec grand hayon	⑤ Renault Trafic/ Opel Vivaro à partir de l'année de construction 2014
Système de caméras	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS
Résolution (HxV)	720x480 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Système de télévision	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
Classe de protection	IP68	IP69	IP69	IP69	IP69
Point de vue	160°	170°	170°	170°	120°
Résolution horizontale	600 TVL	700 TVL	700 TVL	700 TVL	700 TVL
LEDs IR	6 LEDs		9 LEDs		9 LEDs
Alimentation électrique	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V	DC 12V
Température de service	de -20°Cà +70°C	de -30°Cà +70°C	de -30°Cà +70°C	de -30°Cà +70°C	de -30°Cà +70°C
Consommation d'énergie	< 3 W	< 3 W	< 3 W	< 3 W	< 3 W
Objectif intégré	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Certifié Emark	E9	E9	E9	E9	E9
Câble de connexion, l	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Dimensions du boîtier	environ 26 x 5,5 cm	environ 17,5 x 4 cm	environ 53 x 17,5 cm	environ 33,5 x 2,5 cm	environ 23,5 x 7,5 cm
	47800	47811	47812	47813	47814
Prix	149,-	119,-	169,-	129,-	139,-

GLACIÈRE À COMPRESSION CARBEST SANS BATTERIE



- Fonctionnement via 12/24V ou via une batterie rechargeable en option
- Parfait lorsqu'aucune connexion électrique n'est disponible
- DUAL-ZONE : La température des deux compartiments de refroidissement réglable indépendamment l'un de l'autre
- Avec 2 jeux de paniers amovibles
- Éclairage intérieur LED à économie d'énergie
- Commande par écran tactile LCD
- Connexion USB intégrée
- Protection de la batterie à trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule
- Ouverture du couvercle librement, couvercle entièrement amovible
- Bouchon de vidange dans le fond du compartiment - Boîtier plastique robuste avec protection des bords - Plaque à découper et porte-gobelet intégrés

Capacité utile totale (litres)	45 l
2 compartiments intérieurs (litres)	1x 32 l, 1x 13 l
Ø Consommation de courant	12V : 6,0A / 24V : 3,0A
Plage de température	De +20 °C à -20 °C
Volume d'exploitation	< 45 dB
Dimensions (LxLxH) mm/Poids (approx.)	600 x 400 x 505 / 17 kg
Réf.	71469
Prix	499,-

Livraison de la glacière sans batterie et sans câble d'adaptateur secteur 100-240V.

12V
24V

**NEW
2021**


45
LITRES

DUAL-ZONE: 2 compartiments intérieurs réfrigérés séparément

Jusqu'à 20 heures de refroidissement avec Utilisation de la batterie



Batterie amovible (en option) Écran tactile LCD et port USB Inserts de panier amovibles Le couvercle peut être déplacé et complètement retiré

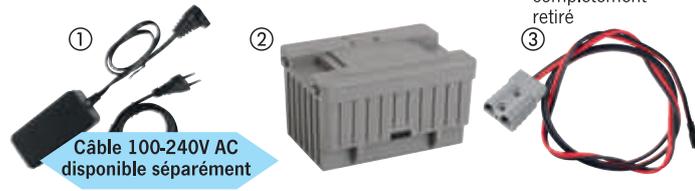

① Câble 100-240V AC disponible séparément

- ① **Câble adaptateur secteur 100-240V**
permet le fonctionnement du refroidisseur de batterie avec une tension de 230V. **714499 19,90**
- ② **Batterie rechargeable de 15,6 Ah avec indicateur LED de l'état de la batterie** Durée de fonctionnement jusqu'à 20 heures (selon le réglage) **714690 125,-**
- ③ **Câble de raccordement solaire 60 cm avec connecteur haute intensité 50 A** pour charger la batterie via un panneau solaire portable (Pour les panneaux solaires Carbest 825030 + 82506, le câble adaptateur 850921 est également nécessaire. Le câble adaptateur 850921 est nécessaire) (Pour les panneaux solaires d'autres fabricants, le câble adaptateur 850922 est nécessaire) **714691 12,99**



12V
24V

45
LITRES

35
LITRES

A partir de maintenant, le Câble de connexion 230V est disponible séparément.

POWERCOOLER

GLACIÈRES À COMPRESSION - DE HAUTE QUALITÉ



- Capacité de refroidissement -18°C à +10°C
- Boîtier robuste avec Poignées de transport
- Oeillettes d'arrimage intégrés pour la fixation d'une sangle de transport
- Thermostat électrique avec affichage numérique de la température
- Protection de la batterie à trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule
- Couleur : Noir/Gris

Produit	PowerCooler 35	PowerCooler 45
Capacité utile (litres)	Compartiment réfrigérateur/congélateur 4,5/30,5	Compartiment réfrigérateur/congélateur ,7,0/38
Tension d'alimentation	12/24 Volt DC	
Ø Consommation électrique	12V : 55W, 4,6A / 24V : 55W, 2,3A	12V : 65W, 5,4A / 24V : 65W, 2,7A
Plage de température	De +10 °C à -18 °C	
Émission de bruit	45 dB	
Dimensions (L x l x H) mm	650 x 400 x 395	650 x 400 x 465
Poids approx.	17,1 kg	18,5 kg
Réf.	714102	714103
Prix	419,-	489,-



Lecâble adaptateur 100-240V AC permet de faire fonctionner les glacières avec une tension de 230V

714101 29,90

LA NOUVELLE GAMME DE GLACIÈRES À COMPRESSION POUR CAMPING, PLEIN AIR ET POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS

- Refroidissement et congélation de -20°C à +10°C
- Construction robuste avec poignées et coins renforcés
- Panneau de commande numérique et éclairage intérieur à LED
- Protection intégrée de la batterie

Les nouvelles glacières à compression puissantes Carbest offrent une capacité de refroidissement jusqu'à -20°C. La température est réglée par une unité de commande numérique et peut être sélectionnée entre les réglages de puissance MAX ou ECO. L'insert du panier amovible dans le compartiment principal permet un nettoyage facile. Le câble de connexion 12/24V est inclus, le câble adaptateur 100-240V AC est disponible séparément



Modèle	35 litres	45 litres	55 litres
Capacité utile (litres)	35	45	55
Plage de température	De +10 °C à -20 °C		
Tension d'alimentation	12/24 Volt DC		
Ø Consommation de courant	12V : 5,0A / 24V : 2,5A		
Émission de bruit	< 45 dB		
Dimensions (L x l x H) mm	690x345x382	690x345x462	690x345x524
Poids (approx.)	12,1 kg	12,9 kg	13,8 kg
Réf.	71456	71457	71458
Prix	379,-	429,-	499,-

Câble adaptateur 100-240V AC, permettant le fonctionnement de la glacière avec une tension de 230V **714499 19,90**



TIROIRS DE MONTAGE POUR LES GLACIÈRES

- Coulissante jusqu'à 120 kg max
- Rail d'extension M avec une extension d'environ 760 mm, pour les glacières d'une taille maximale de Lxl 740x410 mm
- Rail d'extension L avec une extension d'environ 900 mm, pour les glacières d'une taille maximale de Lxl 910x530 mm
- Cadre en métal solide, revêtu de poudre
- Serrure de sécurité
- 4 sangles d'arrimage et le matériel de montage sont inclus

Grâce aux rails extractibles universels, votre glacière peut être extraite du véhicule pour un chargement et un déchargement pratiques. Un verrou de sécurité garantit que le rail est fermement ancré en position repliée pendant le trajet.

Contenu de la livraison : Tiroir de fixation, 4 sangles d'arrimage permettant de fixer la glacière (aux œillets d'arrimage) sur le cadre du tiroir, matériel de montage. (livré sans glacière)

Rail coulissant universel M - chargeable jusqu'à 120 kg

Dimensions (LxlxH) extérieur : 790x480x65 mm, intérieur : 740x410 mm
Poids : environ 12,8 kg **71498 199,-**

Rail coulissant universel L - chargeable jusqu'à 120 kg

Dimensions (LxlxH) Extérieur : 960x600x65 mm, Intérieur : 910x530 mm
Poids : environ 16 kg **71499 219,-**




MAXIFREEZER

GLACIÈRES À COMPRESSION



Sac de protection thermique disponible en option (sauf 71375).

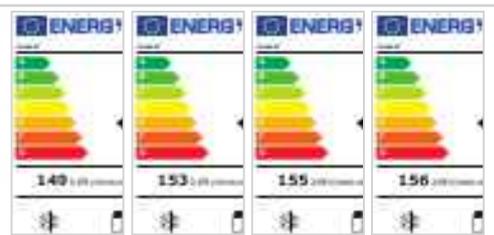

- Boîtier extrêmement robuste avec protection des bords
- 2 poignées de transport robustes (chargeable jusqu'à 140 kg)
- Couvercle amovible, pouvant être ouvert des deux côtés
- Nettoyage facile grâce au panier amovible
- Thermostat électrique avec affichage numérique de la température
- Compresseur fiable et silencieux
- Moniteur de batterie pour protéger la batterie du véhicule
- Éclairage intérieur à LED à faible consommation d'énergie
- Utilisation facile grâce à l'affichage LED
- Contenu de la livraison : glacière, câble de connexion, manuel d'utilisation
- Sac thermique disponible en option (sauf 71375)

Modèle	MaxiFreezer 28	MaxiFreezer 40	MaxiFreezer 50	MaxiFreezer 60
Capacité utile Compartiment réfrigérateur/ congélateur (litres)	4/22	7/33	9/41	12/46
Tension d'alimentation	12/24 Volt DC, 220-240 Volt AC			
Ø Consommation de courant	DC 12 V/3,2 A DC 24 V/1,6 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A
Plage de température	De +10 °C à -16 °C		De +10 °C à -20 °C	
Classe énergétique à partir de 03/2021	F			
Couleur	Noir mat/bleu mat			
Dimensions (L x l x H)mm	594 x 381 x 373	712 x 452 x 440	714 x 447 x 467	713 x 454 x 523
Poids (approx.)	13 kg	20 kg	22 kg	23 kg
Réf.	71375	71371	71372	71373
Prix	469,-	599,-	679,-	779,-

Sac thermique pour MaxiFreezer 40, 50 et 60

Numéro d'article	-	713710	713720	713730
Prix	-	49,90	54,99	59,90

Câble de connexion UK pour MaxiFreezer 40, 50 et 60
713711 6,90



Livraison sans contenu

GLACIÈRES À COMPRESSION POUR LA CABINE



9

LITRES



A partir de maintenant, le Câble de connexion 230V est disponible séparément rément.

Pour VW T5 / T6

12V
24V
230V

VAN S Glacière à compression de 9 litres

- S'adapte entre le siège du conducteur et le siège du passager VW T5/T6
- Avec porte-gobelet, éclairage intérieur et bac à glaçons
- Sangle de transport et 2 points d'ancrage pour la fixation inclus

Ø Consommation électrique: 35 watts .Connexion : 12, 24 et 230 V, Plage de température : +10°C à -18°C, dimensions: W x D x H 210 x 459 x 320 mm
Poids : environ 8,5 kg. 713541 419,-

Câble adaptateur 220-240 V

Permet de faire fonctionner la glacière avec une tension de 230V

713540 29,90



16

LITRES



A partir de maintenant, le Câble de connexion 230V est disponible séparément rément.

Pour Fiat Ducato

12V
24V
230V

VAN M Glacière à compression de 16 litres

- S'adapte entre le siège du conducteur et le siège du passager Fiat Ducato
- Avec éclairage intérieur et bac à glaçons
- Sangle de transport incluse

Ø Consommation électrique: 40 watts . Ø Puissance absorbée : env. 0,35 - 0,53 kwh, raccordement : 12, 24 et 230 V .Plage de température : +10°C à -18°C , dimensions: W x D x H environ 230 x 532 x 384 mm, Poids : environ 10 kg, 713542 459,-

Câble adaptateur 220-240 V

Permet de faire fonctionner le refroidisseur avec une tension de 230V

713540 29,90



GLACIÈRE À ABSORTION TRIMIXTE PUISSANTE

- Espace vertical pour 15x bouteilles de 1 litre
- 2 anneaux d'arrimage pour la fixation avec des courroies de tension
- Régulation progressive de la flamme en mode gaz
- Régulation thermostatique progressive en fonctionnement 230V
- Avec niveau à bulle intégré pour un alignement optimal
- Des poignées encastrées pratiques pour faciliter le transport

Ø Consommation électrique : 90 watts
Charges connectées: 12 volts, 7,5 A, 230 volts / 50 Hz, 0,35 A
Fonctionnement au gaz 30 mbar ou 50 mbar.

Plage de température : +5°C à +10°C
(20°C-25°C en dessous de la température ambiante)

Volume : 38 l

Dimensions : L 500 x P 470 x H 440 mm

Poids : environ 18 kg

30 mbar 713581 249,-
50 mbar 71358 249,-



12V
24V
230V

30
mbar

50
mbar

38
LITRES



CV50L

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE À COMPRESSEUR COMPACT POUR CAMPING ET FOURGONS AMÉNAGÉS



- Compresseur puissant et silencieux
- Fonctionnement via l'affichage LED
- Éclairage intérieur à LED particulièrement économique
- Cadre d'installation disponible séparément

La température peut être réglée par un affichage LED, qui est affleurant encastré dans la paroi intérieure du réfrigérateur. Éclairage LED intégré. Porte sur charnière à droite (ne peut être déplacée)

Ø Consommation électrique : 40 watts

Plage de température réfrigérateur : +5°C à +15°C

Plage de température du compartiment congélateur : max. -18°C

Volume total/réfrigérateur/congélateur : 46,5/42/4,5 l

Dimensions : L 380 x P 490 x H 530 mm

Poids : environ 17 kg **713572 679,-**



Disponible à partir de mars 2021. Livraison sans contenu.

RÉFRIGÉRATEUR DE 40 L AVEC FAÇADE EN ACIER INOXYDABLE



40 LITRES

12V/24V

- Utilisation facile grâce à l'affichage LED externe
- Compartiment congélateur avec machine à glaçons
- Façade en acier inoxydable de haute qualité

Le groupe compresseur peut être installé en décalage par rapport au réfrigérateur au moyen d'un tuyau de 180 cm de long.

Ø Consommation électrique : 45 watts

Plage de température du réfrigérateur : 0°C à +10°C

Plage de température du compartiment congélateur : max. -12°C, Panneau de commande LED, groupe froid déporté

Volume total/réfrigérateur/congélateur : 40/34/6 L

Dimensions : L 380 x P 338/508 x H 510 + 30 pieds mm

Poids : environ 15 kg **71357 699,-**




Affichage LED



Compartiment de congélation de 6 litres

Connexion d'environ 180 cm de long entre le compresseur et le réfrigérateur.

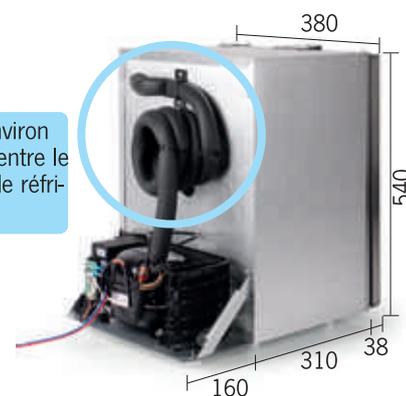

Livraison sans contenu.

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR AVEC BATTERIES DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉE DANS LA PORTE

- Batteries intégrées dans la porte, non visible
- Faible consommation en mode nuit
- Affichage LED avec contrôle tactile
- Performance de froid rapide grâce à la fonction boost
- Charnière de porte à gauche ou à droite, au choix

Réfrigérateur de 87 litres surtout pour les fourgons

Le design étroit avec une largeur de 419 mm est spécialement adapté à la forme des fourgons. Des batteries de refroidissement (invisibles) ont été intégrées dans les parois latérales/arrière, qui ont une capacité suffisante pour interrompre le fonctionnement du refroidissement pendant la nuit.

Modèle	87 litres
Volume brut	87 l.
Réfrigérateur/congélateur	76,5 l / 10,5 l.
Plage de température Réfrigérateur/congélateur	+3°C à +10°C / max. -18°C
Butée de porte	Gauche ou droite
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxHxP) mm	419 x 975 x 485
Poids approx.	23 kg
Numéro d'article	713501
Prix	899,-



Réfrigérateur de 128 l avec groupe compresseur relocalisable idéal pour les camping-cars

Grand réfrigérateur à compresseur avec un volume total de volume de 128 litres. Par le biais d'un tuyau de 150 cm de long Entre le groupe compresseur et le réfrigérateur le groupe compresseur peut être installé en décalage. Cela réduit la profondeur d'installation. Dans les murs latéraux/arrière (invisibles), des accumulateurs de refroidissement ont été intégrés, qui ont une capacité suffisante pour interrompre le fonctionnement du refroidissement pendant la nuit.

Modèle	128 litres
Volume brut	128 Ltr.
Réfrigérateur/congélateur	114 Ltr. / 14 Ltr.
Plage de température Réfrigérateur/congélateur	+3°C à +10°C / max. -16°C
Butée de porte	Gauche ou droite
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxHxP) mm	419 x 1523 x 565
Poids approx.	30 kg
Numéro d'article	713502
Prix	1199,-



Le groupe compresseur peut être déplacé grâce à une ligne d'alimentation de 150 cm de long entre le groupe compresseur et le réfrigérateur. **Uniquement pour le modèle 128 litres.**



CLIMATISEUR ET CHAUFFAGE AVEC 2500 OU 3300 W. LE NOUVEAU CLIMATISEUR DE TOIT CARBEST




- Climatiseur et chauffage en une seule unité
- Unité de distribution d'air incluse
- Contrôle facile par télécommande ou écran tactile LED sur l'unité de distribution d'air
- Aérodynamique grâce à un design très plat
- Puissant et pourtant très silencieux en fonctionnement

Avec les nouveaux climatiseurs de toit Carbest, vous ne vous contentez pas de rafraîchir l'espace habitable de votre camping-car ou de votre caravane pendant les journées chaudes, mais grâce à la fonction de chauffage, vous pouvez également profiter d'une chaleur agréable dans votre véhicule pendant les journées froides.

Le climatiseur de 2500 watts convient aux véhicules d'une longueur maximale de 7 mètres. L'unité de 3300 watts convient aux véhicules de plus de 7 m de long

Les climatiseurs sont composés d'une unité extérieure blanche ou noire et d'une unité de distribution d'air blanche (dimensions : Lxl 540x490 mm). Le distributeur d'air peut être commandé par l'écran tactile ou par une télécommande.

Données techniques	2500 watts	3300 Watt
Capacité de refroidissement / Capacité de chauffage	2500 / 2600 W	3300 / 3400 W
Tension d'entrée	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Consommation électrique Mode refroidissement/chauffage	4,6 A/3,7 A	6,3 A/5,3 A
Dimensions unité extérieure (L x l x H)	1056x736x253 mm	1056x736x253 mm
Dimensions du distributeur d'air (L x l x H)	540x490x72 mm	540x490x72 mm
Dimension de la découpe du toit	400x400 mm	
Épaisseur de la toiture	26-100 mm	
Poids avec unité de distribution d'air	environ 45 kg	environ 49 kg
Couleur Blanc Mat	495003 1490,-	495004 1699,-
Couleur Noir Mat	4950031 1590,-	4950041 1799,-

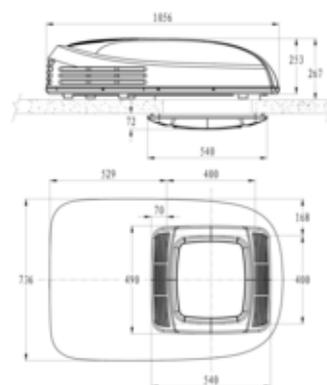

VanHeat

CHAUFFAGES D'APPOINT 12V VANHEAT 2.0-DH ET VANHEAT 4.0-DH

- Puissant avec une capacité de chauffage de 2 kW ou 4 kW
- Réglage intégré de l'altitude jusqu'à 5 000 m
- Commande par panneau de commande numérique
- Télécommande disponible en option
- Conception compacte et boîtier robuste
- Les deux unités sont certifiées Emark

Les chauffages d'appoint compacts de la marque Carbest procurent une chaleur agréable dans votre véhicule grâce à la combustion du carburant diesel. La commande s'effectue par le biais d'un élément de commande numérique, une télécommande permettant d'allumer et d'éteindre l'appareil à distance étant disponible en option. Le matériel d'installation est inclus dans le contenu de la livraison (voir photos de le contenu de la livraison). Le réglage de l'altitude (kit alpin) est déjà intégré dans le boîtier et permet ainsi un fonctionnement sans frottement en haute montagne jusqu'à 5 000 mètres.


Le chauffage portatif d'une puissance de 2 kW convient parfaitement aux fourgons, aux camping-cars et aux petits camping-cars. Le chauffage d'appoint, d'une puissance calorifique de 4 kW, convient parfaitement aux camping-cars et aux camping-cars de plus grande taille. Les deux chauffages de parking sont homologués conformément à la norme UN ECE R122.



Images similaires

Télécommande radio pour les chauffages de parking Carbest Commandez confortablement les chauffages de parking Carbest par télécommande radio. Portée jusqu'à 1 000 m. Alimentation par 12V DC, gamme de fréquence : 868 MHz. Contenu de la livraison : émetteur portatif (IP68), récepteur et antenne externe (antenne non représentée). **48014 279,-**

Contenu de la livraison Chauffage de parking 2 kW

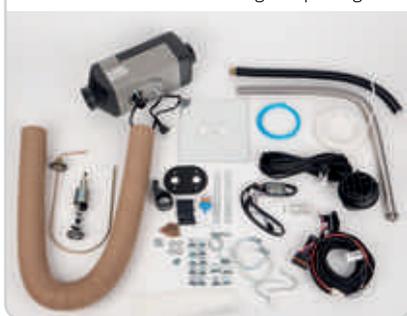

Contenu de la livraison Chauffage de parking 4 kW



Type de chauffage	① Chauffage de parking diesel 2 kW	② Chauffage de parking diesel 4 kW
Câble chauffant	2000 W	4000 W
Tension nominale	12 Volt DC	12 Volt DC
Ø Consommation électrique (environ)	10 - 29 W	8 - 34 W
Carburant	Diesel	Diesel
Consommation de carburant (environ)	0,12 - 0,24 l/h	0,11 - 0,51 l/h
Dimensions (LxIxH)	315x120x121 mm	380x140x150 mm
Poids chauffant (environ)	2,6 kg	4,5 kg
Numéro d'article	48182	48183
Prix	649,-	699,-



VENTILATEUR DE TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

- Sans fil - autonomie de la batterie jusqu'à 20 heures
- Batterie rechargeable : 3,7 V / 7 200 mAh
- Hauteur réglable jusqu'à 100 cm
- Taille compacte de l'emballage
- 3 niveaux de vitesse + mode intervalle

Ce ventilateur polyvalent se distingue avant tout par sa taille compacte. Le dispositif sans fil est alimenté par une batterie rechargeable et chargé par le câble USB inclus. Il est doté d'un pied télescopique et sa hauteur est réglable en continu de 36 à 100 cm. Les différents niveaux de vitesse ont des durées de fonctionnement de niveau 1 : max. 20 heures, niveau 2 : max. 8 heures, niveau 3 : max. 4 heures. Fonctionnement dans l'étape supplémentaire d'intervalle max. 13 heures.

Matériau : ABS/aluminium/PP.

Taille du paquet : Ø20 x hauteur 9,5 cm, poids : environ 1 kg

462888 49,99



12V

VENTILATEUR 12V

- Pour rafraîchir les journées chaudes
- Longueur du câble 2,5 m
- Montage ventilateur à pince 12V

Ø du ventilateur : 18 cm, pince de fixation alimentation allume cigare, Dimensions approximatives : H 25 cm, P 20 cm. Matériau : PP/métal
Poids 0,7 kg.

462880 20,90

CHAUFFAGE 230V PUISSANT



Noble Optique

230V

Compact Design

① Chauffage soufflant au design chic

Avec 2 niveaux de puissance : 750/1500W, 230V. Minuterie de 12h et affichage LED. Protection automatique contre le basculement - coupe immédiatement l'alimentation électrique en cas de chute. Contrôle de la température et protection contre la surchauffe.

Dimensions : L220 x H290 x D120 mm, poids approx. 1,8 kg.

811527 41,90

② Chauffage soufflant céramique Ivalo

Avec 2 réglages de puissance : 750/1500W, 230 V. Auto-rotation (oscillation). Avec protection contre la surchauffe et protection automatique contre le basculement intégrée - coupe immédiatement l'alimentation électrique en cas de chute. Dimensions : H260 x L200 x T130 mm

811522 29,90

③ Chauffage soufflant céramique Mika

- 2 fonctions : Chauffage/ventilation
- Double protection contre la surchauffe
- Fonctionnement à faible bruit

Avec 2 niveaux de puissance : 750/1500W, 230 V. Peut être commuté sur le chauffage ou la ventilation. Thermostat réglable pour le contrôle et le réglage de la température. Protection automatique contre le basculement - coupe immédiatement l'alimentation électrique en cas de chute. Avec indicateur de puissance. Élément chauffant en céramique de sécurité. Approuvé par le CE

Dimensions approximatives : B215 x H220 x D223 mm, poids approx.: 2 kg

811525 33,99



BAIES LATÉRALES EN VERRE .

POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT OU
COMME FENÊTRE DE REMPLACEMENT.

**Belle vue avec les baies latérales en verre
Carbest pour les camping-cars et les fourgons aménagés.**

Les baies latérales en verre confèrent à votre véhicule un caractère noble, augmentent l'atmosphère de vie dans le véhicule et transforment visuellement une camionnette en modèle break. Le vitrage teinté foncé permet de garder au mieux votre intimité.

De nombreux modèles de baies latérales sont disponibles en tant que baies coulissantes et permettent ainsi d'apporter non seulement beaucoup de lumière mais aussi de l'air frais dans le véhicule.

Pour de nombreux constructeurs et types de véhicules différents disponible. Augmenter la valeur de votre véhicule et modernisez votre camping-car maintenant !

BAIES LATÉRALES EN VERRE POUR VW T5/T6 ET VW CADDY



Baies coulissantes pour VW T4 Année 1990-2004

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.	Prix
Avant droit, court + IR	1126 x 523 mm		31503	184,90
Avant gauche, court + IR	1126 x 523 mm		31504	184,90

Baies rigides pour VW T4 Année 1990-2004

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Arrière droit, kR	967 x 522 mm		31505	84,90
Arrière gauche, kR	967 x 522 mm		31506	84,90

Baies coulissantes pour VW T5/T6 à partir de 2004

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Avant droit, kR	1135 x 585 mm	7,5 kg	31591	184,90
Avant gauche, kR	1135 x 585 mm	7,5 kg	31590	184,90

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Arrière droit, kR	922 x 572 mm	6,0 kg	315911	184,90
Arrière gauche, kR	922 x 572 mm	6,5 kg	315900	184,90
Arrière droit, IR	1257 x 570 mm	9,5 kg	315912	184,90
Arrière gauche, IR	1257 x 570 mm	9,5 kg	315901	184,90

Baies rigides pour VW T5/T6 à partir de 2004

Position	Dimension globale LxH	Article n°	Prix	
Avant droit, kR+IR	1135 x 585 mm	7,0 kg	315910	84,90

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Arrière droit, kR	922 x 572 mm	5,0 kg	31599	84,90
Arrière gauche, kR	922 x 572 mm	5,0 kg	31598	84,90
Arrière droit, IR	1257 x 570 mm	8,0 kg	315990	84,90
Arrière gauche, IR	1257 x 570 mm	8,0 kg	315980	84,90

Baies rigides pour hayon pour VW T5. 2004-2016

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.°	Prix
NOUVEAU: Ec + El arrière	1445 x 575 mm	10,0 kg	316005	204,-

Baie rigide pour VW T6 ab Bj. 2016

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Hayon, kR + IR	1554 x 562 mm	10,0 kg	31600	199,-

Grille de ventilation AIRvent pour baie coulissante CARBEST VW T5/T6



Avec un tuyau en caoutchouc qui entoure complètement la fenêtre pour une étanchéité parfaite. **Gauche**, convient pour 31590 **461600 129,-**
Droit, convient pour 31591 **461601 129,-**

Baies rigides pour VW Caddy 2009-2020

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
NOUVEAU : Avant droit, kR	714 x 538 mm	5,0 kg	316021	65,90
NOUVEAU : Avant gauche, kR	714 x 538 mm	5,0 kg	316020	65,90

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
NOUVEAU : arrière droit, kR	1044 x 545 mm	6,5 kg	31605	84,90
NOUVEAU : Arrière gauche, kR	1044 x 545 mm	6,5 kg	31604	84,90

Baie coulissante pour VW Caddy 2009-2020

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
NOUVEAU: Avant droit, kR	714 x 538 mm	6,0 kg	31618	184,90
NOUVEAU : Avant gauche, kR	714 x 538 mm	6,0 kg	31617	184,90

Baie arrière rigide pour VW Caddy 2004-2016

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.°	Prix
NOUVEAU: Tailgate, court	1257 x 591 mm	9,0 kg	316024	179,-

Baie arrière rigide pour VW Caddy 2015-2020

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.	Prix
NOUVEAU: Tailgate, court	1377 x 588 mm	9,0 kg	316025	179,-

BAIES LATÉRALES TEINTES POUR MERCEDES VITO

Baies rigides pour MB Vito 2004-2014

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.	Prix
Avant droit, court+ long	1096 x 565	7,0 kg	31511	84,90
Avant gauche, court + IR	1096 x 565	7,0 kg	31510	84,90
Arrière droit, court	1169 x 521	7,0 kg	31523	89,90
Arrière gauche, court	1169 x 521	7,0 kg	31522	89,90
Arrière droit, IR	1296 x 521	7,5 kg	31513	89,90
Arrière gauche, IR	1296 x 521	7,5 kg	31512	89,90

Baie coulissante pour MB Vito My. 2004-2014

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Avant droit, court + long	1096 x 565	9,0 kg	31521	184,90
Avant gauche, court + long	1096 x 565	9,0 kg	31520	184,90

Baie coulissante pour MB Vito de 2015

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Avant droit, court + IR	1100 x 570	5,0 kg	31597	184,90
Avant gauche, court+ IR	1100 x 570	5,0 kg	31596	184,90

Vitres rigides pour MB Vito à partir de 2015

Position	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Arrière droit, mR (5,14m)	1195 x 531	7,5 kg	315970	84,90
Arrière gauche, mR (5,14m)	1195 x 531	7,5 kg	315960	84,90

Images similaires



BAIES LATÉRALES POUR CITROËN JUMPY 3/SPACETOURER, PEUGEOT EXPERT 3/TRAVELLER, TOYOTA PROACE 2/PROACE VERSO ET OPEL VIVARO/ZAFIRA LIFE, DE 2016

Baie coulissante

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.	Prix
Avant droit	1100 x 541	8,5 kg	31701	239,-
Avant gauche	1100 x 541	8,5 kg	31700	239,-

Vous trouverez de nombreuses baies Carbest sur notre site : www.reimo.com



BAIES LATÉRALES TEINTES EN VERRE

- Baies en verre oncée pour le remplacement ou la modernisation
- Pour les modèles de véhicules courants
- Fournit de l'air frais dans le véhicule
- Avec la notice d'installation



La découpe de la fenêtre résulte du gaufrage dans la paroi du véhicule



Baie coulissante pour Ford Transit Custom de 7/2013

Position	Dimension globale LxH	Poids	Réf.	Prix
Avant droit, court+ long	1199 x 566	7,0 kg	31595	184,90
Avant gauche, court + IR	1208 x 566	7,0 kg	31594	184,90

sans illustration

Fenêtres coulissantes pour Renault Trafic

Position	Bj.	Dimension globale LxH	Poids	Réf.	Prix
Avant droit, court+ long	02-15	1193 x 665	9,0 kg	316012	184,90
Avant gauche, court + IR	02-15	1193 x 665	9,0 kg	316011	184,90
Avant droit, court + long	de 15	1116 x 598	7,5 kg	31593	204,-
Avant gauche, court + long	de 15	1116 x 598	7,5 kg	31592	204,-

Baies rigides pour Renault Trafic

Position	Bj.	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Arrière droit, kR	de 15	919 x 571	8,0 kg	31602	79,90
Arrière gauche, kR	de 15	919 x 571	8,0 kg	31601	79,90
Avant droit, kR	de 15	1116 x 598	7,0 kg	316010	89,90
NOUVEAU: Porte arrière gauche	02-19	670 x 623	6,0 kg	315913	87,90
NOUVEAU :Porte arrière droite	02-19	670 x 623	6,0 kg	315914	87,90

Baies en verre Carbest

Les baies en verre de sécurité teintées confèrent au véhicule un caractère noble, transforment visuellement la boîte en break et peuvent être remplacées et rééquipées. De nombreuses fenêtres sont disponibles en tant que fenêtres coulissantes et apportent de l'air frais dans le véhicule. Les instructions d'installation sont incluses.

Accessoires recommandés :

① protecteur de bord	294541	15,99
② Nettoyeur	29415	21,95
③ Set de colle (vous avez besoin de 2x par fenêtre)	294841	32,30
② + ③ Set d'accessoires pour fenêtres (2x set de colle + nettoyant)	294000	82,90

Images similaires



VITRES DE SÉCURITÉ TEINTES BAIES POUR MAXI-VANS

NOUVEAU : Baie coulissante pour VW Crafter de 2018

Position 	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Avant droit	1492 x 713 mm	13,5	31710	224,-
Avant gauche	1488x 713 mm	13,5	31711	224,-
Position 				
Centre droit	1455 x 637 mm	13,0	31712	224,-
Centre gauche	1455 x 702 mm	13,5	31713	224,-
Position 				
Arrière droit	883 x 682 mm	8,5	31714	219,-
Arrière gauche	883 x 682 mm	8,5	31715	219,-

NOUVEAU : Baies arrière rigides pour VW Crafter de 2018

Position 	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Porte arrière droite	776 x 649 mm	6,5	31716	109,-
Porte arrière gauche	776 x 649 mm	6,5	31717	109,-

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir de 2007

Position de la fenêtre coulissante	Dimension globale LxH	Poids	Article n°.	Prix
Avant droit, L2/L4/L5	1400 x 665 mm	10,0 kg	31619	189,-
Avant gauche, L2/L4/L5	1434 x 665 mm	10,0 kg	31620	189,-
Centre droit, L2 / L4 / L5	1360 x 585 mm	9,0 kg	31622	189,-
Centre gauche, L2/L4/L5	1360 x 665 mm	9,0 kg	31621	189,-
Arrière droit, L5	1126 x 665 mm	8,5 kg	31623	184,90
Arrière gauche, L5	1128 x 665 mm	8,5 kg	31624	184,90

Longueurs des véhicules :

L2 = 541 cm / L4 = 599 cm / L5 = 636 cm

Position rigide de la fenêtre	Dimension globale LxH	Poids	Réf.°	Prix
Avant droit	1400 x 665 mm	9,5 kg	316190	99,-
NOUVEAU : Avant gauche ¹	1434 x 665 mm	10 kg	316200	99,-
NOUVEAU : Centre gauche ²	1360 x 665 mm	9,5 kg	316210	99,-
NOUVEAU : Centre droit ²	1360 x 585 mm	9 kg	316220	99,-
NOUVEAU : arrière droit ³	1128 x 665 mm	8 kg	316230	99,-
NOUVEAU : Arrière gauche ³	1128 x 665 mm	8 kg	316240	99,-

Position de la fenêtre arrière	Dimension globale L x H	Poids	Article n°.	Prix
Porte arrière droite	826 x 665 mm	5,0 kg	31625	79,90
Porte arrière gauche	826 x 665 mm	5,0 kg	31626	79,90
NOUVEAU : Porte arrière droite*	826 x 665 mm	5 kg	31627	79,90
NOUVEAU : Porte arrière gauche*	826 x 665 mm	5 kg	31628	79,90

* Avec évidement pour les charnières de porte à 270°

¹Pour les modèles 15M3/13M3/11M3

²Pour les modèles 15M3/13M3

³Pour les modèles 15M3

Baie coulissante pour Mercedes Sprinter 2007-2018

et véhicules identiques (VW Crafter Bj 2007-2018)

Position	Dimension globale L x H	Poids	Réf.°	Prix
Avant droit, kR + IR	1405 x 766 mm	13,5 kg	315002	229,-
Avant gauche, kR + IR	1408 x 766 mm	13,5 kg	315003	229,-

Baie rigide pour Mercedes Sprinter 2007-2018

et véhicules similaires (VW Crafter Bj 2007-2018)

Position	Dimension globale L x H	Poids	Article n°.	Prix
Centre droit, court + IR	1416 x 706 mm	12,0 kg	315001	119,-
Centre gauche, kR + IR	1422 x 766 mm	12,0 kg	315000	119,-

Images similaires

Fenêtre arrière pour Mercedes Sprinter My. 2007-2018

et véhicules identiques (VW Crafter Bj. 2007-2018)

Position	Dimension globale L x H	Poids	Article n°.	Prix
Porte arrière droite	818 x 800 mm	7,5 kg	315004	119,-
Porte arrière gauche	818 x 800 mm	7,5 kg	315005	119,-

Vitre arrière pour Mercedes Sprinter à partir de 2019

Position	Dimension globale L x H	Poids	Réf.°	Prix
Porte arrière droite	775 x 775 mm	7,0 kg	315006	119,-
Porte arrière gauche	775 x 775 mm	7,0 kg	315007	119,-

Images similaires

**NEW
2021**



BAIES RW POUR CAMPING-CARS AVEC CADRE EN ALUMINIUM



RW ECO Baie latérale en verre -

- Verre de sécurité de 3,5 mm avec teinte foncée
- Pour une épaisseur de paroi de 30 mm, rayon d'angle de 75 mm
- Avec volets télescopiques



Baies						Store intérieur avec cadre	
Dimension de la découpe L x H (mm)	Dimension hors tout L x H (mm)	Angle d'ouverture	Poids	Réf.	Prix	Réf..	Prix
350 x 500	397 x 554	54°	2,7 kg	31880*	114,90	318801	71,99
500 x 300	547 x 354	26°	2,6 kg	31881**	107,90	318811	69,99
500 x 450	547 x 504	45°	3,3 kg	31882*	134,90	318821	79,99
700 x 300	747 x 354	26°	3,4 kg	31883**	134,90	318831	85,99
800 x 450	847 x 504	45°	5,2 kg	31884*	199,-	318841	94,99
900 x 450	947 x 504	45°	5,9 kg	31885*	202,-	318851	96,99
900 x 500	947 x 554	54°	6,3 kg	31886*	204,-	318861	99,99
1000 x 500	1047 x 554	54°	6,8 kg	31887*	213,90	318871	109,99

* Unité d'affichage télescopique en acier inoxydable, réglable en continu ** Unité d'affichage en plastique, à 3 étages

RW MOTION Baie en verre coulissantes -

- Meilleure isolation grâce au double vitrage
- Cadre en aluminium de haute qualité à revêtement en poudre
- Vitre de sécurité teintée
- Pour une épaisseur de paroi de 30 mm, rayon d'angle de 87 mm



Baie					Store intérieur avec cadre	
Dimension de la découpe L x H (mm)	Dimension hors tout L x H (mm)	Poids	Réf.	Prix	Réf.	Prix
500 x 350	528 x 378	5,9 kg	31650	127,90	316501	69,99
500 x 450	528 x 478	6,5 kg	31654	165,90	316541	71,99
600 x 350	628 x 378	6,2 kg	31653	149,90	316531	69,99
800 x 340	828 x 368	7,8 kg	31656	169,90	316561	88,99
800 x 400	828 x 428	8,3 kg	31651	167,90	316511	87,99
800 x 450	828 x 478	9,9 kg	31655	185,90	316551	88,99
960 x 450	988 x 478	10,9 kg	31652	182,90	316521	89,99

CADRE INTÉRIEUR STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE POUR BAIES LATÉRALES CARBEST



Store intérieur avec cadre - RW STYLE

• Aluminium, moustiquaire et occultation

Large	Hauteur	Réf.	Prix
500	350	3180000	65,-
500	450	3180010	70,-
700	400	3180020	79,-
900	450	3180030	90,-
1000	800	3180040	115,-
1100	450	3180050	105,-
1200	300	3180060	99,-
1200	500	3180070	110,-
1450	550	3180080	115,-

Store intérieur avec cadre - RW COMPACT

• Aluminium, moustiquaire et occultation

Large	Hauteur	Réf.	Prix
350	500	318901	74,99
500	300	318911	73,99
500	450	318921	76,99
600	450	318991	84,99
700	300	318931	89,99
700	400	319001	89,99
800	450	318941	99,99
900	450	318951	97,99
900	500	318961	107,-
1000	500	318971	109,-

Store intérieur avec cadre pour fourgonnette - RW VAN

• Aluminium, moustiquaire et occultation

Large	Hauteur	Réf.	Prix
280	380	319111	84,99
490	500	319121	109,-
600	450	319171	94,99
750	455	319131	129,-
818	315	319141	109,99
985	465	319151	134,99
900	400	319181	124,99
900	450	319161	124,99
960	450	319101	129,-



Store intérieur avec cadre - RW ECO

• Aluminium, moustiquaire et occultation

Large	Hauteur	Réf.	Prix
350	500	318801	71,99
500	300	318811	69,99
500	450	318821	79,99
700	300	318831	85,99
800	450	318841	94,99
900	450	318851	96,99
900	500	318861	99,99
1000	500	318871	109,99

Store intérieur avec cadre - RW MOTION

• PVC, moustiquaire et occultation


Large	Hauteur	Réf.	Prix
500	350	316501	69,99
500	450	316541	71,99
600	350	316531	69,99
800	340	316561	88,99
800	400	316511	87,99
800	450	316551	88,99
960	450	316521	89,99

Store intérieur avec cadre pour, par exemple, Fiat Ducato - RW REAR

• Aluminium, moustiquaire et occultation

Large	Hauteur	Réf.	Prix
340	650	319201	89,99
700	650	319211	96,90
815	650	319221	104,99
1050	650	319231	107,99

LANTERNEAUX AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE

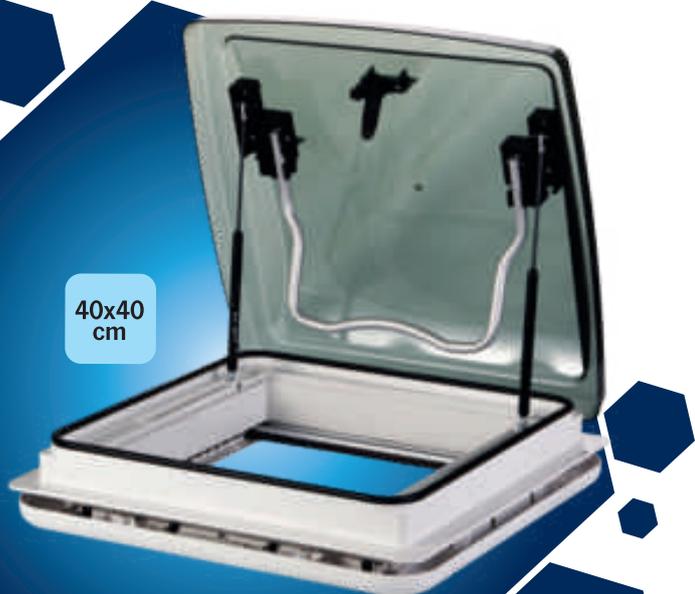

40x40 cm



- Lanterneau 40x40 cm résistant aux rayons UV
- Avec un store plissé de haute qualité à fermeture magnétique, store occultant et avec moustiquaire
- Teint hauteur de montage: environ 9 cm
- Avec fermeture
- Ouverture maximale jusqu'à 70
- Prêt à l'installation : est collé sur le toit du véhicule et vissé de l'intérieur
- 2 ouvreurs pour une ouverture sûre et régulière
- Avec cadre intérieur, sans ventilation forcée

31888

119,90



Nous recommandons généralement l'installation de spoilers avant



28x28 cm

28x28 cm

12V



POWER VENT LANTERNEAU

- Résistant aux UV
- Moustiquaire intégrée
- Ouverture et fermeture manuelle
- Ouverture maximale jusqu'à 50
- Pour les toits d'une épaisseur de 25 à 80 mm
- Taille de la découpe : 280x280 mm
- Dimension totale : 365x365 mm

Power Vent sans ventilateur 12 V

Capot : Cristal (aspect verre dépoli)

Poids : environ 2,1 kg **318530 63,90**

Ventilation électrique avec ventilateur 12 V

Données techniques du ventilateur :

Puissance : 9.6W, capacité 9^{m3/h}

Niveau sonore ≤ 50dB, Ø 175 mm,

5 pales de ventilateur, capot : blanc (opaque)

Poids : environ 2,3 kg **31853 84,90**

LANTERNEAU DE HAUTE QUALITÉ

- Double vitrage et résistant aux UV
- Système d'occultation intégré
- Moustiquaire intégrée
- LEDs et interrupteur intégrés
- Ouverture maximale jusqu'à 60
- Utilisation facile grâce aux ressorts à gaz
- Pour les toits d'une épaisseur de 25 à 60 mm

Lanterneau Panorama 70x50 cm

Taille de la découpe : 702x502 mm

Taille totale : 833x633 mm

Capot : verre acrylique teinté, poids : environ 8,0 kg

Sans ventilation forcée 31854 414,50

Avec ventilation forcée 318540 419,-

Lanterneau 45x40 cm

Dimension de la découpe : 452x402 mm

Dimensions totales : 577x577 mm

Capot : verre acrylique teinté, poids : environ 5,5 kg

Sans ventilation forcée 31851 249,90

Avec ventilation forcée 318510 259,90



70x50
45x40
cm



Moustiquaire intégrée et le black-out dans le cadre intérieur.



4 lampes LED intégrées dans le cadre intérieur avec Interrupteur ON/OFF.

LANTERNEAUX DE HAUTE QUALITÉ AVEC UN NOUVEAU DESIGN



- En 2 tailles : 70x50 ou 45x40 cm
- Surface du dôme à double vitrage
- Système d'occultation intégré
- Moustiquaire intégrée

- LEDs intégrées
- Ouverture maximale jusqu'à 60°
- Utilisation facile grâce aux ressorts à gaz
- Pour les toits d'une épaisseur de 25 à 60 mm
- Hauteur du capot de toit 90 mm

①

70x50
cm



① Capote Panorama 70x50 cm

Dimension de la découpe : 702x502 mm, Dimension totale : 818x617 mm

Sans ventilation forcée, avec LED

31878 395,-

Avec ventilation forcée, avec LED

318780 419,-

② Capot de toit 45x40 cm

Dimension de la découpe : 452x402 mm, Dimension totale : 577x577 mm

Sans ventilation forcée, avec LED

31877 264,-

Avec ventilation forcée, avec LED

318770 279,-



②

45x40
cm



Moustiquaire intégrée et le black-out dans le cadre intérieur.

4 lampes LED intégrées dans le cadre intérieur avec Interrupteur ON/OFF.



Réglettes LED 12V



- ① **Réglette LED 200 mm avec interrupteur tactile**
 élégante grâce au boîtier en aluminium. 12 V, 3,3 W, 18 LEDs, 185 lumen, 3 000 K, avec interrupteur tactile. Espacement des trous : 8 cm.
 Dimensions : L200 x L30 x H10 mm **83671 16,90**
- ② **Réglette LED 400 mm avec interrupteur tactile**
 élégante grâce au boîtier en aluminium. 12 V, 5 W, 27 LEDs, 360 lumen, 3 000 K, avec interrupteur tactile.
 Longueur : 40 cm **83674 20,90**
- ③ **Réglette LED 600 mm avec interrupteur tactile**
 Apparence élégante grâce au boîtier en aluminium. 12 V, 7 W, 42 LED, 470 lumen, 3 000 K, avec interrupteur tactile. Longueur : 60 cm **83675 28,-**
- ④ **Mini-Réglette LED**
 Apparence élégante grâce au boîtier en aluminium. 12V, 3,6 W, 18 LEDs, 126 lumen, 3 000 K, avec interrupteur marche/arrêt. Embouts en plastique.
 Dimensions : L347x W16 x H21 mm. **835571 31,-**
- ⑤ **RégletteLED orientable 225 mm**
 Aspect élégant grâce au boîtier en aluminium. 12/24V, 2 W, 10 LEDs, 180 lumen, 3000 K, avec interrupteur marche/arrêt. IP65.
 Longueur : 225 mm. **83241 17,90**
- ⑥ **Réglette LED 470 mm**
 Apparence élégante grâce au boîtier en aluminium. 12/24V, 6 W, 30 LEDs, 520 lumen, 3000 K, avec interrupteur marche/arrêt. IP65.
 Longueur : 470 mm. **83242 37,90**
- ⑦ **Réglette LED 266 mm**
 Aspect élégant grâce au boîtier en aluminium. 12/24V, 3,6 W, 18 LEDs, 340 lumen, 3000 K, avec interrupteur marche/arrêt. IP65.
 Longueur : 266 mm. **83243 18,90**
- ⑧ **Réglette LED 468 mm**
 Aspect élégant grâce au boîtier en aluminium. 12/24V, 7,2 W, 36 LEDs, 570 lumen, 3000 K, avec interrupteur marche/arrêt. IP65. Longueur : 468 mm
83244 33,90
- ⑨ **Réglette LED Ø 24 mm, éclairage agréable, chaude et diffuse**
 Avec interrupteur marche/arrêt. Peut être tourné dans le clip de montage.
 Longueur : 305 mm, 1,7 W / 10-14, 4 V **83385 34,90**
 Longueur : 600 mm, 3,4 W / 10-14, 4 V **833851 59,-**
- ⑩ **Bande LED 500 30 LED haute puissance encapsulées étanches** (classe de protection IP66), la puissance lumineuse correspond à 10 W halogène. Bien adaptée, par exemple comme éclairage indirect, elles peuvent être simplement collées ou insérées dans une rainure. Dimensions environ 522 x 18 x 11 mm, 10-15 V, 0,18 A. 2 W, plage de température -10-40° C. **83357 39,90**
- ⑪ **Lampe LED Lava** avec interrupteur marche/arrêt, 12 V, 4 W, espacement des trous : 25 cm
 Couleur du boîtier blanc **83138 29,95**
 Couleur du boîtier : argent **83139 32,90**
- ⑫ **Lampe LED Alu Design Stilo** éclairage avec un design élégant en aluminium anodisé pour un montage suspendu ou vertical. Embouts en ABS gris, verre en polycarbonate. Support inclus. 12 volts. 668 x 40 x 46 mm, espacement des trous : 22 cm
830281 67,90
- ⑬ **Spot LED** avec double interrupteur. Veilleuse 6 LEDs, éclairage normale 24 LEDs, abat-jour en plexiglas mat, support en plexiglas miroir. 12 V, 0,3 W ou 1,3 W. Dimensions : environ 296 x 38 x 10 mm. Trou de perçage : Ø 20 x 20 mm. Hauteur requise pour l'interrupteur, espacement des trous : 22 cm **833831 31,90**
- ⑭ **Lampe LED** avec interrupteur, 3,6 Watt élégante 12 V éclairage avec 18 SMD-LEDs, 288 lumen. Chrome. En aspect verre doublé, dimensions : 390 x 50 x 36 mm, espacement des trous : 18 cm **835261 35,90**
- ⑮ **Lampe LED** 5,0 Watt, 400 Lumen, blanc chaud (3000 K), angle de rayonnement 140°, durée de vie 20.000 heures, dimensions : 403 x 17,52 x 6,87mm
830340 26,99
- ⑯ **Réglette LED** avec interrupteur, 4 Watt, 432 Lumen, 72 LEDs
 Dimensions : 368 x 45 x 10mm. **83992 42,90**



L'étiquette énergétique présentée ici est valable jusqu'au 28.2.2021. Le 1.3.2021, conformément au règlement (UE) 2019/2016, le nouveau règlement de l'UE sur la protection de l'environnement est entré en vigueur. L'étiquette énergétique de l'Union européenne sera introduite, sur la base d'une nouvelle procédure d'essai avec une nouvelle méthode d'évaluation Formule de calcul.

S'applique à tous les luminaires de cette double page.

PLAFONNIERS 12V




12V
24V

Plafonnier LED à montage en surface

Lampe élégante grâce au boîtier en aluminium. 12/24V, avec interrupteur marche/arrêt. 3000K, IP65.

Longueur : 170mm , 18 LEDs, 3,6W, 310 Lumen	83245	16,90
Longueur : 370mm , 54 LEDs, 10,8W, 864 Lumen	83246	39,99



Moins d'insectes dans le véhicule à cause du feu rouge

12V
24V

NEW 2021

Lampes LED à 2 Couleurs

- Éclairage blanche chaude (3000K) pour un éclairage d'ambiance confortable
- Éclairage rouge pour ne pas attirer les insectes
- Boîtier robuste en aluminium
- Montage facile : vis ou colle

L'éclairage LED bicolore 12/24V est équipé de 12 LED SMD blanc chaud et en plus de 12 LED SMD rouges. Changement de couleur par interrupteur. Dimensions : 270 mm de long, câble de connexion d'environ 30 cm.

83589	36,90
--------------	--------------

Réglette LED en aluminium

○④⑤⑧⑦⑫⑤⑫②⑤ en aluminium LED 49 LED, 5 watts, 480 lumens. La lampe peut être positionnée à un angle de 45° et 90°. Possibilité de relier plusieurs lampes ! Aluminium blanc, mat, avec câble de connexion, longueur 300 mm.

	83504	29,90
② Interrupteur principal	83498	6,90
③ Boîte de connexion	83499	3,30
④ Pièce de raccordement (pour relier plusieurs luminaires)	83497	1,30
⑤ Détecteur de mouvement peut être mis en place à un angle de 0° à 90°	83500	15,90



12V
LED



Éclairage LED à piles avec interrupteur

- Idéal pour la Reimo CampingBox
- Jusqu'à environ 56 heures de lumière avec un seul jeu de piles
- Commutateur radio avec une portée d'environ 35 mètres (zone libre)

6 LED blanches, 55 lumens. Allumez la lumière par contact. Interrupteur radio supplémentaire (portée d'environ 35 m) pour la mise en marche et l'arrêt. Peut être monté avec des vis ou des bandes adhésives. Dimensions interrupteur sans fil : 85x85x20 mm, dimensions lumière : 300x50x20 mm. 3 piles AAA pour l'interrupteur et 4 piles AA pour la lumière (non incluses). Matériel de montage inclus

83154	25,90
--------------	--------------



12V
LED

Lampes LED à montage en surface

- Boîtier en aluminium extrêmement plat
- L 90 x H 15 mm, disponible en 3 longueurs
- Avec lentille diffusante pour une lumière non éblouissante

Aluminium avec embouts en plastique gris argenté. Avec verre en plastique gaufré.

Longueur : 200 mm, 3 W, 288 lumens	83539	36,90
Longueur : 300 mm, 6 W, 570 lumens	83546	59,90



12V
24V

12V
24V

Lampes LED pour auvent

Pour les fourgons
12/24 V, couleur : noir, longueur : 231 mm, IP67, 3000 K, 4,5 W, 9 LED SMD, 530 lumen, boîtier ABS. **833771 21,90**

Pour les camping-cars
12/24 V, couleur : blanc, longueur : 480 mm, IP67, 3000 K, 3,6 W, 18 LED SMD, 340 lumen, boîtier ABS. **83377 27,90**





Lampe LED 12V super plat

- Seulement 5 mm d'épaisseur
- Variable, avec câble de 2m
- Lumière blanche chaude de 3.000 K

① 6 W,
Dimensions : 100 x 200 mm **833691 34,-**

② 3 W,
Dimensions : 100 x 100 mm **83369 21,90**



Plafonnier LED

Pour mur et plafond, en plastique blanc, 12 V, 5 Watt, 350 lm, 33 LED SMD. Température de couleur 3000 K, angle du faisceau 180°.

Dimensions : 70 x 70 x 14,5 mm
830341 17,95

Dimensions : 130 x 130 x 14,5 mm
830342 27,-



Plafonniers LED avec veilleuse

- 36 LED de veilleuse blanche chaude et 12 LED de veilleuse bleue
- Avec interrupteur tactile

① En plastique, de couleur chrome et argent. 12 V/5,5 W, 3 200 K, 550 lm, dimensions : Ø 129 mm, H 9 mm **83572 47,99**

② Fabriqué en plastique, chromé et blanc. 12 V/5,5 W, 3 200 K, 550 lm, dimensions : 129 x 129 x 9 mm **83573 49,99**

PLAFONNIERS LED 12V AVEC ÉCLAIRAGE DE NUIT BLEUE



Plafonnier LED avec veilleuse

- Lampe à montage en surface très plate
- Fonctionnement via un commutateur à 3 voies
- Boîtier en plastique, argenté
- Lumière blanche/bleue commutable

2 couleurs d'éclairage. 60 LED blanches, 12 V (900 lumens) ou 12 LED bleues comme veilleuse de nuit. Puissance : 12 W, dimensions : Ø 129 x H 9 mm. **835494 59,90**



Plafonnier LED SlimLite

- Lampe à poser sur une surface plane
- Avec interrupteur à bouton-poussoir (on/blanc/bleu)
- Boîtier en plastique de couleur aluminium

Plafonnier avec 2 couleurs d'éclairage commutables. Soit 84 LED blanches (234 lumens), soit 12 LED bleues comme veilleuse de nuit. Puissance 6,72 W. Dimensions : L 185 x L 111 x H 12 mm **835492 54,90**



Spot LED Slim Down Light

- Interrupteur tactile
- Boîtier en plastique très plat
- Éclairage blanc/bleu commutable

Plafonnier rond avec 2 couleurs de lumière. 36 LED blanches (588 lumens) ou 6 LED bleues comme veilleuse de nuit. Puissance 6 W. Dimensions : 129 x H 9 mm. **835490 49,99**



Plafonnier LED

- Avec interrupteur à bouton-poussoir (on/blanc/bleu)
- Élégant boîtier pour montage en surface

Plafonnier avec 2 couleurs de lumière commutables avec 60 LED blanches (900 lumens) et 6 LED bleues comme veilleuse. Puissance 7 W. Dimensions : L 177 x L 177 x H 20 mm. **835493 75,99**



Plafonnier LED Mini Slim Down Light

- Interrupteur tactile
- Lumière blanche/bleu commutable

Éclairage LED Mini Slim Down Light 12 LED blanches (204 lm) et 6 LED bleues comme veilleuse. Puissance 2,8W. IP66. Dimensions : Ø 69 x H 10 mm. **835491 19,99**



Appliques et plafonniers LED

- 3 LED de veilleuse bleue
- 18 LED blanches de 9 W
- Interrupteur à 3 voies

Consommation : 9/3 W, 12 Volt. Boîtier en aluminium, lentille en plastique. Dimensions : 126 x 246 x H 37 mm. **83989 49,99**



Plafonnier LED

- Éclairage blanc/bleu commutable

Plafonnier avec 36 LED blanches et 12 LED bleues de veilleuse. Argent avec interrupteur. Dimensions : 156 x 124 x 13,5 mm, 450 lumens, 7 watts. **83536 49,99**



Projecteur LED pour montage en surface

- 6 LED de veilleuse bleue
- 12 LEDs blanches

2,4 W / 202 lumen, 84 x 10 mm, avec interrupteur. **83996 27,99**

LISEUSES LED 12V



Interrupteur ON/OFF dans la tête du luminaire

Liseuse 12V avec interrupteur marche/arrêt innovant

Fabriqué en nickel brossé et disponible en deux longueurs différentes. Possibilité de gradation si un gradateur supplémentaire est disponible. Ø 35 mm, 12 V, 1,2 W, blanc chaud (3 000 K), 100 lm, angle du faisceau 90°. Durée de vie d'environ 20 000 heures, hauteur totale : 160,5 mm **830343 35,90**
Hauteur totale : 300,5 mm **830344 39,90**

203 mm

102 mm

Spot LED flexible

Avec une LED de 2 W, 110 lumens. Bras flexible, longueur 200 mm. Avec interrupteur, couleur noire.

83394 29,90



Spot LED flexible

Avec une LED de 2 W, 110 lumen. Bras flexible, longueur totale 300 mm. 3000 K

83398 21,90

SPOTS ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS 12V



Plafonnier

Night-Wave, 6 LED blanches et 6 LED bleues avec interrupteur, veilleuse bleue commutable. Ø 97 x H 30 mm. Plastique, argenté, pivotant. 2 W/120 lumen.

83529 25,99



Plafonnier orientable Wave

3 LEDs blanches avec interrupteur. Ø 105, H 24 mm. Plastique/métal, argent, pivotant. 3 x 1 W/80 lumen.


83533 36,-



Plafonnier LED encastrable

Éclairage encastré 9 LED SMD, 1,5 W, 144 lumen, couleur de la lumière 3200 K (blanc chaud), Ø 72 mm, H 25 mm, hauteur de montage 6 mm. Perçage du trou pour l'installation Ø 52mm. Couleur du boîtier : argent. Avec des clips à ressort

833191 18,99



Spot LED 12/24 V

Couleur : blanc, 3000 K, 2,4 W, 12 SMD LEDs, 240 lumen, boîtier ABS Dimensions : Ø 75x18 mm. IP67

83373 9,99

SPOTS LED 12V



Spot LED avec interrupteur tactile et abat-jour en verre

12 V, fonction veilleuse incluse, matériau : nickel brossé, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 180 lumen, dimmable par interrupteur tactile, poids : environ 230 g.

83187 18,99



Spot LED avec interrupteur tactile et abat-jour en blanc

12 V, fonction veilleuse incluse, abat-jour élégant en blanc, matériau : chrome, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 80 lumen, dimmable par interrupteur tactile, Poids : environ 170g.

83188 27,99



Spot LED avec interrupteur tactile et port USB dans la base

12 V, fonction veilleuse incluse, abat-jour en verre, matériau : nickel brossé, 3000 K, 2 W, 1x COB LED, 180 lumens, gradable par interrupteur tactile, poids : environ 190g.

83189 29,90



L'étiquette énergétique présentée ici est valable jusqu'au 28.2.2021.

Le 1.3.2021, le nouveau label énergétique de l'UE sera introduit conformément au règlement (UE) 2019/2016, qui est basé sur une nouvelle procédure de test avec une nouvelle formule de calcul.

S'applique à tous les luminaires de cette double page.

Mini spot LED

12V, matériau : métal, 3000K, 2W, 1x COB LED, 110 lumen. Longueur du câble de connexion : 90 cm Vis de montage. Dimensions : LxlxH 5x1,8x5,8 cm.

83399 17,90



TECHNOLOGIE AMPOULE LED 12V SMD

Platines plates S, M, L - angle 120°, douille G4

Goupilles arrière

- ① Type S, 6 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, Ø 26 x 8 mm
830323 5,90
- ② Type M, 12 x SMD, 2 Watt, 170 lm, Ø 30 x 8 mm
830324 5,90
- ③ Type L, 15 x SMD, 3 Watt, 200 lm, Ø 35 x 8 mm
830325 5,90
- ④ type S, 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, Ø 25 x 8 mm
830326 5,90

Pins latéraux


- ⑤ type S, 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, Ø 25 x 8 mm
830326 5,90
- ⑥ Type M, 9 x SMD, 1,5 Watt, 150 lm, Ø 27 x 8 mm
830327 6,90
- ⑦ Type L, 2 x SMD, 3,0 Watt, 270 lm, Ø 35 x 8 mm
830328 6,90

LED à broches

- ① 4 x SMD, 1,5 Watt, 60 lm, angle 120°, douille G4, Ø 11,2 x H 23,5 mm.
830320 5,50
- ② 6 x SMD, 1,2 Watt, 90 lm, angle 120°, L 18 x H 27,5 mm, base G4
830321 5,90
- ③ 15 x SMD, 1 Watt, 82 lm, angle 300°, Ø 12 x H 22 mm, base G4
830322 4,90

Ampoule LED

- ④ **MR 11** - 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 lm, aluminium, angle 120°, Ø 34,5 x H 39 mm, base GU4
830336 7,50
- ⑤ **MR 16** - 4 x SMD, 5 Watt, 240 lm, aluminium, angle 120°, Ø 50 x H 54 mm, base GU5.3
830337 8,90

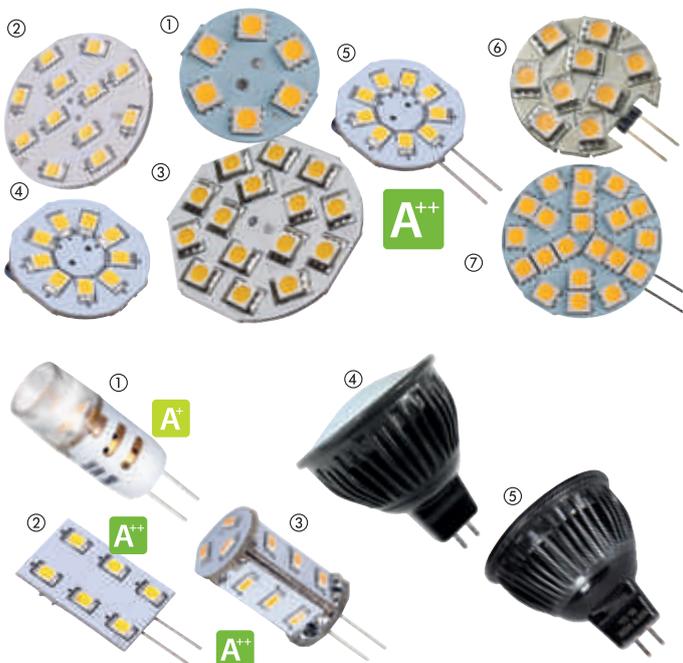

TECHNOLOGIE LED COB 12V DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

LED COB G4

- Base G4
- Couleur de la lumière 3000 Kelvin

- ① 1 x COB-LED, 12 V, silicium, 90-100 lm, non gradable, IP20, angle 220°, dimensions : Ø10 x 22 mm .1,5 Watt **830329 6,95**
- ② 2 x COB-LED, 12 V, 120 lm, non gradable, IP20, angle 360°, dimensions : 10 x 40 mm .1,5 Watt **830330 5,95**
- ③ 1 x LED, COB 12 V, silicone, 200 lm, non dimmable, IP20, angle 360°, Ø 10 x 30 mm. **2 Watt 830331 8,90**
- ④ 5 x COB-LED, 12 V, source lumineuse COB, aluminium, 400 lm, non dimmable, IP20, angle 120°, dimensions : L 15,3 x H 33 mm. **5 Watt 830332 8,90**

La classe d'énergie présentée ici est valable jusqu'au 28.2.2021

Le 1.3.2021, le nouveau label énergétique de l'UE sera introduit conformément au règlement (UE) 2019/2016, qui est basé sur une nouvelle procédure de test avec une nouvelle formule de calcul.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

- Toutes les lampes avec batterie rechargeable intégrée via USB
- Toutes les lampes à poser ou à suspendre dans les tentes
- Lumière blanche froide

① Lampe avec protection anti-moustique

Batterie rechargeable de 2000 mAh, 16 LED SMD de 3,2 W, lampe anti-moustique intégrée et fonction de banque d'alimentation. Commutation à 4 niveaux : 100% de la lumière / 50% de la lumière / signal clignotant / éteint.
Dimensions : Ø 98 x hauteur : 135/190 mm **930614 24,90**

② Lampe pliable avec protection contre les moustiques

Batterie de 1000 mAh, 2 W 4 LED SMD, lampe anti-moustique intégrée. Compact et pliable, commutation à 4 niveaux : 20% de luminosité / 50% d'intensité lumineuse / 100% d'intensité lumineuse / éteint.
Dimensions : Ø 94 x 52 mm **930615 16,99**

③ Lampe de camping à piles avec protection contre les moustiques

Batterie rechargeable de 2000 mAh, 1 W, lampe anti-moustique intégrée. Avec indicateur de charge. Interrupteur à 4 niveaux : 20% de luminosité / 50% de luminosité / 100% de luminosité / arrêt. Dimensions : Ø 88 x 129 mm **83494 24,99**

④ Petite lampe globe

Batterie rechargeable de 1000 mAh, 3 LED SMD de 1,5 W, durée d'éclairage de 14 heures maximum Commutation à 4 niveaux : 100% de la lumière / 50% de la lumière, 20% de la lumière / arrêt. Sortie de lumière / arrêt. IPX7
Dimensions : Ø 80 x 102 mm **930613 11,90**



LATERNES LED/COB

Laternes LED Torche d'éclairage d'ambiance

- Lampe LED avec effet de flamme atmosphérique
- Rechargeable via Micro-USB

① Lampe de table LED avec haut-parleur Bluetooth intégré

Appairage simple avec le smartphone. Portée de transmission >10 m. Volume >90 dB. Alimentation électrique : 5 V 1 A
Puissance de sortie : 5 W. Batterie Li-polymère de 2000 mAh. Matériau : ABS.
Dimensions : Ø 98 x H165 mm **83184 27,99**

② Lanterne LED solaire torche avec effet de flamme

Effet de flamme authentique avec 96 LED. 2 W, 100-200 lumens. Batterie rechargeable intégrée de 2200 mAh. Rechargeable via un panneau solaire dans le couvercle ou via un câble Micro-USB.
Dimensions : Ø 95 mm, avec 4 éléments de tige, hauteur max. 830 mm
83588 24,99

③ Guirlandes LED solaires

- Guirlandes d'ambiance pour fêtes avec 10 lanternes LED

Avec panneau solaire (2 V, 10 mA) et piles rechargeables. Brûle pendant environ 8 heures, longueur du câble 4 mètres. **83183 8,99**



Spot LED COB rechargeable multifonctionnel

4.000 mAh 15W, un boîtier en aluminium robuste et un support réglable. Lumen : env. 800 lumen (niveau 1), env. 450 lumen (niveau 2), Contenu de la livraison : Spot avec support, câble de charge 12V + 230 V, Temps de charge : env. 6h, Autonomie de la batterie : env. 1,5 h (niveau 1), 5 h (niveau 2)
83492 49,95



Lampe LED COB BALLADEUSE

Lumière COB très brillante pour une grande variété d'utilisations. Des aimants très puissants au dos. Peut être collé sur des surfaces métalliques. Le support peut être tourné à 360°. Avec mousqueton. 150 lumens. 3 piles AAA (non incluses). **83488 7,90**



Lampe à pince COB

3 W COB + 1 SMD LED, 120 lumens + 30, lumens, 3 piles AAA (non incluses), 2 aimants puissants à l'arrière, fonction de pince, avec articulation pour des possibilités de réglage optimales **83490 9,90**

① Table-lampe avec le son haut-parleur

② Chalumeau Hauteur max. 830 mm

③

① Lampe de camping Solaire/230V/12V

Lampe de camping LED rechargeable avec panneau solaire intégré dans le couvercle. Chargement via l'énergie solaire, un adaptateur 230 V ou 12 V. Avec un port USB 5 V / 1 A pour charger le téléphone portable et le Co, 500 lumen. 4.000 mAh pour une très longue durée d'éclairage. 3 réglages de lumière : mode très lumineux (environ 4 h) et mode clignotant (environ 8 h). Avec capuchon de protection en silicone sur les connexions. Dimensions : D : 82 x L : 82 x H:82 mm **834871 44,99**

② Lampe de camping à piles lampe de camping COB puissante de 3 W (500 lumens), fonctionnant sur piles (3 x pile D non incluse), dimensions : 82 x 82 x 182 mm, poids : environ 394 g, autonomie : environ 4 h **834872 26,99**

③ Lampe torche COB multifonctionnelle

Fonctionne sur piles (3 x AAA). Clip, LED ultra-brillant, avec boucle **83528 7,99**




PROFILS EN ALUMINIUM POUR TOUS RUBANS LED-FLEX AVEC 10 mm DE LARGEUR

- Conception de lampes individuelles pour un éclairage d'ambiance
- Convient aux bandes flexibles LED Carbest de 10 mm de largeur
- Longueur du profilé : 1,5 m
- Combinaison parfaite avec les panneaux et les parties de meubles

Les profilés en aluminium constituent une solution professionnelle pour la pose de bandes LED. Avec les profilés et les bandes LED de la page 39, vous pouvez facilement créer votre propre éclairage. Les profilés sont également idéaux pour une utilisation dans la construction de meubles, par exemple pour dissimuler ou éclairer de manière élégante le débordement de différents panneaux en bois. Cela permet de créer des accents lumineux efficaces qui s'intègrent parfaitement au mobilier. Ainsi, les coins et les zones sous les armoires et les étagères sont éclairés de manière ciblée. Pour la diffusion de la lumière, vous avez le choix entre la couverture satinée semi-transparente et la version opale, d'apparence blanche. Chaque ensemble est livré avec 2 embouts, que vous pouvez prolonger avec d'autres embouts. Largeur de bande : 10 mm. Tous les profilés en aluminium sont fournis SANS bandes flexibles LED.

- ① Jeu de profilés en aluminium à plat, comprenant 2 embouts. Pour le montage ou l'encastrement dans une rainure. Longueur : 1,5 m
- | | |
|--------------|-------------|
| 82999 | 9,99 |
|--------------|-------------|
- ② Embouts (2 pièces) pour 82999
- | | |
|--------------|-------------|
| 82980 | 0,70 |
|--------------|-------------|
- ③ Jeu de profilés d'angle en aluminium, comprenant un couvercle et 2 embouts. Pour le montage dans les coins et sous les armoires. Longueur : 1,5 m
- | | |
|---------------|--------------|
| 829991 | 15,99 |
|---------------|--------------|
- ④ Embouts (2 pièces) pour 829991
- | | |
|--------------|-------------|
| 82981 | 1,99 |
|--------------|-------------|
- Clips de fixation (2 pièces) pour 829991 (non représentés)
- | | |
|---------------|-------------|
| 829810 | 1,99 |
|---------------|-------------|
- ⑤ Jeu de profilés en aluminium, demi-ronds, comprenant 2 embouts. Pour le vissage et le recouvrement aux transitions des panneaux de meubles, par exemple. Longueur : 1,5 m
- | | |
|---------------|--------------|
| 829992 | 15,99 |
|---------------|--------------|
- ⑥ Embouts (2 pièces) pour 829992
- | | |
|--------------|-------------|
| 82982 | 1,99 |
|--------------|-------------|
- ⑦ Couvercle pour 82999 / 829992 satiné (semi-transparent)
- | | |
|--------------|-------------|
| 82983 | 6,99 |
|--------------|-------------|
- ⑧ Couvercle pour 82999 / 829992 opal (blanc).
- | | |
|--------------|-------------|
| 82984 | 6,99 |
|--------------|-------------|

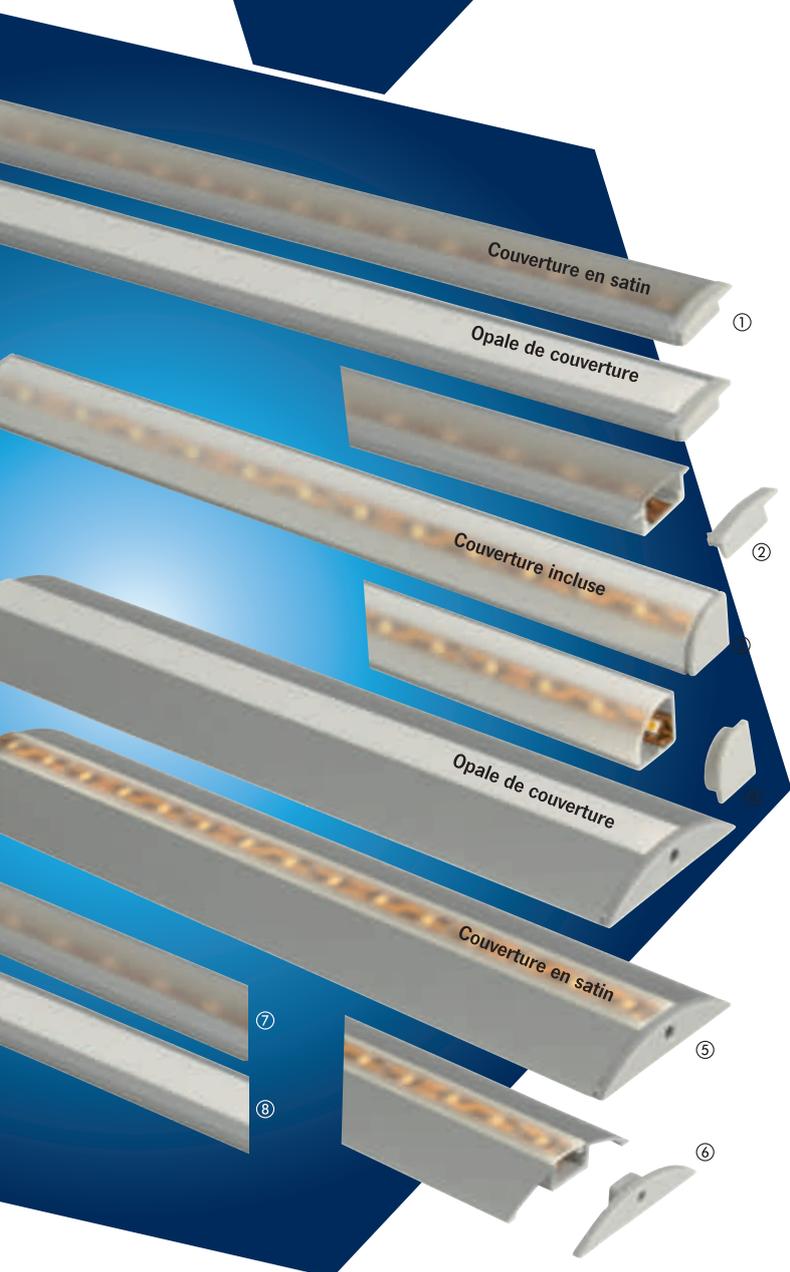

RUBANS LUMINEUX LED-FLEXIBLES ÉCLAIRAGE BLANC CHAUDE

Ruban flexible LED 12 V Topview pour utilisation intérieure et extérieure
30 LEDs/m, 2,4 W/m, 187 Lumen/m, 3,000 K, IP66, blanc chaud, rouleau de 5 m, largeur de la bande : 8 mm

83174 22,90

Bande flexible LED 12 V Topview pour utilisation intérieure et extérieure

60LEDs/m, 4,8 W/m, 390 Lumen/m, 3,000 K, IP67, blanc chaud, rouleau de 5 m, largeur du ruban : 5 mm

83171 39,90

Ruban flexible LED 12 V Topview pour utilisation intérieure et extérieure

120 LEDs/m, 9,6 W/m, 780 Lumen/m, 3 000 K, IP67, idéal pour l'éclairage des stores, câble de connexion de 1 m (étanche) inclus, blanc chaud, rouleau de 5 m, Largeur de la bande : 10 mm

83170 64,90

Bande flexible à LED 12 V Topview pour usage intérieur
60 LEDs/m, 4,8 W/m, 390 lumen/m, 3 000 K, IP20, blanc chaud, rouleau de 5 m, largeur de la bande : 5 mm

83172 34,90

- Éclairage d'ambiance en intérieur / extérieur
- Toutes les bandes flexibles à DEL sont gradables
- Peut être raccourci après chaque 3ème LED
- Dos autocollant

12V
LED



La figure montre la vue de dessus de la bande flexible



BANDES LED-FLEXIBLES AVEC ÉCLAIRAGE RGB OU BLEUE

12V
LED

- Toutes les bandes flexibles à DEL sont gradables
- Autoadhésif, peut être raccourci après chaque 3ème ou 6ème LED

Ruban flexible à LEDs 12 V RVB et blanc chaud en un
2 LEDs/m, peut être raccourci après chaque 6ème LED, 10 W/m (toutes les LEDs), 4,5 W/m (LEDs blanc chaud), 35 lumen/m (LEDs blanc chaud), blanc chaud 3 000 K, IP65, rouleau de 5 m, largeur de la bande : 10 mm

83175 69,90

① Unité de contrôle RGBW avec télécommande

Spécialement conçu pour la bande flexible de LED RGBW 83175. Les effets de lumière et la couleur de la lumière.

83179 22,90

② Unité de contrôle RVB avec télécommande


Spécialement pour la bande flexible RGB LED 831008, pour contrôler les effets lumineux et la couleur de la lumière.

831009 11,99

Ruban flexible LED 12 V bleu pour utilisation intérieure et extérieure

60 LEDs/m, 4,8W/m, 40-45 Lumen/m, IP68, rouleau de 5 m, largeur de la bande : 8 mm, y compris 10 clips de fixation et 20 bouchons d'extrémité

831007 49,99

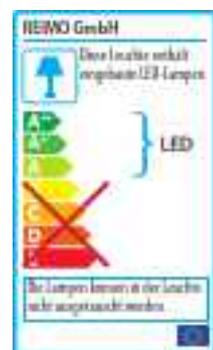


L'étiquette énergétique présentée ici est valable jusqu'au 28.2.2021. À compter du 1.3.2021, conformément à la Règlement (UE) 2019/2016 le label énergétique de l'UE sera introduit, une nouvelle procédure d'essai avec une nouvelle formule de calcul Base.



Variateur 12V avec télécommande

Pour les bandes de LED à couleur unique ou les luminaires à gradation. Fonctions : Plus clair/plus foncé, On/Off. Idéal pour le montage ultérieur de lampes d'auvent, car il n'est pas nécessaire d'installer un interrupteur supplémentaire. Max jusqu'à 96 Watt, courant de repos environ 30 mA. Dimensions : L 90 x l 60 x H 37 mm.

831003 19,99

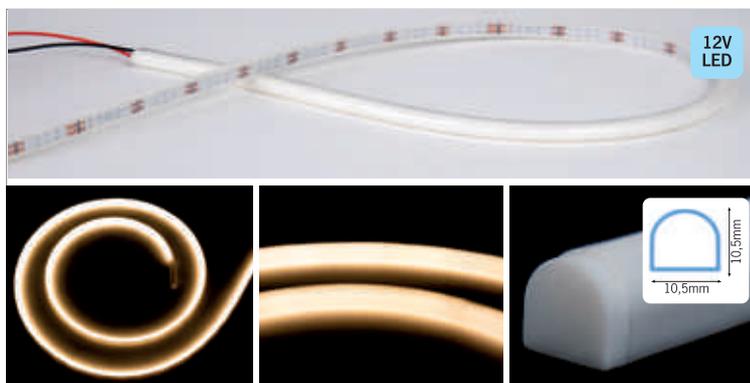

Tube lumineux LED flexible pour une utilisation intérieure et extérieure

Longueur du tube lumineux : 5m, largeur et hauteur : 10,5mm, 10,8W, 150 LEDs/m, 620 lumens, 3000K. Dimmable et peut être raccourci. IP67.

83178

84,90

Jeu d'embouts pour l'écharpe lumineuse à LED 83178, composé de 2 pièces

831781

2,50

DÉTECTEURS DE GAZ FIABLES

GasCube -Détecteur de gaz au design noble, dans une nouvelle gamme

- Mise en garde contre le gaz propane/butane (GPL) et autres sortes de gaz
- Indication visuelle et sonore de l'état de fonctionnement, de la phase d'étalonnage et de l'alarme
- Lumière bleue = prêt à fonctionner / lumière rouge = alarme !

Connexion fixe à l'alimentation embarquée de 12 V. Pressostat. Prêt à fonctionner après environ 3 minutes. Avec un capteur très sensible et une sirène puissante de 80 dB. Capteur à température contrôlée, qui fonctionne également de manière fiable au-dessus de 25°C. Consommation électrique en veille : 100 mA, consommation électrique en alarme : 180 mA. Montage : environ 100 cm au-dessus du sol. Dimensions : 55,6 x 86,7 x 24 mm.

- ① **GasCube** Couleur : blanc mat **802482** **64,90**
 ② **Présentoirde comptoir** avec 10x GasCube blanc mat **802480** **632,64**

③ **Gas CubePlus avec capteur de gaz externe supplémentaire** : Caractéristiques identiques au GasCube ci-dessus mais avec un capteur de gaz externe. Le capteur supplémentaire détecte la concentration de gaz dans l'air tout aussi efficacement que le capteur principal et offre une sécurité supplémentaire en cas de montée et de descente des gaz. Le capteur principal doit être installé à environ 100 cm du sol, le petit capteur externe à environ 30 cm du sol. La longueur du câble est de 2,7 m. Cela permet de détecter encore plus efficacement les gaz liquides (GPL/gaz narcotiques). Couleur : anthracite brillant **802485** **99,90**

④ **NOUVEAU : GasCubeTwin** Equipement identique au GasCube mentionné ci-dessus, mais avec des possibilités de connexion pour deux capteurs supplémentaires en option. Ceux-ci détectent la concentration de gaz dans l'air tout aussi efficacement que le capteur principal et offrent une sécurité supplémentaire en cas de montée et de descente des gaz. La longueur du câble est de 2,7 m. Il existe 3 combinaisons possibles des capteurs supplémentaires 1.2x capteur pour la détection du gaz CO (monoxyde de carbone) 2.2x capteur pour la détection de gaz GPL/gaz narcotique 3.1x capteur de gaz CO + 1x capteur de gaz GPL/gaz narcotique

- GasCubeTwin** Couleur : anthracite mat **802483** **69,90**
 ⑤ **Capteur supplémentaire Gaz CO (monoxyde de carbone)** **802484** **29,90**
 ⑥ **Capteur supplémentaire gaz propane/butane (GPL)** **802485** **29,90**

⑦ Détecteur de gaz GPL au meilleur prix

Avertit de manière fiable des fuites de gaz, alarme acoustique 85 dB, hauteur de montage pour la détection de gaz butane/propane environ 20 à 40 cm au-dessus du sol. 12 Volt, consommation de courant 100 mA. Plage de température -10/+50°C. Dimensions 115 x 70 x 60 mm. Objet de la livraison : détecteur de gaz GPL, matériel de montage **80216** **29,99**

⑧ Détecteur de gaz 2 en 1

- Détecte différents gaz combustibles, le gaz naturel, le GPL et le monoxyde de carbone
- 2 capteurs intégrés
- Fonction d'auto-test, alarme acoustique et optique
- Convient pour un montage mural

Tension de fonctionnement : DC 12 Volt, plage de température : 0°C ~ +50°C Signal sonore d'alarme : 85 dB/3 m, alarme gaz GPL : son continu
 Dimensions : 118,5 x 82 x 43 mm **80218** **36,90**

SÉCURITÉ

① Safety - Casette de sécurité transportable

La sécurité peut être insérée ou retirée rapidement à tout moment grâce au support solidement vissé fourni. La cassette est fermement reliée au support au moyen d'une languette de verrouillage. Dimensions : support d'environ L16 x P22 x H7 cm, cassette d'environ L15 x P21,5 x H6 cm. Poids : 1,7 kg. Contenu de la livraison : coffre-fort, support, 2 clés, 6 vis.

47132 **24,99**

② Rex - Coffre-fort polyvalent pour meubles

Qu'il soit installé dans une armoire ou une bibliothèque, utilisé dans une caravane, un camping-car, un yacht ou un bureau, Rex garde vos biens sous clé. Poids : 6,8 kg. Dimensions extérieures : environ L31 x P20 x H20 cm. Contenu de la livraison : coffre-fort, 2 clés, matériel de fixation

47136 **49,90**



PRISES ET CÂBLES CEE POUR USAGE PROFESSIONNEL



Prise CEE mâle

Pour une connexion sans pli à la colonne ou à la prise de courant.
820302 5,99



Prise CEE femelle

Convient pour la connexion aux prises d'entrée CEE.
82032 4,50



Fiche CEE

Convient aux prises CEE sur les campings et les raccords CEE
82031 4,40



Adaptateur CEE/Schuko

Raccord CEE avec couvercle
82007 9,50



Fiche CEE

Coupleur européen CEE 17 avec prise antichoc intégrée et couvercle à charnière, adapté aux prises d'entrée CEE.
82030 6,99



Fiche Suisse

à couplage CEE, 10 A, H=7RN-F
Câble 3 x 2,5 mm².
0,4 m 821541 21,50
1,5 m 821544 24,90



Fiche CEE

prise Suisse, H=7RN-F câble 3 x 2,5 mm².
0,4 m 821542 23,99
1,5 m 821545 14,49



Prise CEE GB

Prise CEE, H=7RN-F câble 3 x 2,5 mm². Environ 20 A.
0,4 m 821543 7,65
1,5 m 821546 8,50



Prise double

Fiche CEE/2 voies Prise de distribution CEE avec couvercle à charnière
82301 13,99



Adaptateur Schuko/CEE

Connecteur CEE avec couvercle.
82044 16,-



Prise CEE en saillie

Idéal pour une installation cachée dans le compartiment moteur (par exemple sur T5) avec couvercle 3 pôles 230 V / 16 A.
82008 13,90



Prise CEE

pour un montage fixe. Avec couvercle à charnière, en plastique. Pour la collecte courante sur les campings, dans les garages, Carports, etc.
82091 8,79



Safebox CEE

Pour la protection contre l'humidité. Avec serrure, L 365 mm, Ø 100 mm
820432 9,70



Adaptateur Schuko/angle

Coupleur angulaire Schuko/CEE avec prise Schuko supplémentaire. Empêche le câble de se tordre. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
1,5 m 82020 15,50
25 m 820201 69,99
H07 RN-F 3 x 1,5 mm² (uniquement pour l'exportation)
82025 12,99



Adaptateur CEE/Schuko

Fiche CEE/ couplage en caoutchouc H07RN-F 3 x 2,5 mm² incl
Sac de transport
1,5 m 82022 9,90
0,4 m 820221 8,90
H07 RN-F 3 x 1,5 mm², 0,4 m (uniquement pour l'exportation)
820261 7,99



Adaptateur Schuko/CEE

Fiche Schuko/CEE, H07RN-F 3 x 2,5 mm², sac de transport inclus
0,4 m* 820211 12,99
1,5 m* 82021 15,-
4,0 m* 820212 19,99
25 m* 820213 59,90
5H07 RN-F 3 x 1,5 mm² (uniquement pour l'exportation)
0,4 m 8202110 7,75
*convient également pour la France

Les câbles de 3 x 1,5 mm² ne sont pas homologués pour une utilisation en extérieur en Allemagne !

ENROULEUR CEE PROFESSIONNEL POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS



a. Enrouleur CEE une fiche CEE à 3 pôles (sur le tambour) et un raccord CEE (sur l'extrémité courte). Approbation du camping jusqu'à 25 m. 16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

25 m **820481 77,99**

② Enrouleur CEE H07 RN-F 3 x 2,5 mm². 2 prises Schuko/ 1 CEE, interrupteur de protection thermique.

25 m **82027 94,90**

③ Enrouleur CEE Fiche CEE à 3 pôles (sur le tambour) et raccord angulaire CEE et raccord Schuko (sur l'extrémité courte). Approbation du camping jusqu'à 25 m. 16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

25 m **820483 84,99**

Notre conseil pour les accessoires :
 sac de transport de câbles **820292**
 Attache-câbles avec poignée **820091**
 Tambour de câble manuel **82009**



Rallonge CEE

Câble en caoutchouc néoprène. Sac de transport inclus. Convient à une utilisation en extérieur. Sac de transport inclus, H07RN-F, 3 x 2,5 mm²

10 m **82018 32,90**

25 m **820181 57,90**

H07RN-F, 3 x 1,5 mm²

(uniquement pour l'exportation)

10 m **82024 24,90**

25 m **820242 51,99**

40 m (sans sac)

820244 69,90



Rallonge /Prise CEE

Avec une prise Schuko supplémentaire. 3 x 2,5 mm²

1,5 m **82036 19,99**

15 m **820362 49,99**

25 m **820361 69,99**

Avec une prise Schuko supplémentaire 3 x 1,5 mm² (uniquement pour l'exportation)

20 m **82204 39,99**

30 m **822041 44,90**



Connecteur CEE

Fiche/couplage CEE, 3 x 2,5 mm², longueur : 1,5 m **82035 14,99**



Multiprise étanche avec 3 prises femelles

Avec trois prises Schuko et couvercle, 10 m de câble de connexion + fiche CEE, disjoncteur automatique avec fusible de 25 A. Dans un boîtier en plastique avec dispositif de suspension 2 pinces Ø 21 mm pour le clippage à accrocher aux mâts de tente 3 x 1,5 mm² (uniquement pour l'exportation) 10 m **82210 59,99**



Multiprises à 3 prises femelles

Avec trois prises Schuko et couvercle câble de connexion de 10 m avec fiche CEE. Boîtier en plastique. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

10 m **82208 34,90**

Comme 82208 mais avec 3 x 1,5 mm² (uniquement pour l'exportation)

1,5 m **82209 17,99**

5 m **822091 17,96**

Les câbles de 3 x 1,5 mm² ne sont pas homologués pour une utilisation en extérieur en Allemagne !

ACCESSOIRES SCHUKO PROFESSIONNELS POUR 230 VOLTS



Prise / Couplage

- ① **Bouchon en caoutchouc Schuko**
SB-Pack. 82033 2,99
- ② **Accouplement en caoutchouc Schuko**
SB-Pack. 82034 4,30



Câble de 1,5 m

Distributeur Schuko

Distributeur de rallonge Schuko/Schuko Fiche Schuko vers double prise Schuko. Avec un câble de 1,5 m et 2 couvertures. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

82006 7,95



Enrouleur de câble avec 4 prises

Câble en caoutchouc avec fiche Schuko et 4 prises Schuko avec couvercle. Pour une utilisation à l'intérieur. Pack SB, résistant aux éclaboussures. H05 RR-F 3 x 1,5 mm² (pour l'exportation uniquement) 25 m

820451 44,90



Enrouleur de câble avec 4 prises

Câble en caoutchouc avec fiche Schuko et 4 prises Schuko avec couvercle. Pour une utilisation à l'intérieur. Pack SB, résistant aux éclaboussures. H05 RR-F 3 x 1,5 mm² (pour l'exportation uniquement)

7,5 m 82153 17,99



Multiprise étanche avec prise mâle

Multiprise fiches Schuko à prises Schuko avec couvercles à charnière. Pour une utilisation à l'intérieur. Avec un câble de 2,5 m, H05 RR-F 3 x 1,5 mm².

5 fois 82151 12,90
4 fois 82152 13,99



Prise double Schuko

- ① **Double prise**
avec rabats de couverture
82201 5,99
- ② **Triple prise avec rallonge 1,5m**
Avec couvercle.
H07 RN-F 3 x 2,5 mm²
82202 10,99



Boîte de sécurité Schuko

pour la protection contre l'humidité. Boîte sans serrure, L 210 x Ø 70 mm.

820431 3,99



Adaptateur Schuko avec USB

Adaptateur pour prise Schuko avec 2 ports de charge USB Entrée : AC85-265 V 50/60 Hz, Sortie : DC5V-2.1 A (max.)

82302 7,99



Enrouleur de câble manuel

pour enrouler la rallonge de 35 m maximum, câble 2,5 mm²

82009 9,99



Sac de transport de câbles

Transport pratique des câbles. Convient par exemple pour le tambour de câble manuel (no. d'art. : 82009). Taille : Ø 40 cm, Largeur : 14 cm.

820292 9,99



Porte câble électrique

pour l'emballage, le transport et le rangement. Peut être utilisé encore et encore. Convient par exemple pour un câble de 25 m (H07 RN-F 3G 2,5) ou pour un câble de 40 m (H07 RN-F 3G 1,5)

820091 4,99



Les câbles de 3 x 1,5 mm² ne sont pas homologués pour une utilisation en extérieur en Allemagne !

ÉLECTRICITÉ REMORQUE



Mini adaptateur court

De 13 à 7 broches. Version très compacte pour les voitures équipées d'une prise à 13 pôles et les remorques équipées d'une prise de courant Fiche à 7 broches.

82137 9,99



Fiche 7-broches

• Boîtier en plastique
Sur le véhicule tracteur.

82100 3,80



Fiche 7-broches

• Boîtier en acier

82132 3,80



Fiche 13 broches

• Avec dispositif de verrouillage.
Contacts nickelés

82106 8,99



Adaptateur court

De la prise 7 broches ou Multicon du véhicule tracteur à la prise 13 broches de la remorque.

82107 9,99



Prise de remorque

• 7 broches
• Boîtier en acier

821321 4,95



Prise de remorque

• 7 broches
• Boîtier en plastique

821022 3,99



Prise de remorque

• 13 broches
Avec extinction du feu de brouillard arrière de la voiture

82105 8,99



Couplage

• 7 pôles
Pour le câble d'extension avec 7 pôles de connexion

82101 6,99



Couplage

• 13 broches
Pour le câble d'extension avec 13 pôles de connexion

82113 9,49



Adaptateur court

De la prise à 13 broches du véhicule tracteur à la prise à 7 pôles Sur la remorque.

82108 7,49



Câble adaptateur

• Prise de courant
• Câble de 30 cm de long :
Prise 7 broches vers fiche 13 broches

821324 13,49

Prise à 7 broches vers fiche à 7 broches

821325 4,99



Affectation des connecteurs à 7 et 13 broches

Système de prise 12 V à 13 broches pour les voitures et les remorques.

Les véhicules dotés d'un dispositif de remorquage sont équipés d'une prise à 13 broches équipé. Le feu de brouillard arrière est obligatoire pour les remorques depuis le 1.1.1991. Le dernier pôle libre de la connexion à 7 broches précédente est occupé. (Le courant continu dans le véhicule n'est plus possible). Possibilités de connexion supplémentaires de la fiche à 13 broches : feu de recul, courant continu pour la caravane, ligne de charge pour une batterie supplémentaire ou pour la lumière dans la remorque, etc.

Adaptations : permettent toute combinaison entre les véhicules et les remorques équipés de 7 et 13 broches les véhicules et les remorques. Les points de fixation sont identiques pour les fiches à 7 et 13 broches.

Fonctionnement sûr grâce à :

Contacts de haute qualité avec finition de surface, verrouillage à baïonnette, longue durée de vie car résistant aux températures de +100° à -40°C. Poussière et imperméable.

*La fiche mondiale Multicon à 13 broches (WeSt) s'adapte également aux boîtes de jonction à 7 broches, mais pas dans les prises à 13 broches d'aujourd'hui (système Jäger)

Standard à 7 broches



Standard 13 broches (Système de chasse)



Multicon à 13 broches (WeSt)



n'est plus habituel

7 broches 13 broches

Non.	DIN	Non.	DIN	Consommateur	Couleur	Câble Ø
1	L	1	L	Clignotant gauche	jaune	1,5
2	54G	2	54G	Verrouillage du brouillard.	bleu	1,5
3*	31	3*	31	Terre (7 broches) Masse 1-8 (13 broches)	blanc	2,5
4	R	4	R	Clignotant droit	vert	1,5
5	58R	5	58R	Feu arrière.	brun	1,5
6	54	6	54	Feu de freinage	rouge	1,5
7	58L	7	58L	Feu arrière li.	noir	1,5
		8	ZR	Feu de recul	gris	1,5
		9	30	Positif en continu (+)	brun/bleu	2,5
		10		Ligne de charge (+)	brun/rouge	2,5
		11		non alloué		1,5
		12		non alloué		1,5
		13*	31	Pôle de terre 9-12	noir/blanc	2,5

*Les lignes de terre ne doivent pas être connectées de manière conductrice.

CARAMOVE II

SYSTÈMES DE MANŒUVRE POUR CARAVANE

7 ans Garantie
sur les pièces

Cara-Move II Automatique

- Manoeuvre automatique
- Déplacez sans effort la caravane jusqu'à 2250 kg
- Léger grâce à son revêtement en plastique
- Manoeuvre facile et sans stress avec le Smart Handset
- Convient aux caravanes à un ou deux essieux
- Garantie de 7 ans sur les pièces

Déplacez sans effort votre caravane jusqu'à 2250 kg grâce au système de manœuvre automatique. La télécommande Smart rend les manœuvres faciles et sans stress. Convient aux caravanes à un ou deux essieux.

Combiné intelligent et système de contrôle

Fonctionnement simple et intuitif. Manoeuvre précise grâce à la conception unique de la bille roullante. Contrôle de la vitesse variable et mouvement fluide à 360°, pour que vous puissiez vraiment contrôler votre caravane sans effort.

Vitesse : 12 cm/sec, Tension de fonctionnement : 12 V DC Poids (2 moteurs) : 23 kg, Poids combiné (y compris le kit d'installation, etc.) : environ 34 kg. Max. Capacité d'escalade en fonction du poids total :

15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg

Contenu de la livraison : 2 moteurs, support de montage, télécommande, sectionneur de batterie (100 A), culbuteur, matériel de montage, instructions d'utilisation

920209 1399,-

Cara-Move Déplace caravane manuel

- Rouleaux d'entraînement robustes en aluminium
- Contrôle de précision à démarrage progressif
- Compact, stable, fiable
- Télécommande pratique
- Garantie de 7 ans

L'aide manuelle à la manœuvre des caravanes déplace les essieux simples et doubles jusqu'à un poids total maximal de 2250 kg. Les rouleaux sont mis en place et retirés manuellement se fait manuellement. Consommation électrique sur terrain plat : environ 25 A. Max. Consommation de courant (caravane de 1100 kg à un seul essieu, pente de 25%) : 80 A, Poids : 35 kg

Max. Capacité d'escalade en fonction du poids total :

15% - 2500 kg / 20% - 2250 kg / 25% - 2000 kg

Contenu de la livraison : 2 moteurs, support de montage, télécommande, sectionneur de batterie (100 A), culbuteur, matériel de montage, instructions d'utilisation

920208 949,-



NEW
2021



NEW
2021

7 ans Garantie
sur les pièces

AUTOLIFT - ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE SUPPORTS DE LEVAGE POUR VÉHICULES JUSQU'À 5 TONNES

- Fiable : Avec moteurs et connexions étanches
- Alimentation 12V, fonctionnement de secours en cas de panne de courant
- Confort : utilisation via le panneau dans le cockpit ou via la télécommande
- Le nivellement s'effectue de manière indépendante et entièrement automatique

Données techniques :

Capacité de charge par support 2000 kg, charge totale du support 5000 kg, longueur de la base du support 300 mm - peut être étendue jusqu'à 420 mm, la garde au sol doit être garantie. Consommation en fonctionnement environ 12A.

Autolift avec 2 supports de levage	465101	1539,-
Autolift avec 4 supports de levage	465100	2439,-
Jeu d'adaptateurs pour Fiat Ducato X250/290	465102	250,-
Kit d'adaptation pour Fiat Ducato X250/290 Alko	465103	150,-
Kit d'adaptation pour Fiat Ducato X244	465104	250,-
Kit d'adaptation pour Fiat Ducato X244 Alko	465105	250,-
Kit d'adaptation pour Ford Euro 4	465106	250,-
Kit d'adaptation pour Ford Euro 6	465107	250,-
Kit d'adaptation pour Iveco Daily	465108	250,-
Jeu d'adaptateurs pour Renault Master	465109	250,-
Jeu d'adaptateurs pour Mercedes Sprinter	465110	250,-
Pincés universelles	465111	143,-



Elément de commande et télécommande de l'Autolift avec 4 supports de levage

ACCESSOIRES PRATIQUES



SET



Cales avec poignée

pour la compensation de hauteur, comme base pour tréteaux ou pieds de support, 4 pièces, capacité de charge : 2,5 tonnes par jeu, matériau : PP (plastique), dimensions : 225 x 165 x 22 mm, poids/plaque environ 220 g

91186 14,99



SET



Cales universelles

• 4 plaques pour la compensation de la hauteur

• Modèle d'ancrage à enclencher

Pour compenser la hauteur sous les tréteaux ou les pieds de support. Dimensions : 21 x 21 x 3,3 cm, poids par plaque 310 g

4 pièces

91187 14,99




SET

Vérin de stabilisation en aluminium, 4 pièces

• Hauteur réglable de 28,5 à 42 cm
• Capacité de charge de 1000 kg par pièce
• Empilable avec une broche en métal

LxH : environ 16 x 23 cm. Poids 3,2 kg

912061 47,99

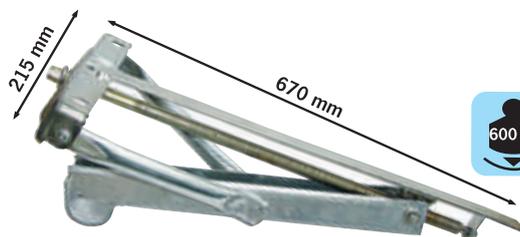

Vérin à manivelle universel galvanisé

• Capacité de charge statique 600 kg par support Longueur de la rallonge : 497 mm, poids : 3,5 kg

912323 35,99



Miroir à clipser pour caravane

• Bras de préhension variable
• Marque E disponible

Verre miroir : L : 15 x H : 11 cm Projection : 35,7 cm, Poids : 284 g

473002 19,90



Panneau réservé à mettre en place. Pour les camping-cars et les caravanes. Dimensions : 61,5 x 30 cm

47085 11,99




SET

Cale Multi Level XL

2x Rampes multi-niveaux/cales d'escalier sont idéales pour mettre à niveau les caravanes ou les camping-cars sur un sol irrégulier. Dimensions de la rampe : 61x21,5x12 cm, Matériau : PP 2150 g, Capacité de chargement : 5 t Ensemble de 2, couleur : gris

912554 23,99

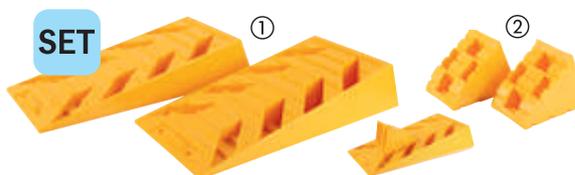

SET

Jeu de 2 cales de mise à niveau et cales de blocage en option

① En plastique HDPE, capacité de charge : 5 t, dimensions : L 43 x l 19 x H 9 mm. Lot de 2 Couleur : Jaune

93125 14,90

② Cales assorties, dimensions : 13 x 8,5 x 9 cm.

Lot de 2 Couleur : Jaune

93126 5,95



SET

Jeu de 4 plaques de support

Plaques de support en plastique de couleur jaune, jeu de 4 pour supports de manivelle, avec goupille métallique. Peut être parfaitement combiné avec les plaques de caravane 911951.

91195 9,95



①

②



① Balance de charge de support en aluminium

Base en plastique. Plage de pesée de 50 à 100 kg.

912250 15,45

② Echelle numérique de charge de la langue

Affichage numérique, facile à lire. Lecture continue pendant le chargement. Reste précis même après une longue utilisation.

Plage de mesure jusqu'à 150 kg

912258 29,99

ACCESSOIRES PRATIQUES



Marchepied en acier Capacité de charge jusqu'à 130 kg.
Dimension ouverte : 62 x 40 x 23 cm Dimensions en position fermée : 48 x 30 x 8 cm. Poids : environ 3,2 kg. **91184 27,99**



Marchepied en aluminium Capacité de charge jusqu'à 150 kg.
Dimension ouverte : 60 x 48 x 22 cm. Dimensions en position fermée : 48 x 37 x 7,5 cm. Poids : environ 3,1 kg. **91190 62,90**



Marchepied pliant

Polyvalent et extrêmement résistant. Avec une grande surface de marche (37 x 31 cm) et une surface antidérapante. Hauteur : 24 cm. Une fois plié, il ne fait que 5 cm de haut et est donc facile à ranger. Chargeable jusqu'à 130 kg. Taille de l'emballage 38 x 37 x 5 cm. Polypropylène. Poids environ 2,1 kg **91185 14,90**



Marchepied en plastique

Pliable. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Dimensions : 42 x 28 x 26 cm **91194 16,99**

Marchepied simple et double

- Conception très robuste en acier
- Antidérapant grâce aux patins en caoutchouc
- Idéal pour les camping-cars et les caravanes

- ① **Double marche Carbest** Dimensions : L 380 x H 381 x D 634 mm . Poids : environ 4,3 kg **91203 31,99**
- ② **Marche Carbest** Dimensions : L 380 x H 250 x D 390 mm . Poids : environ 2,3 kg **912031 18,99**
- ③ **Double marche Carbest avec main courante** Dimensions : L 640 x H 375 x D 430 mm **912026 37,90**
- ④ **Marche Carbest avec main courante** Dimensions : L 360 x H 255 x D 440 mm **912025 29,90**
- ⑤ **Supports pour marches** Dimensions : L 350 x D 230 mm. Poids : environ 0,16 kg **912033 3,49**
- ⑥ **Protection contre l'enfoncement 4 pièces**, empêche l'enfoncement sur un sol mou **912039 9,99**
- ⑦ **Jeu de 4 protections anti-écoulement**, universel pour les tubes ronds et angulaires **91176 6,95**



ACCESSOIRES PRATIQUES



EN 131-6

Escali - Échelle multifonctionnelle d'une longueur maximale de 3,20 m

- 11 marches, hauteur étendue max. 3,2 m !
- Idéal pour charger le coffre de toit ou pour nettoyer la caravane et le camping-car
- Pliable et compact, il se range facilement dans le coffre ou le garage arrière
- Peut être chargé jusqu'à 150 kg maximum, poids environ 9,1 kg
- Hauteur de travail d'environ 4,2 m
- Approuvé selon la norme EN 131-6

Note de sécurité : L'échelle multifonctionnelle Escali doit être en saillie doit dépasser de 70 cm le bord de la butée, conformément à la réglementation TÜV!

Taille de l'emballage : H environ 77 cm, L environ 44/46 cm

440130 139,-



Échelle pliante compacte en aluminium avec une longueur maximale de 2,10 m

- Matériau : aluminium léger
- Chargement jusqu'à 150 kg max

Échelle pliante en aluminium
Avec 6 étapes. Dimensions en position ouverte : 210x45x6 cm, dimensions en position fermée : 210x6x6 cm. Poids d'environ 3,8 kg

44005 89,90



Compresseur 12V

Compresseur en métal de première qualité pour les pneus de voiture, les flotteurs et les bateaux gonflables. Convient également aux pneus de camping-car. Compresseur 12V, 360 W, pression 10 bar/150PSI, volume de refoulement 72 litres par min. Interrupteur de protection thermique intégré et boîtier métallique robuste. Avec sac de transport et accessoires de valve. Avec des pinces de batterie pour une connexion directe à la batterie.

47408 89,-



Antivol de roue en acier -

Protection antivol pour les voitures et les remorques

Griffe de roue en acier pour les roues d'une largeur maximale de 26,5 cm. La livraison comprend 2 clés. Dimensions : environ 23 x 50 cm, poids : environ 2,3 kg.

913401 37,99



Cautchouc pour soufflet de la tente avec collier de serrage rapide

Grâce à cet élastique pratique, le soufflet de votre toit ouvrant se replie parfaitement. Il suffit de le placer autour du soufflet de la tente et de le fixer à l'aide de l'attache rapide. Peut être raccourci individuellement.

442201 7,-

ACCESSOIRES MÉNAGERS PRATIQUES



Aspirateur 12V cyclonique

Aucun sac à poussière n'est nécessaire. 12V/150 Watt. Incluant l'alimentation électrique, le tube télescopique et 4 accessoires : brosse ronde à 360°, buse pour meubles rembourrés, suceur plat et brosse pour tapis. Approuvé GS et CE. Poids d'environ 1,7 kg.

804272 36,90



2 en 1 -

Aspirateur à batterie Power Deluxe

- Conception mince et pratique, petite taille d'emballage
- Puissance d'aspiration puissante (200W)
- Filtre sans sac en acier inoxydable (capacité 200 ml)
- Parfait pour la maison et les déplacements

2 niveaux d'aspiration réglables (durée de fonctionnement ECO max. 30 min, MAX max. 15 min), temps de charge : 4-5 h. **Contenu de la livraison** : aspirateur sans fil, adaptateur 12 V, station de charge 230 V, manchon de 60 cm, suceur pour meubles rembourrés, suceur pour sols, suceur pour crevasses, brosse à poussière pliable. Dimensions : L 45,5 x l 6,5 x H 10,5 cm, poids : vide environ 0,8 kg, accessoires compris : environ 1,6 kg.

804274 87,75



Aspirateur à batterie avec système cyclonique

- Durée d'utilisation avec une batterie pleine : 20 à 25 min.
- Des accessoires généreux
- Également pour un usage domestique

Utilisation sans fil possible, puissance de la batterie 80 W. Durée d'utilisation d'environ 20-25 minutes. Aucun sac à poussière n'est nécessaire. Comprend un chargeur avec adaptateur 12 V et 230 V, un tube télescopique et 4 accessoires : brosse ronde à 360°, suceur pour meubles rembourrés, suceur plat et brosse pour tapis. Approuvé GS et CE. Poids d'environ 1,8 kg. Taille du paquet 44,5 x 15 x 15 cm.

804273 59,99



150
WATT

Sèche-cheveux 12 volts

Interrupteur à 2 niveaux. Rangement compact grâce à la poignée pliable. Dimensions approximatives en position repliée : L15 x H10 x P7 cm, en position dépliée : L11 x H10 x P6 cm. Câble 130 cm, poids 145 g.

804190 13,70

② Machine à laver pliable 230 V

- Pour un linge hygiéniquement propre
- Capacité de 2 kg
- Pliable pour une petite taille de paquet

230 Volt, puissance 120 Watt. Dimensions approx. Ø 38 x H 44 (plié 25) cm. Poids d'environ 4,5 kg.

919062 99,99



230V



CONFORT DE CABINE ET D'HABITATION



Housse de siège pour Fiat Ducato

- Haute qualité en simili cuir, couleur anthracite
- Pour le siège conducteur et passager

Housse de siège pour Fiat Ducato à partir de l'année 2007, avec capuchon d'appui-tête en mousse **943562 99,99**

Housse de siège pour Fiat Ducato à partir de 2014 **943563 99,99**

Housse d'accoudoir de l'année 2007, 1 paire **943564 29,99**



Tapis de cabine pour VW T6 Multivan

- Tapis 1 pièce pour la cabine du conducteur
- Avec ruban de reliure
- Version deluxe (Tuftvelour 920g/m²)

Couleur noir **515821 159,-**



Organisateur de siège avec 2 poches

- Fixation à l'aide d'œillets métalliques derrière le siège du conducteur
- Les poches sont solidement fixées au rangement et peuvent être ouvertes grâce à une fermeture velcro

Composé de : 1 x sac (dimensions : 36 x 20 x 5cm) et 1 xsac (dimensions : 28x48x9cm)

919164 149,-



Organisateur de siège à 3 poches

- Fixation du tapis à l'aide d'œillets métalliques au dos du siège passager
- Les poches sont solidement fixées au tapis et peuvent être ouvertes grâce à une fermeture velcro

Composé de : 1 x sac (dimensions : 36 x 20 x 5cm) et 2 x sacs (dimensions : 45 x 25 x 6cm)

919165 189,-



Organizer Deluxe étagère textile

- 4 poches
- 1 poche pour les magazines, les cartes, etc.

Organisateur noble à fixer à l'aide de boutons-pression (inclus). Dimensions : H 58 x L 24 cm.

Simili cuir gris 919168 44,90
Microfibre en beige 919170 44,90

Chargement simultané de smartphone et tablette



Prise USB à 2 voies

Prise de charge USB avec 2 x 2,4 A, également adaptée à la charge des tablettes

813031 7,70



Support universel pour tablette / téléphone portable

Pour des appareils d'une largeur d'environ 10 à 17,7 cm, orientable à 360°, pour appui-tête, vélo, etc.

462381 29,99



Testé dans Test d'endurance sur 10.000 km

Support universel pour GPS et de téléphone portable

Avec fixation par ventouse, orientable à 360°, les clips de maintien s'ouvrent jusqu'à 105 mm de large. Matériau : ABS+PU, noir, dimensions : 12x10x7,5 cm. (Livraison sans smartphone).

46238 5,99

X-TREM® ISOLATION DES VÉHICULES

Feutre pour tapis extensible X-Trem®

- 4 voies / super extensible (4-voies super-extensible)
- Grâce à l'extensibilité spéciale, même les courbes comme les passages de roue ne posent aucun problème
- Convient à toutes les surfaces (bois, plastique, métal et aussi sur l'isolation)
- Épaisseur d'environ 4,6 mm
- Poids d'environ 390 g/m²
- En 5 couleurs différentes
- Matériau : 100% polyester



Couleur	Découpé sur mesure L 2 x L 2 m (4m ²)			Découpé sur mesure L 2 x L 5 m (10m ²)			Rouleau L 2 x L 30 m (60m ²)		
Beige	500891	75,60	GP* 18,90/m ²	500890	139,-	GP* 13,90/m ²	50089	559,-	GP* 9,31/m ²
Gris argenté	500831	75,60	GP* 18,90/m ²	500830	139,-	GP* 13,90/m ²	50083	559,-	GP* 9,31/m ²
Gris foncé	500841	75,60	GP* 18,90/m ²	500840	139,-	GP* 13,90/m ²	50084	559,-	GP* 9,31/m ²
Ardoise	500851	75,60	GP* 18,90/m ²	500850	139,-	GP* 13,90/m ²	50085	559,-	GP* 9,31/m ²
Anthracite	500881	75,60	GP* 18,90/m ²	500880	139,-	GP* 13,90/m ²	50088	559,-	GP* 9,31/m ²

Habillage intérieur matelassé pour VW T5/T6 sans fenêtres

- Ambiance cosy dans le VW T6 sans fenêtres
- Aspect chic en simili cuir avec matelassage
- Matériel de montage inclus


Facile à fixer avec des chevilles dans les trous existants de VW T5/T6 (sans vitrage) ou avec du Velcro. Matériel de fixation inclus. Le matériau est coordonné aux couleurs de l'intérieur de VW.

① 1x panneau pour porte coulissante	32000	139,-
② 1x panneaux pour le côté opposé à la porte coulissante	32001	144,-
③ 1x panneau pour la fenêtre latérale arrière droite	32002	139,-
④ 1x panneau pour la fenêtre latérale arrière gauche	32003	139,-

AJUSTEMENT

pour les autres garnitures intérieures (par exemple, les longerons)

Gris clair, stratifié avec de la mousse de 3 mm	510211	41,90
Gris clair, non laminé	510211-1	29,99

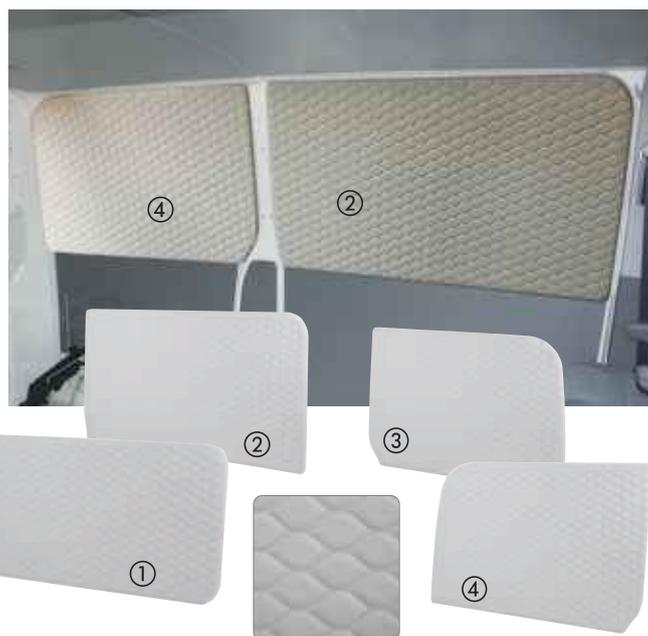

Isolant phonique adhésif X-Trem®

Isolation phonique et acoustique auto-adhésive

- Excellent contrôle du bruit et isolation acoustique
- Auto-adhésif, avec une forte adhésion de surface
- Alu-butyl, épaisseur 2 mm, revêtement aluminium, inodore
- Sans bitume, non mélangé avec du pétrole ou de l'asphalte
- Réfléchissant la chaleur

Résistant aux températures de -30°C à +80°C

Couche adhésive recouverte d'un film protecteur

100 x 50 cm	GP 25,80/1m ²	50098	12,90
500 x 40 cm	GP 16,50/1m ²	50099	37,90

Veillez porter des gants pour vous protéger du film à bords tranchants lors de l'application.



KIT COMPLET VOILET ROULANT

- Pour la construction d'un volet roulant qui s'ouvre vers le haut
- Pour des portes d'une hauteur maximale de 100 cm et d'une largeur maximale de 60 cm
- Permet l'ouverture même dans les espaces confinés
- Complet avec volet roulant, rails et panneau découpés sur mesure

Les rails, le tapis du volet roulant et le panneau escamotable peuvent être découpés aux dimensions de la porte et à la profondeur de l'armoire requises. Matériau : plastique.

Ensemble de portes pour volets roulants comprenant :


1 x Tapis de volet roulant avec poignée, H 100 x L 60 cm

4 x Rails à visser, L 100 cm

4 xse plie à 90° pour être vissé

1 x Couvercle escamotable, L 100 cm

Couleur argent	53044	83,99
Couleur Beige, structuré	53045	83,99

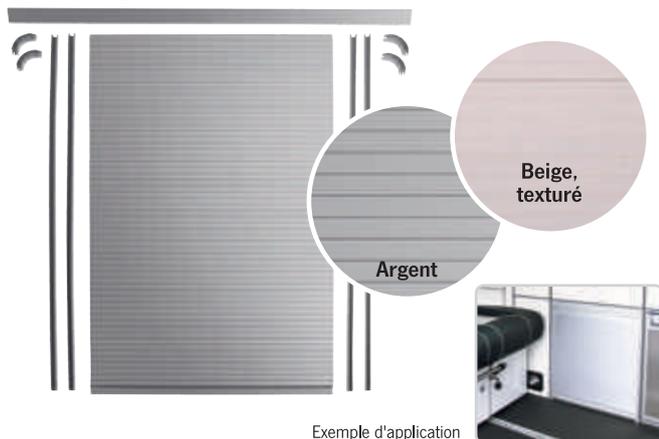

VOILET ROULANT POUR SALLES DE BAINS ET TOILETTES

Voilet roulant en plastique de couleur argentée avec poignée aux deux extrémités
Hauteur max. 198 cm, largeur max. 100 cm, chacune pouvant être raccourcie. Largeur des lamelles environ 32 mm

Contenu de la livraison :

Porte à lamelles, patins au sol, 2 rails de guidage à 90° (100/20 cm) chacun pour le haut et le bas, 2 m de bande magnétique, instructions de montage

Porte roulante H198 x W100 cm,	53046	249,90
--------------------------------	-------	--------



POMPES À EAU SOUS PRESSION & POMPES DE PLONGÉE

① Pompe à eau sous pression à 3 chambres - 7 l/min, 1,4 bar

Auto-amorçage. Raccordement par filetage extérieur 1/2", filtre compris et l'adaptateur de tuyau. Dimensions approximatives : L 203 x l 130 x H 123 mm, 12 V, 3,0 A (max. 6,0 A) 62055 89,90

② Pomp à eau sous pression à 3 chambres - 10 l/min, 2,8 bar

Auto-amorçage. Raccordement par filetage extérieur 1/2", filtre compris et l'adaptateur de tuyau. Dimensions approximatives : L 203 x l 130 x H 123 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A) 62056 94,90

③ Pompe à eau sous pression à 4 chambres - 11.3 l/min, 3.8 bar

Auto-amorçage. Raccordement par filetage extérieur 1/2", filtre et adaptateur de tuyau inclus Adaptateur de tuyau. Dimensions approximatives : L 203 x l 130 x H 111 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A) 620560 109,-

Pompes submersibles

- Raccordement à la douille pour les tuyaux de Ø 10-12 mm
- Connexion avec collier de serrage pour n'importe quel tuyau avec un diamètre approprié possible
- Convient pour les courts trajets à sec
- Petit diamètre - Convient aux petites ouvertures du bidon

Ne convient pas à l'eau potable

Non.	Désignation	l/m	bar	Watt	Ø Pompe	Réf.°	Prix
④	Pompe immergée 10 l	10	1,5	40	38 mm	62130	12,99
⑤	Pompe immergée 15 l	15	1,5	50	49 mm	62131	14,20
⑥	Pompe immergée 20 l	20	1,8	80	52 mm	62132	24,90

HOTTE ASPIRANTE PUISSANTE EN ACIER INOXYDABLE 12V

Boîtier en acier inoxydable, avec éclairage 2 x 1,5 W LED (2 x 80 lumen), Blanc chaud (3000 Kelvin), puissance d'aspiration 98^{m3/h}, 12 V, seulement pour Les camping-cars et les caravanes. Dimensions : L 40 x P 27 x H 5 cm. Poids 1,8 kg **31852 129,-**



12V



PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE CONTRE LES DOMMAGES

Protection du seuil de chargement

Pour Citroën Jumpy de 2017, Citroën Spacetourer 2017, Toyota Verso III de 2017, Toyota Proace III de 2017, Opel Zafira Life de 2019, Opel Vivaro de 2019, Peugeot Expert de 2017, Peugeot Traveller de 2017

Acier inoxydable brossé, empattement court ①	45830	75,90
Acier inoxydable noir brossé, empattement court	45831	89,90
Acier inoxydable brossé, empattement long	45832	75,90

Pour MB Vito W447 2014

Acier inoxydable brossé	45833	52,90
Acier inoxydable noir brossé	45834	64,90

Pour MB Sprinter 2006-2018, VW Crafter 2006-2017 Van acier inoxydable

Acier inoxydable noir	45835	52,90
Acier inoxydable noir	45836	82,90

Pour MB Sprinter à partir de 2018

Acier inoxydable brossé ②	45837	59,90
Acier inoxydable noir	45838	75,90

Pour Fiat Talento à partir de 2016, Opel Vivaro III 2014- 2019, Renault Trafic III à partir de 2014

Acier inoxydable brossé	45839	56,90
Acier inoxydable noir	45840	67,90

Pour VW T6 Transporter, Caravelle & Multivan à partir de 2015

Acier inoxydable brossé (Porte simple) ③	45841	56,90
Acier inoxydable noir brossé (Porte simple) ④	45842	67,90

Pour VW T5 Transporter, Caravelle & Multivan 2003-2015 Van, VW T6 Transporter à partir de 2015 Van

Acier inoxydable brossé	45843	49,90
Acier inoxydable noir ⑤	45844	59,90
Acier inoxydable et feuille de carbone f	45845	41,90

Pour VW Crafter à partir de 2017 Van

Acier inoxydable brossé	45846	79,90
-------------------------	-------	-------



Kits protection de rétroviseurs (gauche et droite)

Pour Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer de 2006 (X250 et X290)

• Matériau : plastique, peinture brillante

Protège le miroir contre les dommages ou masque les dommages existants. Version longue pour les semi-intégrés et les alcôves, version courte pour les campeurs. Disponible en blanc, chrome et noir.

① Blanc :	Version courte	45815	69,99
	Version longue	45816	69,99
② Chrome :	Version courte	45811	79,99
	Version longue	45812	79,99
③ Noir :	Version courte	45813	69,99
	Version longue	45814	69,99



Cache-miroirs

Pour Citroën Jumpy de 2017, Citroën Spacetourer 2017, Citroën Berlingo III Panel Van de 2019, Citroën Berlingo III Passenger Van de 2019 Opel Vivaro de 2019, Peugeot Expert de 2017, Peugeot Traveller de 2017, Toyota Proace III de 2017. Matériau : ABS.

Couleur : Chrome	45850	59,90
------------------	-------	-------

CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

95465



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
BOSCHRING 10 - 63329 EGELSBACH - ALLEMAGNE - www.reimo.com

CARBEST EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH.
Copyright : Reimo Reisemobil-Center GmbH. La livraison peut être modifiée. Tous les produits sans décoration. Fautes d'impression, erreurs et problèmes techniques sous réserve d'erreurs et de modifications techniques/évolutions. Toutes les données sont sans garantie. La tolérance admise pour les techniques Est de +/- 5 %. Les illustrations montrent en partie des extras et des décorations qui ne sont pas inclus dans l'étendue de la livraison. Tous droits réservés réservés. La réimpression et l'utilisation dans les médias électroniques, même sous forme d'extraits, ne sont possibles qu'avec l'autorisation expresse de la Commission européenne de Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach. Statut mars 2021.